


67120 15 45 66

GRIFO LAVABO ELECTRÓNICO DE UN AGUA CON BATERÍA ELECTRONIC BASIC ONE WATER TAP WITH BATTERY

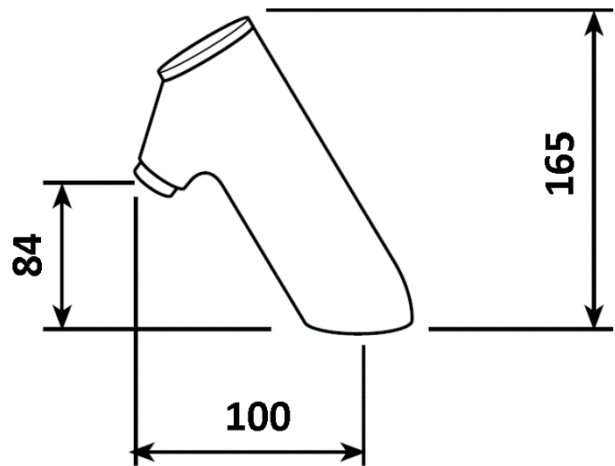

Descripción / Description

Grifo lavabo electrónico de un agua con batería, dotado de un sistema de detección por infrarrojos. Programado para cierre automático tras 60 segundos. Se alimenta por 1 pila 9V (100.000 usos, 2 años). Equipado con un aireador plástico antical economizador de 6 l/m y todos los elementos de fijación. Funciones especiales de protección: Detiene la función de suministro después de 60 segundos de uso continuo, función anti-legionella durante 45 segundos después de 24 horas de inactividad.

Electronic basin one water tap with battery, equipped with an infra-red detection system. Programmed for automatic closing after 60 seconds. It is powered by one 9V battery (100,000 uses, 2 years). Supplied with a plastic anti-lime economizer aerator with 6 l/min and all the fixing elements. Special prevention functions: Stops the supply function after 60 seconds of continuous use, anti-legionella function for 45 seconds after 24 hours of inactivity.

Características

- 1) Cuerpo realizado en latón CC760S según UNE-EN 1982.
- 2) Cromado según EN 248.
- 3) Aireador plástico antical economizador 6 l/m
- 4) Alimentado por 1 pila 9V.
- 5) Suministrado con 1 latiguillo de 35 cm M10x1 H 3/8", válvula antirretorno y conjunto de sujeción mediante herradura inoxidable.
- 6) Taladro de montaje Ø34 en espesor de hasta 40 mm.
- 7) Temperatura máxima: 70 °C.
- 8) Temp. máxima recomendada: 50 °C.
- 9) Presión máxima: 6 bar.
- 10) Presión mínima: 0,5 bar.
- 11) Presión recomendada: 1 - 3 bar.

Features

- 1) *Body made in brass CC760S according to UNE-EN 1982.*
- 2) *Chrome plated according to EN 248.*
- 3) *Economizer anti-lime plastic aerator 6 l/m.*
- 4) *Powered by one 9V battery.*
- 5) *Fitted with one 35 cm long flexible connector M10X1 F 3/8", check valve and stainless steel horseshoe fixation set.*
- 6) *Ø34 mounting hole in thickness up to 40 mm.*
- 7) *Maximum temperature: 70 °C.*
- 8) *Max. recommended temp.: 50 °C.*
- 9) *Máximum pressure: 6 bar.*
- 10) *Mínimum pressure: 0,5 bar.*
- 11) *Recommended pressure: 1 - 3 bar.*

Calidad de los productos Genebre en grifería / Genebre general quality in taps

La grifería GENE BRE está diseñada y fabricada según los estándares europeos de calidad, como la UNE-EN 19703 ofreciendo así al cliente la funcionalidad, durabilidad y seguridad esperadas.

El latón empleado en nuestros cuerpos y componentes pertenece a las aleaciones CC754S según norma EN 1982 y CW617N según norma EN 12165. Las superficies cromadas cumplen la norma EN 248, resistencia a la niebla salina 5% (NaCl), Ph 6,5 T 36°C. según ISO 9227.

Los atomizadores cuentan con casquillos en latón cromado resistente a la corrosión y cartucho aireador en plástico anti calcáreo, según lo especificado en la norma EN 246.

Utilización de cartuchos mezcladores con discos cerámicos de alta calidad fabricados en Al₂O₃ 99%, según normas EN 200 y NF 077 capaces de resistir más de 200.000 maniobras y ofrecer la suavidad y estanqueidad originales.

Los sistemas de giro de los caños han sido fabricados según norma EN 817, siendo capaces de resistir más de 80.000 maniobras.

Empleamos válvulas anti retorno en mezcladores termostáticos según norma EN1717 a fin de asegurar la no intercomunicación.

Todos los cartuchos termostáticos están dotados de un sistema de seguridad anti escaldamiento según norma EN 1111.

Nuestros mangos de ducha están fabricados según norma EN 1112 y los Flexos de ducha fabricados según norma EN 1113. Las Conexiones flexibles según norma UNE EN 13618.

A fin de asegurar el cumplimiento de estas normas la empresa GENE BRE posee diferentes certificaciones: ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.

GENEBRE posee productos homologados por el Ministerio de Industria y Energía de España.

Conexiones usadas en nuestros productos fabricadas según UNE EN 13618

Certificación de mecanismos y componentes en laboratorios acreditados por ENAC.

Genebre posee productos certificados por el Laboratorio Oliver Rodés, confirmando el cumplimiento de los criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano (RD 140/2003 de 07 de febrero (legislación española) y de la directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas del consumo humano.

La garantía de los productos GENE BRE está mundialmente reconocida.

Ofrecemos un servicio de asistencia técnica, así como de resolución de incidencias.

GENEBRE's taps are designed and manufactured in compliance with European standards, such as UNE-EN 19703, to comply with and exceed the European Product Directives, thereby offering customers the desired functionality, durability and safety.

The brass used for our taps and components is according to CC754S alloy, in compliance with standard EN 1982 and CW617N alloy in compliance with standard EN 12165.

Chromed surfaces are in compliance with EN 248, resistant to 5% salt spray (NaCl), PH 6,5 T 36°C, in compliance with standard ISO 9227.

Aerators have chrome-plated brass casings resistant to corrosion and plastic anti-lime scale aerator cartridges, in compliance with standard EN 246.

Use of mixing cartridges with high-quality ceramic discs manufactured in Al₂O₃ 99%, in compliance with standards EN 200 and NF 077 capable of withstanding more than 200,000 manoeuvres and offering the original softness and water tightness.

The rotation systems of the water spouts have been manufactured in compliance with standard EN 817 and are capable of withstanding more than 80,000 manoeuvres.

We use anti-backflow valves in thermostatic mixers in compliance with standard EN1717 to ensure there is no backflow.

All thermostatic cartridges are fitted with an anti-scalding security system in compliance with standard EN 1111.

Our handshowers are manufactured in compliance with standard EN 1112 and the Shower hoses are manufactured in compliance with standard EN 1113. The flexible connections in compliance with standard UNE EN 13618.

By means of ensuring these standards are complied with, the company GENE BRE hold different certifications: ISO 9001 Quality management system and ISO 14001 Environmental management system.

GENEBRE owns products approved by the Spanish Ministry of Industry and Energy.

Connections used in our products manufactured according to UNE 13618.

Certification of mechanisms and components in ENAC-accredited laboratories.

Genebre owns products certified by the Laboratory Oliver Rodés, confirming compliance with the sanitary criteria for the quality of water for human consumption (RD 140/2003 dated 7 February – Spanish legislation) and European Directive relating to the quality of water intended for human consumption.

The guarantee of GENE BRE's products is internationally recognized.

We provide a technical assistance service, as well as an incident resolution service.