


## Монтажный комплект Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina, для системы управления СМЫВОМ



Образец

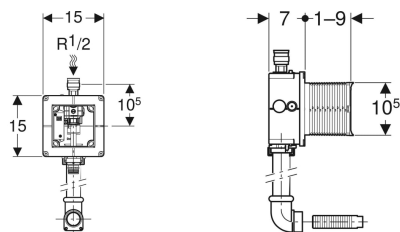

### Цели применения

- Для скрытого монтажа в капитальные стены
- Для съема систем управления смывом писсуаров Geberit (с 2009 г.)
- Для писсуаров Geberit Preda и Selva для встроенных систем управления смывом

### Характеристики

- Подвод воды сверху по центру
- Предварительно смонтирована трубка подвода для промывки трубопровода
- С ниппелем из пластика
- Предварительно смонтирован запорный вентиль с дросселем
- Подготовленное электропитание
- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи

### Объем поставки

- Защитный короб с крышкой
- Подвод воды R 1/2"
- Коробка скрытого монтажа
- Запорный вентиль с дросселем
- Трубка подвода

- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания без применения инструментов

### Технические характеристики

Гидравлическое давление	1-8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Относительная влажность воздуха	95 %
Максимальная температура воды	30 °C
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0.3 л/с
Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода	0.24 л/с
Расчетный расход	0.3 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	1 бар

- Соединительная клемма
- Смывной патрубок из ПНД,  $\varnothing$  32 мм
- Соединительное колено 90° с внутренней резьбой G 1"
- Соединительный элемент

### Арт. №

116.005.00.1