


## Монтажный комплект Geberit с коленом смыва и удлинителем колена смыва, для системы управления смывом писсуара Basic



Образец

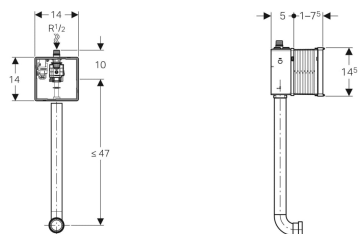

### Цели применения

- Для скрытого монтажа в капитальные стены
- Для встраивания систем управления смывом писсуаров Geberit Basic (с 2013 г.)

### Характеристики

- Подвод воды сверху по центру
- Предварительно смонтирована трубка подвода для промывки трубопровода
- Предварительно смонтирован запорный вентиль с дросселем
- Подготовленное электропитание

### Объем поставки

- Защитный короб с крышкой
- Подвод воды R 1/2"
- Коробка скрытого монтажа
- Запорный вентиль с дросселем
- Трубка подвода

- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания без применения инструментов

### Технические характеристики

Гидравлическое давление	1-8 бар
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0.3 л/с
Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода	0.22 л/с
Расчетный расход	0.3 л/с

- Соединительная клемма
- Смывной патрубок
- Манжета
- Соединительный патрубок

### Арт. №

115.985.00.5