


Монтажный комплект Geberit для системы управления смывом писсуара Basic

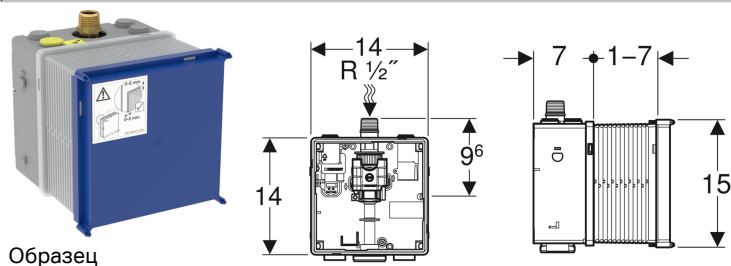

Цели применения

- Для скрытого монтажа в капитальные стены
- Для встраивания систем управления смывом писсуаров Geberit Basic (с 2013 г.)

Характеристики

- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания
- Предустановленная водопроводная часть
- Подготовленное электропитание
- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи

Объем поставки

- Коробка скрытого монтажа
- Фильтр

Технические характеристики

| | |
|--|----------|
| Гидравлическое давление | 1-8 бар |
| Максимальное испытательное давление воды | 16 бар |
| Относительная влажность воздуха | 95 % |
| Максимальная температура воды | 30 °C |
| Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода | 0.3 л/с |
| Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода | 0.22 л/с |
| Расчетный расход | 0.3 л/с |

- Запорный и регулирующий винт
- Манжета

Арт. №

115.801.00.5