


Abbildung ähnlich

## Stützklappgriff Duo WARM TOUCH 950.50.13050

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links), sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- belastbar bis 100 kg



## Abmessungen in mm

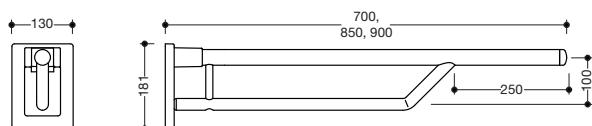

Oberfläche

WARM TOUCH

Chromoptisch beschichtetes Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 23.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com