



## Winkelgriff WARM TOUCH 950.22.20050

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaße 264 mm, 345 mm und 169 mm, Winkel 135°, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



### Abmessungen in mm

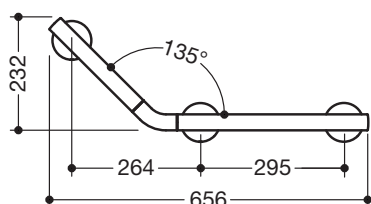

Oberfläche

WARM TOUCH

Chromoptisch beschichtetes Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 07.10.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com