

## Fenstergriff 111FGA.6K

abschließbar, für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen, Modell 116 aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage).

Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, jedoch Freigabe einer 90 Grad-Drehbewegung, zum Öffnen des Fensters bei verschlossenem Fenstergriff, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung.


verschieden schließend:

jeder Schließzylinder benötigt einen separaten Schlüssel, je Griff werden 2 Schlüssel geliefert.

gleichschließend:

alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar.

## Abmessungen in mm

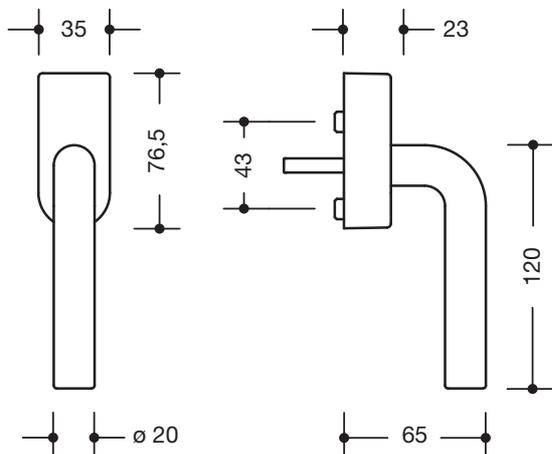

## Farben

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 98 | 99 | 97 | 95 | 92 | 90 | 86 | 84 | 18 | 24 | 36 | 33 | 74 | 72 | 55 | 50 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|