

**ARTICOLO / Item**  
**Artículo / Article / Artikel**


**08140/E**

R4

**VARIANTI / Other versions**  
**Otras opciones / Autres options /**  
**Zusätzliche Varianten**

**08140/E-30**

Rubinetto per doccia temporizzato serie MODERN da  
incasso con comando a pulsante.  
MODERN series self-closing concealed wall mounted push  
button shower tap.  
Grifo para ducha temporizado colección MODERN mural  
empotrado con pulsador.  
Robinet pour douche temporisé série MODERN mural  
encastré à poussoir.  
Unterputz-Selbstschlußarmatur für Dusche serie MODERN

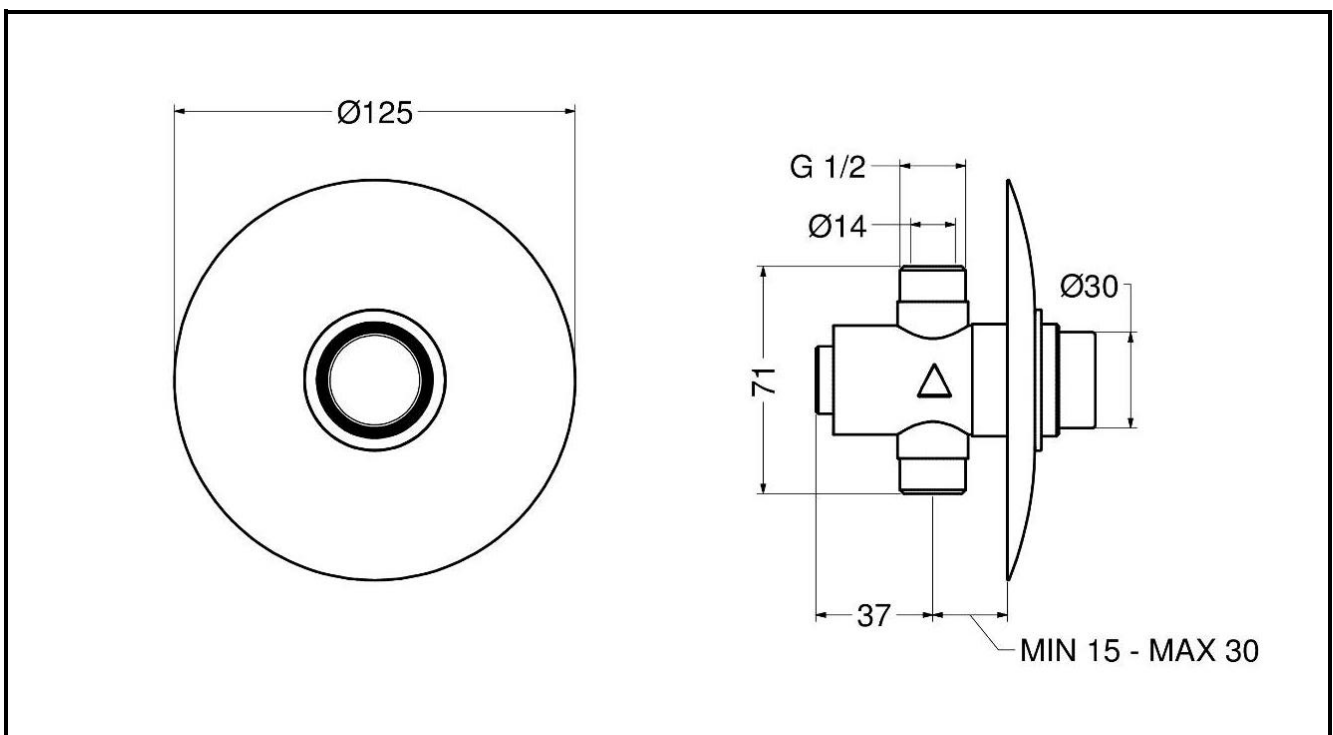

IT



**COMPOSIZIONE**

- Corpo in ottone cromato

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

**Pressione di alimentazione:** Min 1 – max 6 bar  
**Pressione raccomandata:** 2 – 4 bar  
**Temperatura di alimentazione:** 5 – 65 °C  
**Tempo di erogazione:** 15 sec. @ 3 bar  
(tolleranza: 15 ± 5 sec.)

**VARIANTI**

**- 08140/E-30** Rubinetto con vitone 25 sec. @ 3 bar  
(tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.)

EN



**COMPOSITION**

- Chromed brass body

**OPERATING CHARACTERISTICS**

**Operating pressure:** Min 1 – max 6 bar  
**Recommended pressure:** 2 – 4 bar  
**Water inlet temperature:** 5 – 65 °C  
**Flow time:** 15 sec. @ 3 bar  
(tolerance: 15 ± 5 sec.)

**OTHER VERSIONS**

**- 08140/E-30** Tap with cartridge 25 sec. @ 3 bar  
(tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.)

ES



**COMPOSICIÓN**

- Cuerpo en latón cromado

**CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES**

**Presión de alimentación:** Min 1 – max 6 bar  
**Presión recomendada:** 2 – 4 bar  
**Temperatura de alimentación:** 5 – 65 °C  
**Tiempo de descarga:** 15 sec. @ 3 bar  
(tolerancia: 15 ± 5 sec.)

**OTRAS OPCIONES**

**- 08140/E-30** Grifo con cartucho 25 sec. @ 3 bar  
(tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.)

FR



**COMPOSITION**

- Corps en laiton chromé

**CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES**

**Pression d'alimentation:** Min 1 – max 6 bar  
**Pression recommandé:** 2 – 4 bar  
**Température d'alimentation:** 5 – 65 °C  
**Temporisation:** 15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.)

**AUTRES OPTIONS**

**- 08140/E-30** Robinet avec cartouche 25 sec. @ 3 bar  
(tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.)

DE



**Lieferumfang**

- Armatur aus verchromten Messing konform mit UBA-Liste

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**Zulaufdruck:** Min 1 – max 6 bar  
**Empfohlener Zulaufdruck:** 2 – 4 bar  
**Zulauftemperatur:** 5 – 65 °C  
**Fließzeit:** 15 sec. @ 3 bar  
(Toleranz: 15 ± 5 sek.)

**VARIANTE**

**- 08140/E-30** Armatur mit Fließzeit 25 sec. @ 3 bar  
(Toleranz laut EN 816: 30 +5/-10 sec.)

**08140/E / 08140/E-30**

