


Гидроизоляция Geberit Resistit® для прокладки труб через стены и перекрытия

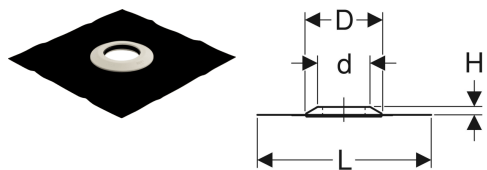

Образец

Цели применения

- Для уплотнения отверстий при проходе трубы в стенах, потолках и полах
- Для Geberit PE
- Для Geberit Silent-db20
- Для Geberit Silent-PP
- Для склеенных соединений
- Для горячих битумных покрытий и герметизирующих красок
- Для уровней воды до 1 м

- Для защиты от влаги
- Для соединения эластичных битумных покрытий (например, битумного покрытия СБС)
- Не подходит для соединения пластичных уплотняющих прокладок на битумной основе (например, битумные покрытия АПП)
- Не подходит для обработки открытым пламенем

Характеристики

- С уплотнением из EPDM
- Может обрабатываться термически горячим воздухом

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø	D	L	H
361.673.00.1	50	ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)	50 мм	13.5 см	50 см	2.5 см
363.673.00.1	56	ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)	56 мм	13.5 см	50 см	2.5 см
365.673.00.1	70	ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)	75 мм	19.5 см	50 см	2.5 см
366.673.00.1	90	ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)	90 мм	19.5 см	50 см	2.5 см
367.673.00.1	100	ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)	110 мм	19.5 см	50 см	2.5 см
368.673.00.1	125	ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)	125 мм	21 см	50 см	2.5 см