


## Шумопоглощающий мат Geberit Isol Flex, самоклеющийся

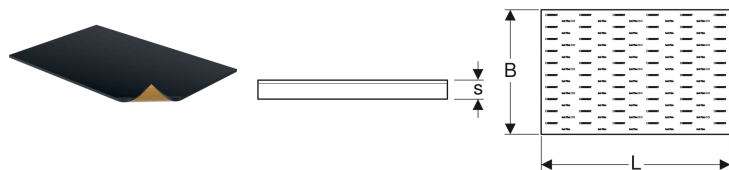

Образец

### Цели применения

- Для изоляции шума, распространяющегося по воздуху, и корпусного шума
- Условно подходит для использования в качестве противоконденсатной изоляции для дождевых водостоков

### Характеристики

- Самоклеющийся
- Звукоизолирующий
- Поверхность подходит для клейкой ленты

- Класс материалов B2 согласно DIN 4102-1
- Класс E согласно стандарту DIN EN 13501-1

### Технические характеристики

Температура установки	-5 – +40 °C
Температура хранения	-20 – +60 °C
Термостойкость	-20 – +80 °C
Thermal conductivity	0.042 W/(m.K)
Water vapour diffusion resistance	32000

Арт. №	s	L	B
356.016.00.1	17 мм	118 см	78 см