


## Art.: 4805

### Bobina 22 mm x Ø 10 mm para Electroválvula / Coil 22 mm x Ø 10 mm for Solenoid Valve

Características	Features
1. Encapsulado de la bobina: PA – Poliamida negra clase F (155°C).	1. Coil housing material: PA – Black Polyamide class F (155°C)
2. Bobinado en clase H.	2. Class H winding.
3. Conexiones eléctricas para conector de 5W tripolar s/EN 175301-803.	3. Electric connections for 3 poles 5W connector acc./EN 175301-803.
4. Grado de protección IP65 – DIN 40050	4. IP65 – DIN 40050 degree protection.

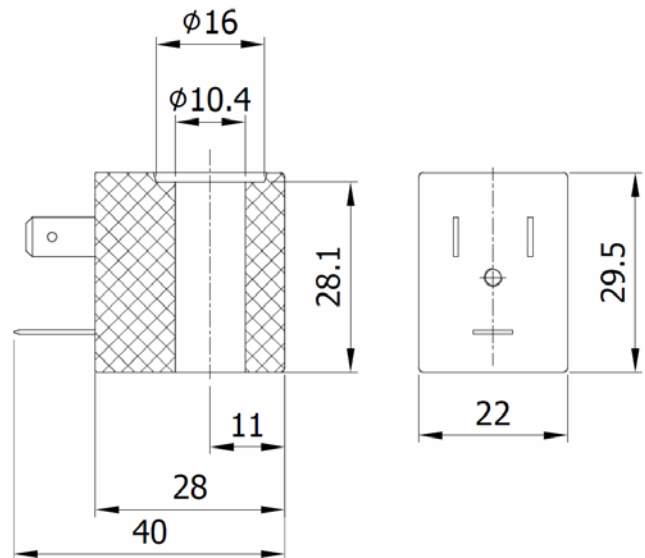

Código / Code	Potencia / Power	Tensiones / Voltages	ED	Ambient Temperature	Certificados / Certificates
4805 C12V	5 W	12V DC	100%	-10°C +40°C	CE
4805 C24V	5 W	24V DC	100%	-10°C +40°C	CE
4805 A24V	10 VA	24V 50 Hz	100%	-10°C +40°C	CE
4805 A48V	10 VA	48V 50Hz	100%	-10°C +40°C	CE
4805 110V	10 VA	110V 50Hz	100%	-10°C +40°C	CE
4805 220V	10 VA	230/240V 50/60Hz	100%	-10°C +40°C	CE

Tolerancia sobre la tensión nominal : DC +10% -5% / AC +10% -15%  
 Nominal voltages tolerance : DC +10% -5% / AC +10% -15%