

Referencia

0345.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Wireflow diseñada por Arik Levy. Luminaria de suspensión. La elegante estructura de fino cable y terminal LED de Wireflow, permite la combinación de múltiples piezas individuales para realizar grandes instalaciones lumínicas gráficas, que generan una oportunidad visual de líneas y puntos de luz, proporcionando a lo inmaterial un marcado carácter conceptual. Empleando el software de configuración de producto CREA puede modificarse su diseño para adaptarse a las necesidades específicas del proyecto. El punto de conexión eléctrico puede ir situado en el techo o en la pared.

Difusor

Difusor de vidrio prensado

Acabado



0345-04.

Lacado negro

Croquis



Características eléctricas

1 x LED 4,5W 350mA



Total 4,5 W



Físicas

1 Caja / 0,25 x 0,42 x 0,42 m. / Vol. 0,0441 m³ /
Peso bruto 2,6 kg. / Peso neto 2,3 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución lumínica

Ambiental General


Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Eficiencia : 54.92%
Sist. de Coorden. : CG
Flujo Total : 426.00 lm
Valor Máximo : 73.75 cd/klm
Posición : C=15.00 G=55.00
Simetría en los planos : Bisimétrico

Isolux (Suelo) : Isolux (Floor)
Posición Luminaria :
X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m

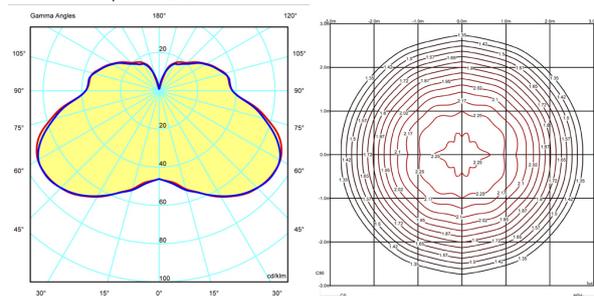

Certificados

