

Mido Q Standard-BADWÄRMER^{BEMM}

Produktbeschreibung

NEUE Baulängen!

BEMM



Mido Q 1517 x 580 mm mit M-Ventil Purline, alles im Farbton Weiß RAL 9016.

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

BEMM Mido Q, Badheizkörper Serie BMQ, für Zentralheizung (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Horizontale Rechteckrohre 25 x 20 mm im Spezialverfahren mit den vertikalen Quadratrohren 30 x 30 mm verbunden. Mit 1 bis 3 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Mit M-Anschluss DN 15 (1/2") x 50 mm mittig unten und 2 Anschlüssen DN 15 (1/2") von unten, rechts und links außen, sowie 1 Entlüftungsanschluss DN 15 (1/2") von oben rechts.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör:

Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2") sowie 2 Blindstopfen DN 15 (1/2") und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), *Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2 von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.*

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser: max. zul. Betriebstemperatur

max. zul. Betriebsüberdruck

CE

100 °C

6 bar



Mido Q - Montagefreundliche Befestigungen, dezent hinter dem Heizkörper platziert.

Die speziellen Vorteile

- Geringe Bautiefe
- Pflegefreundliche, weite Rohrabstände
- Perfekte Anschlusstechnik mit BEMM M-Ventil Purline in allen Farben
- Montagefreundliche, variable Befestigungen
- Für Einrohrheizung mit BEMM Ventilblock Variant geeignet
- Für Lanzenventil senkrecht geeignet (Ein- und Zweirohrheizung)


Vario-Komponenten

| | | |
|---|------|--------------|
| • Ventilheizkörper (mit M-Ventil Purline 50 mm) | ja | ab Seite 214 |
| • Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab) | ja | ab Seite 219 |
| • Raumteiler-Sonderzubehör | nein | |
| • Vergrößerter Wandabstand | nein | |
| • Barrierefrei-Wandbefestigungen | nein | |
| • Accessoires | nein | |

Spezialausführungen

| | |
|---|----------------|
| • Barrierefrei-Ventilanordnung | nein |
| • Austausch-Ausführung | nein |
| • Sonderanschlüsse seitlich nach Maß | nein |
| • Elektro-Badheizkörper, monovalent | nein |
| • Galv. verzinkt unter der Pulverbeschichtung | nein |
| • Erhöhter Korrosionsschutz | ja Auf Anfrage |


Rohrquerschnitte

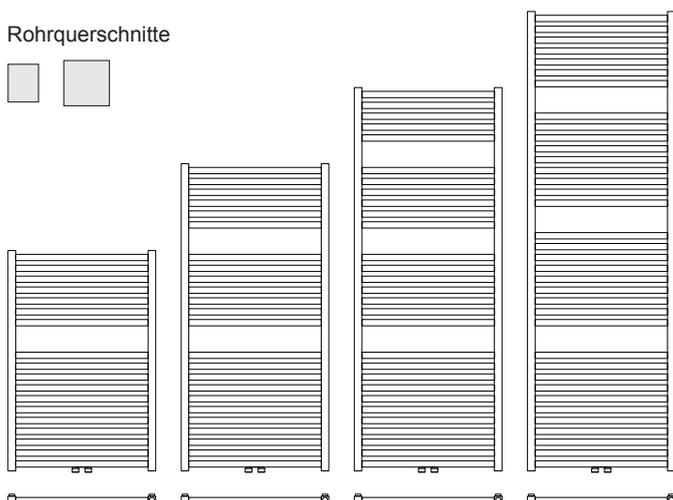


| H Bau- höhe mm | L Bau- länge mm | Bautyp Art.-Nr. 1) | Wärmeleistungen | | | | | max. Heizstab 2) Watt | Preise (PG 23) Oberflächengruppen 3) | | | | Mehrpr. Sonder- anschl. 4) €/BHK |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|-----|---|
| | | | 75/65 | 70/55 | | 55/45 | | | SW | NF | EF | CR | |
| | | | 20°C Watt | 20°C Watt | 24°C Watt | 20°C Watt | 24°C Watt | | | | | | |
| 872 | 430 | BMQ087043__3M | 372 | 302 | 267 | 198 | 165 | 400 | 328,34 | 547,00 | 685,10 | --- | --- |
| | 530 | BMQ087053__3M | 453 | 368 | 325 | 241 | 201 | 400 | 333,68 | 552,34 | 690,44 | --- | --- |
| | 580 | BMQ087058__3M | 493 | 400 | 354 | 262 | 219 | 600 | 339,00 | 557,66 | 695,76 | --- | --- |
| | 730 | BMQ087073__3M | 611 | 496 | 438 | 324 | 271 | 700 | 348,60 | 567,26 | 705,36 | --- | --- |
| 1216 | 430 | BMQ121043__3M | 507 | 412 | 364 | 269 | 225 | 400 | 359,26 | 600,93 | 739,03 | --- | --- |
| | 530 | BMQ121053__3M | 613 | 498 | 440 | 325 | 272 | 600 | 363,53 | 605,20 | 743,30 | --- | --- |
| | 580 | BMQ121058__3M | 667 | 542 | 479 | 354 | 296 | 700 | 367,79 | 609,46 | 747,56 | --- | --- |
| | 730 | BMQ121073__3M | 821 | 667 | 589 | 436 | 365 | 1000 | 397,64 | 639,31 | 777,41 | --- | --- |
| 1517 | 430 | BMQ151043__3M | 652 | 529 | 467 | 345 | 289 | 600 | 421,09 | 691,53 | 829,63 | --- | --- |
| | 530 | BMQ151053__3M | 747 | 606 | 535 | 396 | 331 | 700 | 428,55 | 698,99 | 837,09 | --- | --- |
| | 580 | BMQ151058__3M | 812 | 659 | 582 | 430 | 359 | 1000 | 436,02 | 706,46 | 844,56 | --- | --- |
| | 730 | BMQ151073__3M | 1051 | 853 | 753 | 557 | 465 | 1200 | 478,66 | 749,10 | 887,20 | --- | --- |
| 1818 | 430 | BMQ181043__3M | 801 | 650 | 574 | 424 | 355 | 700 | 458,40 | 757,59 | 895,69 | --- | --- |
| | 530 | BMQ181053__3M | 912 | 740 | 654 | 483 | 403 | 1000 | 463,74 | 762,93 | 901,03 | --- | --- |
| | 580 | BMQ181058__3M | 992 | 805 | 711 | 525 | 439 | 1000 | 469,06 | 768,25 | 906,35 | --- | --- |
| | 730 | BMQ181073__3M | 1222 | 991 | 875 | 646 | 539 | 1200 | 520,23 | 819,42 | 957,52 | --- | --- |

| Ventil-Badheizkörper (optionale Komponenten) | | | | Preise (PG 54) | | | | |
|--|-----|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 82 | 130 | ZMUVE__5 | M-Ventil Softline Eck, mit Thermostat Puro | 88,37 | 150,79 | 150,79 | 117,84 | --- |
| 82 | 130 | ZMUVD__5 | M-Ventil Softline Durchgang, mit Thermostat Puro | 88,37 | 150,79 | 150,79 | 117,84 | --- |
| 80 | 125 | ZPUVE__5 | M-Ventil Purline Eck, mit Thermostat Puro | 88,37 | 150,79 | 150,79 | 117,84 | --- |
| 80 | 125 | ZPUVD__5 | M-Ventil Purline Durchgang, mit Thermostat Puro | 88,37 | 150,79 | 150,79 | 117,84 | --- |

- Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseiten ergänzen.
- Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“. Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung, siehe auch „Allgemeine Hinweise“.
- Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite. Erhöhter Korrosionsschutz (z.B Spritzwasser) auf Anfrage.
- Seitliche Sonderanschlüsse nicht lieferbar.
Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.

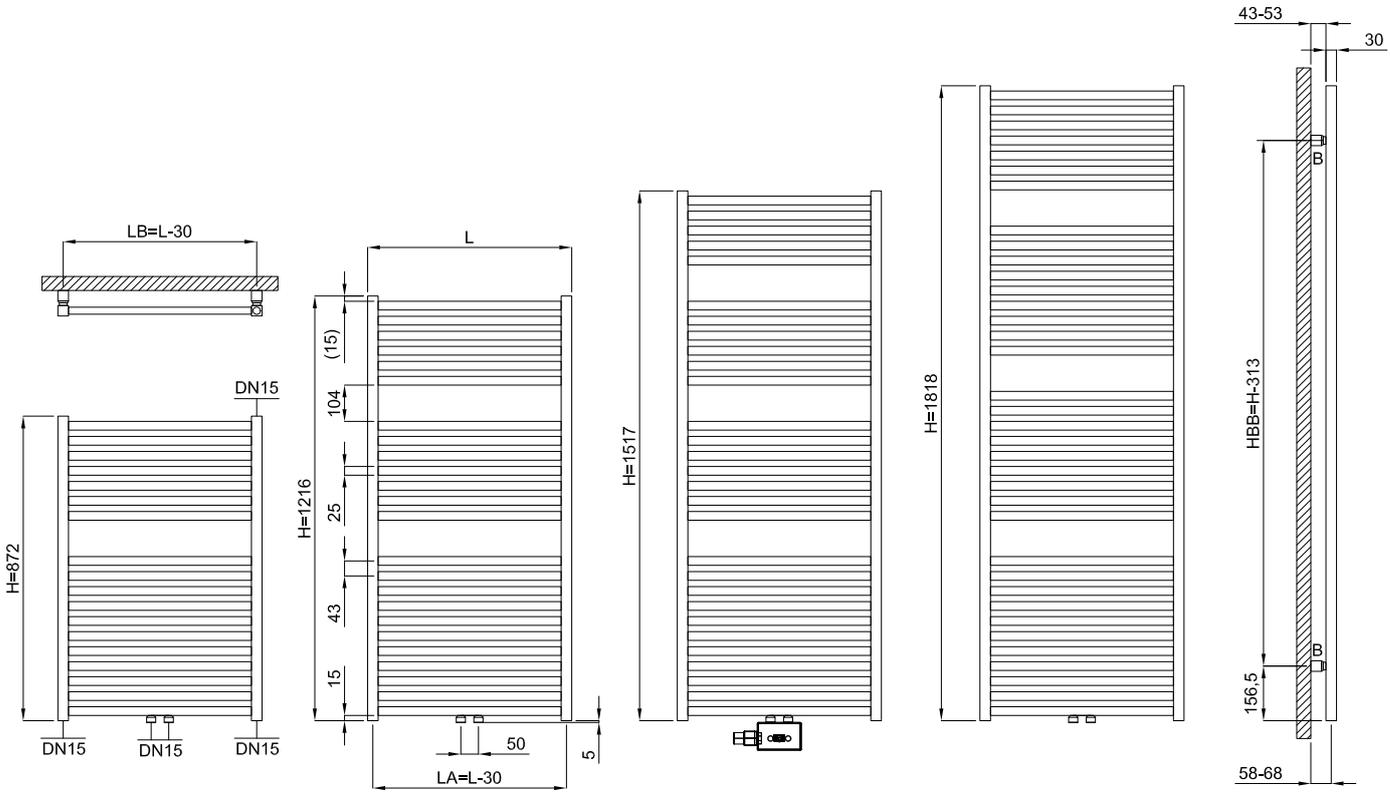

Anschlussmöglichkeiten

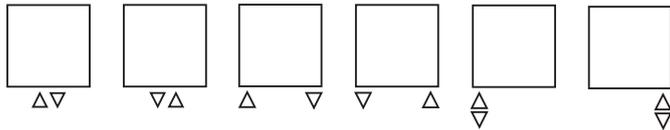

Technische Daten

| H | L | T | Bautyp | Gewicht (leer) | Wasser- inhalt | Φ 75/65/20 °C | Expo- nent | HBB | LA | VDI 6036 Anford.- klasse erfüllt |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------|-----|---|
| Bau- höhe mm | Bau- länge mm | Bau- tiefe mm | | kg | l | W | n | mm | mm | |
| 872 | 430 | 30 | BMQ087043 | 7,30 | 3,80 | 372 | 1,22 | 559 | 400 | 3 |
| | 530 | 30 | BMQ087053 | 8,60 | 4,50 | 453 | 1,23 | 559 | 500 | 3 |
| | 580 | 30 | BMQ087058 | 9,40 | 5,00 | 493 | 1,23 | 559 | 550 | 3 |
| | 730 | 30 | BMQ087073 | 9,90 | 5,30 | 611 | 1,23 | 559 | 700 | 3 |
| 1216 | 430 | 30 | BMQ121043 | 10,50 | 5,40 | 507 | 1,23 | 903 | 400 | 3 |
| | 530 | 30 | BMQ121053 | 12,20 | 6,30 | 613 | 1,23 | 903 | 500 | 3 |
| | 580 | 30 | BMQ121058 | 13,40 | 6,90 | 667 | 1,23 | 903 | 550 | 3 |
| | 730 | 30 | BMQ121073 | 15,50 | 8,10 | 821 | 1,22 | 903 | 700 | 3 |
| 1517 | 430 | 30 | BMQ151043 | 12,90 | 6,60 | 652 | 1,23 | 1204 | 400 | 3 |
| | 530 | 30 | BMQ151053 | 15,00 | 7,70 | 747 | 1,23 | 1204 | 500 | 3 |
| | 580 | 30 | BMQ151058 | 16,40 | 8,40 | 812 | 1,23 | 1204 | 550 | 3 |
| | 730 | 30 | BMQ151073 | 18,90 | 9,90 | 1051 | 1,23 | 1204 | 700 | 3 |
| 1818 | 430 | 30 | BMQ181043 | 15,80 | 8,40 | 801 | 1,23 | 1505 | 400 | 3 |
| | 530 | 30 | BMQ181053 | 18,40 | 9,90 | 912 | 1,23 | 1505 | 500 | 3 |
| | 580 | 30 | BMQ181058 | 20,10 | 10,80 | 992 | 1,23 | 1505 | 550 | 3 |
| | 730 | 30 | BMQ181073 | 23,30 | 12,70 | 1222 | 1,23 | 1505 | 700 | 3 |

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise

| H Bau- höhe mm | L Bau- länge mm | Bautyp Art.-Nr. ¹⁾ | Preise (PG 23) Oberflächengruppen ²⁾ | | | | Dazu max. Heizstab ³⁾ Watt |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | SW €/Stück | NF €/Stück | EF €/Stück | CR €/Stück | |
| 872 | 430 | BMQ087043__EM | 495,12 | 713,78 | 851,88 | --- | 400 |
| | 530 | BMQ087053__EM | 500,46 | 719,12 | 857,22 | --- | 400 |
| | 580 | BMQ087058__EM | 505,78 | 724,44 | 862,54 | --- | 600 |
| | 730 | BMQ087073__EM | 515,38 | 734,04 | 872,14 | --- | 700 |
| 1216 | 430 | BMQ121043__EM | 542,72 | 784,39 | 922,49 | --- | 400 |
| | 530 | BMQ121053__EM | 546,99 | 788,66 | 926,76 | --- | 600 |
| | 580 | BMQ121058__EM | 551,25 | 792,92 | 931,02 | --- | 700 |
| | 730 | BMQ121073__EM | 581,10 | 822,77 | 960,87 | --- | 1000 |
| 1517 | 430 | BMQ151043__EM | 621,23 | 891,67 | 1029,77 | --- | 600 |
| | 530 | BMQ151053__EM | 628,69 | 899,13 | 1037,23 | --- | 700 |
| | 580 | BMQ151058__EM | 636,16 | 906,60 | 1044,70 | --- | 1000 |
| | 730 | BMQ151073__EM | 678,80 | 949,24 | 1087,34 | --- | 1200 |
| 1818 | 430 | BMQ181043__EM | 669,66 | 968,85 | 1106,95 | --- | 700 |
| | 530 | BMQ181053__EM | 675,00 | 974,19 | 1112,29 | --- | 1000 |
| | 580 | BMQ181058__EM | 680,32 | 979,51 | 1117,61 | --- | 1000 |
| | 730 | BMQ181073__EM | 731,49 | 1030,68 | 1168,78 | --- | 1200 |

1) Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.

2) Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite.

3) Der zeilenweise zugeordnete Elektroheizstab muss zusätzlich zu dem vorbereiteten E-Heizkörper bestellt werden. Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“.

Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20°C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“.

Rot gedruckte Preise (Bautypen) aus Werkslagervorrat.

Badwärmer und Elektroheizstab werden getrennt angeliefert. Einfache Komplettierung auf der Baustelle gemäß Montageanleitung.

Ausschreibungstext Elektrobetrieb

BEMM Mido-Q, Badheizkörper Serie BMQ-E, vorbereitet für reinen Elektrobetrieb bei Ausstattung mit einem der lieferbaren Elektroheizstäbe, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumerwärmung. Gerade horizontale Rechteckrohre 25 x 20 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Quadrat-rohren 30 mm wasserführend verbunden. Mit 1 bis 3 Aufnahmeöffnungen für Handtücher und Textilien. Mit Wärmeträgerflüssigkeit vorgefüllt und wasserdicht verschlossen (Frostschutz bis - 15 °C).

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl erfüllen AK 3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV),

Ausschreibungstext der gewählten Elektroheizstab-Serie ist hinzuzufügen, siehe Seiten „Elektrozubehör“.