


Электросварная муфта со встроенным термopредохранителем Geberit PE

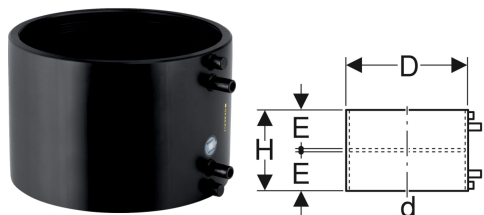

Образец

Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для создания неразборного соединения, которое может передавать растягивающее усилие, между трубами и фитингами

Характеристики

- Со встроенным плавким предохранителем

- Сваривается с помощью аппаратов для электросварки Geberit ESG 3
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø	D	E	H
370.775.16.1	200	200 мм	22.4 см	7.5 см	15 см
371.775.16.1	250	250 мм	27.5 см	7.5 см	15 см
372.775.16.1	300	315 мм	34.3 см	7.5 см	15 см

Принадлежности

- Комплект насадок Geberit для сварки электросварными муфтами со встроенным термopредохранителем