

CLOUD

designed by
Fernando Martinez

CLOUD

El efecto de amplitud de luz se consigue con estos plafones y colgantes de gran dimensión de tela elástica sobre estructura metálica, diseñados en forma cuadrada o redonda. Permite extender una nube de luz por toda la estancia.

CLOUD

Spread the light through the cloud! Big size bringing brightness. Removable stretching fabric covering a round or squared metal frame.



CLOUD 27011/80 27011/100

REF.

27011/80

PLAFÓN/ SURFACE LIGHT

IP20

MATERIAL

Metal y tela elástica/
Metal & stretching fabric

ACABADO/ FINISH

Blanco óptico/*Optical white*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 4x15W Ø6cm 

PCB LED 40W 700mA

CRI>80

- Cálida/ *Warm* 3000K 2400lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 2510lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH  dim L,C

PCB LED 55W 500mA

CRI>90

- Cálida/ *Warm* 3000K 4492lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 4698lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH

PCB LED 72W 300mA


Regulable en temp./brillo

Dimmable temp./ brightness

3000K - 6000K max. 3911lm

 REMOTE

EEL: 

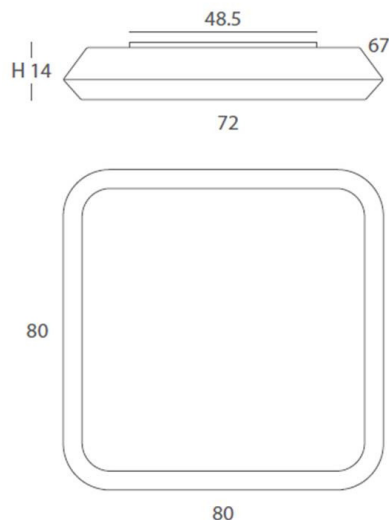

REF.

27011/100

PLAFÓN/ SURFACE LIGHT

IP20


MATERIAL

Metal y tela elástica/
Metal & stretching fabric

ACABADO/ FINISH

Blanco óptico/*Optical white*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 5x15W Ø6cm 

PCB LED 40W 700mA

CRI>80

- Cálida/ *Warm* 3000K 2400lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 2510lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH  dim L,C

PCB LED 70W 500mA

CRI>90

- Cálida/ *Warm* 3000K 4492lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 4698lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH

PCB LED 72W 300mA


Regulable en temp./brillo

Dimmable temp./ brightness

3000K - 6000K max. 3911lm

 REMOTE

EEL: 

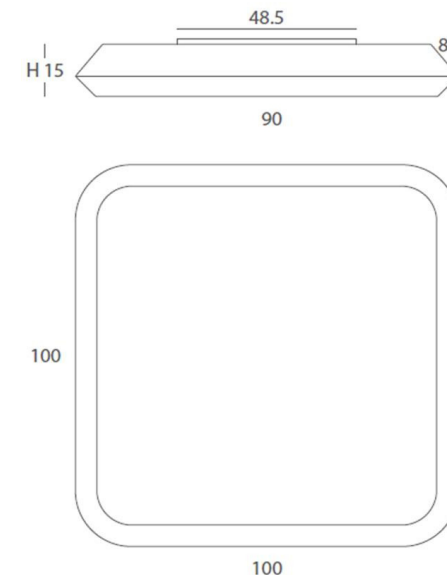

*Bombillas no incluidas/*lamps not included*

*Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles/ *3D and photometric files available*

CLOUD 27012/80 27012/100

REF.
27012/80

PLAFÓN/ SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL

Metal y tela elástica/
Metal & stretching fabric

ACABADO/ FINISH

Blanco óptico/*Optical white*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 4x15W Ø6cm 

PCB LED 40W 700mA

CRI>80

- Cálida/ *Warm* 3000K 2400lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 2510lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH  dim L,C



PCB LED 55W 500mA

CRI>90

- Cálida/ *Warm* 3000K 3115lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 3258lm

 dim DALI  dim PUSH

EEL: 

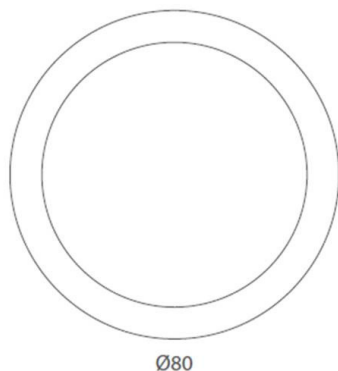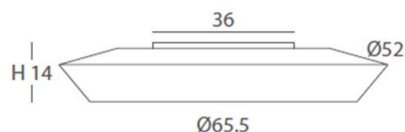

REF.
27012/100

PLAFÓN/ SURFACE LIGHT
IP20


MATERIAL

Metal y tela elástica/
Metal & stretching fabric

ACABADO/ FINISH

Blanco óptico/*Optical white*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 5x15W Ø6cm 

PCB LED 40W 700mA

- Cálida/ *Warm* 3000K 2400lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 2510lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH  dim L,C

PCB LED 70W 500mA

- Cálida/ *Warm* 3000K 4492lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 4698lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH

PCB LED 72W 300mA


Regulable en temp./brillo

Dimmable temp./ brightness

3000K - 6000K max. 3911lm

 REMOTE

EEL: 

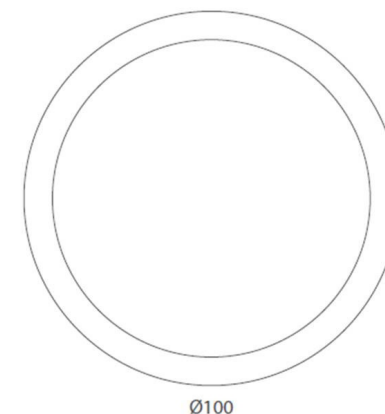

*Bombillas no incluidas/*lamps not included*

*Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles/ *3D and photometric files available*

CLOUD 27811/80 27811/100

REF.

27811/80

COLGANTE/ SUSPENSION

IP20


MATERIAL

Metal y tela elástica/
Metal & stretching fabric

ACABADO/ FINISH

Blanco óptico/*Optical white*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 4x15W Ø6cm 

PCB LED 40W 700mA

CRI>80

- Cálida/ *Warm* 3000K 2400lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 2510lm

 dim L,C

PCB LED 70W 500mA

CRI>90

- Cálida/ *Warm* 3000K 4492lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 4698lm

PCB LED 72W 300mA



Regulable en temp./brillo

Dimmable temp./ brightness

3000K - 6000K max. 3911lm

 REMOTE

EEL: 

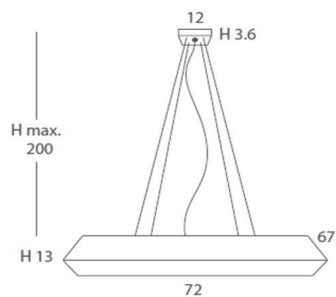

REF.

27811/100

COLGANTE/ SUSPENSION

IP20


MATERIAL

Metal y tela elástica/
Metal & stretching fabric

ACABADO/ FINISH

Blanco óptico/*Optical white*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 5x15W Ø6cm 

PCB LED 40W 700mA

CRI>80

- Cálida/ *Warm* 3000K 2400lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 2510lm

 dim L,C

PCB LED 70W 500mA

CRI>90

- Cálida/ *Warm* 3000K 4492lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 4698lm

PCB LED 72W 300mA



Regulable en temp./brillo

Dimmable temp./ brightness

3000K - 6000K max. 3911lm

 REMOTE

EEL: 

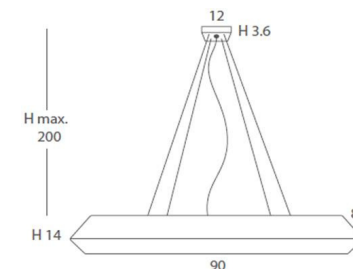

*Bombillas no incluidas/*lamps not included*

*Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles/ *3D and photometric files available*

CLOUD 27812/80 27812/100

REF.
27812/80

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20


MATERIAL

Metal y tela elástica/
Metal & stretching fabric

ACABADO/ *FINISH*

Blanco óptico/*Optical white*

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*

E27 LED 4x15W Ø6cm 

PCB LED 40W 700mA

CRI>80

- Cálida/ *Warm* 3000K 2400lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 2510lm

 dim L,C



PCB LED 55W 500mA

CRI>90

- Cálida/ *Warm* 3000K 3115lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 3258lm

EEL: 

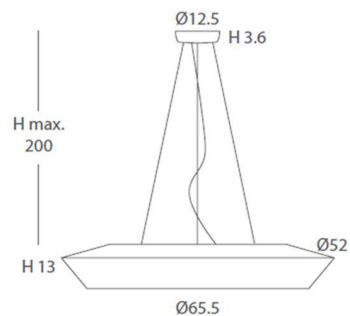

REF.
27812/100

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL

Metal y tela elástica/
Metal & stretching fabric

ACABADO/ *FINISH*

Blanco óptico/*Optical white*

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*

E27 LED 5x10W Ø6cm 

PCB LED 40W 700mA

CRI>80

- Cálida/ *Warm* 3000K 2400lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 2510lm

 dim L,C

PCB LED 70W 500mA

CRI>80

- Cálida/ *Warm* 3000K 4492lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 4698lm

PCB LED 72W 300mA



Regulable en temp./brillo

Dimmable temp./ brightness

3000K - 6000K max. 3911lm

 REMOTE

EEL: 

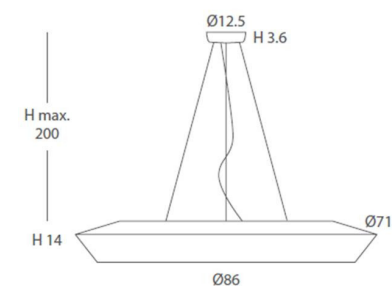

*Bombillas no incluidas/*lamps not included*

*Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles/ *3D and photometric files available*