

Поручень откидной

- Поручень опорный, откидной.
 - Предназначен для туалетов, адаптированных для людей с ограниченными физическими возможностями.
 - Нержавеющая сталь, глянцевая отделка.
- Доступен также в атласной отделке (NOFER 15051.80.S) и белый нейлон (NOFER 15051.80.W).



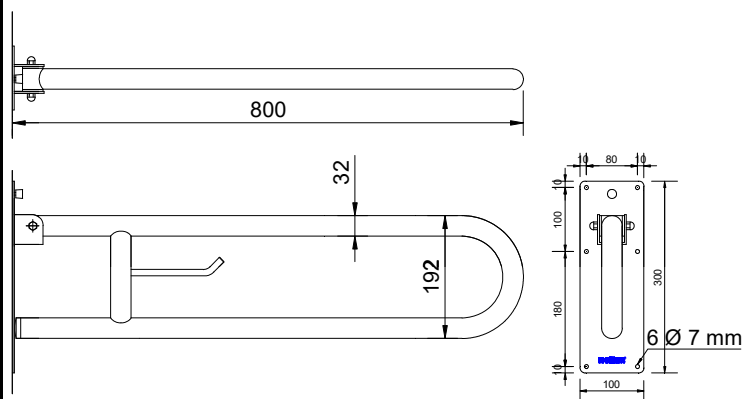
Изображение соответствует 15051.80.S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 глянцевая отделка.
 - Длина: 800 мм.
 - Размер настенной пластины: 300 x 100 мм.
 - Стержни \varnothing 32 мм.
 - С держателем рулона. Доступно также без держателя рулона (NOFER 15051.SP.80.Бе).
 - Рекомендуемая высота установки 70-75 см от верхнего поручня до готового пола
- Винты из нержавеющей стали в комплекте.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Откидной опорный поручень NOFER, вертикальный, из нержавеющей стали AISI 304 глянцевая отделка. С тормозом, держателем рулона и анти-проводящий комплект. Длина: 800 мм. стержни \varnothing 32 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ


Размеры в мм.



NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

 Товары
 Связанные


15206.S



15064.S



15047.W



15203.B



15054.60.S



15052.S