

Produktbeschreibung



Mido Q EK 1517 x 580 mm mit komplett werksmontiertem Elektroheizstab inklusive digitalem Uhrenraumthermostat, bauseits an Wandanschlussdose angeschlossen.



Mido Q EK 1517 x 580 mm mit komplett werksmontiertem Elektroheizstab inklusive digitalem Uhrenraumthermostat, bauseits an Steckdose angeschlossen.

Rohrquerschnitte



Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

BEMM Mido Q EK, Elektrokomplett-Badheizkörper Serie BMQ-EK, für reinen Elektrobetrieb inkl. Heizstab mit digitalem Uhrenraumthermostat, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumerwärmung. Horizontale Rechteckrohre 25 x 20 mm im Spezialverfahren mit den vertikalen Quadratrohren 30 x 30 mm verbunden. Mit 1 bis 3 Aufnahmöffnungen für Handtücher. Mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt (Frostschutz bis - 6 °C), Heizstab serienmäßig unten rechts montiert.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016.

Serienmäßiges Zubehör:

4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Heizstab mit Thermosicherung und Tauchkörper aus Edelstahl mit DN 15 (1/2") Anschlussgewinde mit O-Ring, mit montiertem Uhrenraumthermostat mit ca. 1,2 m Anschlusskabel und Stecker, Netzspannung 230 V / 50 Hz, Klasse II, IP44. Uhrenraumthermostat digital mit integriertem Infrarotsensor für optional erhältliche IR Fernbedienung, mit 2 voreinstellbaren Programmen mit täglicher Wiederholung sowie 1 individuell programmierbares Wochenprogramm, Timer für 2h, Ferien-Funktion, Frostschutzfunktion, Tastensperre, Funktion „geöffnetes Fenster“, Einstellbereich 10 - 32 °C, Gehäuse weiss, Maße 137x76x42 mm (BxHxT).

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV). Erfüllt die Ökodesignrichtlinie ab 01.01.2018 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.



NEU Original BEMM-Design



Digitales Uhrenraumthermostat (serienmäßig)



IR Fernbedienung optional, siehe Seite Elektrozubehör

Die speziellen Vorteile

- Fertig montiert mit Heizstab inklusiv digitalem Uhrenraumthermostat
- Stabile transportsichere Karton-Verpackung, Regler durch stabile Kartonbox geschützt
- Pflegefreundliche, weite Rohrabstände
- Hohe elektrische Leistung

Vario-Komponenten


• Ventilheizkörper (mit M-Ventil 50 mm)	nein
• Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab)	nein
• Raumteiler-Sonderzubehör	nein
• Vergrößerter Wandabstand	Ja Seite 213
• Barrierefrei-Wandbefestigungen	nein
• Accessoires	Ja ab Seite 225
• Fernbedienung optional	Ja Folgeseiten

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr.	Elektrische Leistungsaufnahme/ Wärmeleistung (Nennleistung in Watt)	Preise (PG 23) Oberflächengruppen SW €/Stück
872	580	BMQ087058SWE05D	500 Watt	615,94
1216	530	BMQ121053SWE06D	600 Watt	660,23
	580	BMQ121058SWE07D	700 Watt	674,65
1517	530	BMQ151053SWE07D	700 Watt	743,66
	580	BMQ151058SWE08D	800 Watt	781,77
1818	530	BMQ181053SWE08D	800 Watt	829,15
	580	BMQ181058SWE10D	1000 Watt	854,90
	730	BMQ181073SWE12D	1200 Watt	935,24

Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.

Preise einschließlich Elektroheizstab und Regler.

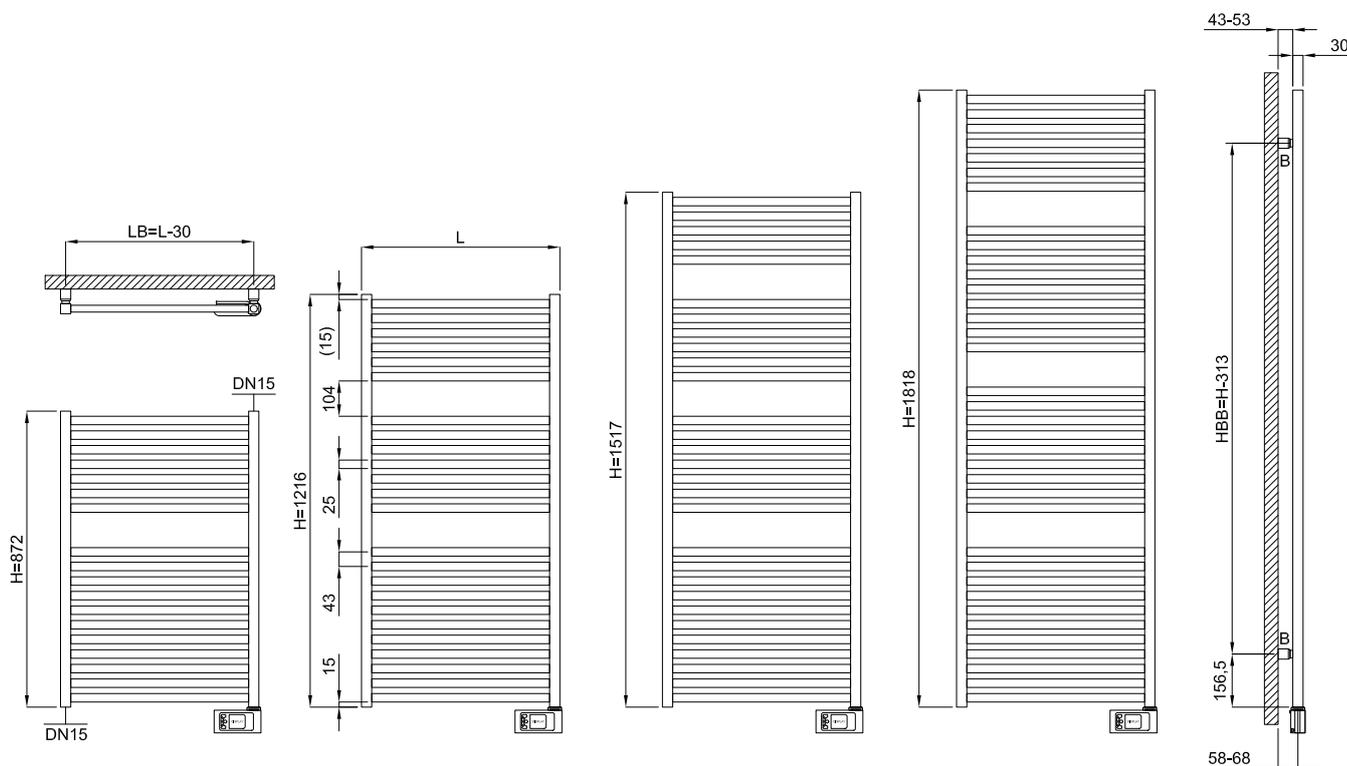

Technische Daten

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	T Bau- tiefe mm	Bautyp	Gewicht kg	Medium- inhalt l	Elektrische Heizleistung W	HB mm	HBB mm	VDI 6036 Anford.- klasse erfüllt
872	580	30	BMQ087058	14,1	4,8	500	---	559	3
1216	530	30	BMQ121053	17,6	6,0	600	---	903	3
	580	30	BMQ121058	18,9	6,4	700	---	903	3
1517	530	30	BMQ151053	21,4	7,3	700	---	1204	3
	580	30	BMQ151058	23,0	7,9	800	---	1204	3
1818	530	30	BMQ181053	26,2	9,0	800	---	1505	3
	580	30	BMQ181058	28,2	9,6	1000	---	1505	3
	730	30	BMQ181073	34,0	11,7	1200	---	1505	3