


Нержавеющие автоматические питьевые фонтаны SLUN 62E, SLUN 62ES

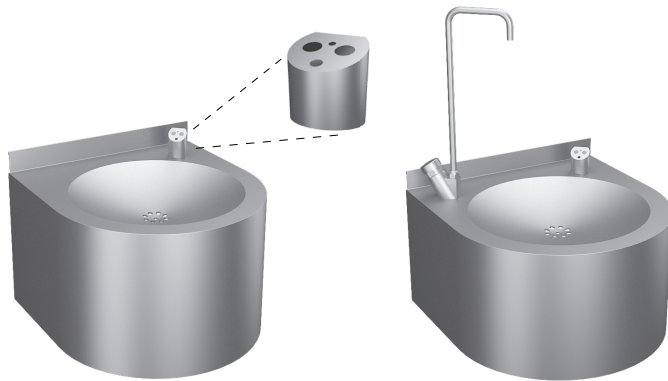


SLUN 62E

SLUN 62ES


Характеристики

- гигиенический смыв
- нержавеющий питьевой фонтан с встроенной инфра-красной электроникой (SLUN 62E)
- нержавеющий питьевой фонтан с встроенной инфра-красной электроникой и нажимной арматурой для налива стакана (SLUN 62S)
- реагирует на присутствие лица в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления лица из зоны чувствительности
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- механическое ограничение расхода воды
- материал AISI - 304
- матовая поверхность

Размеры

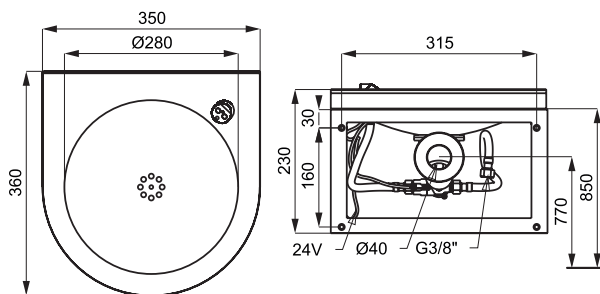

SLUN 62E

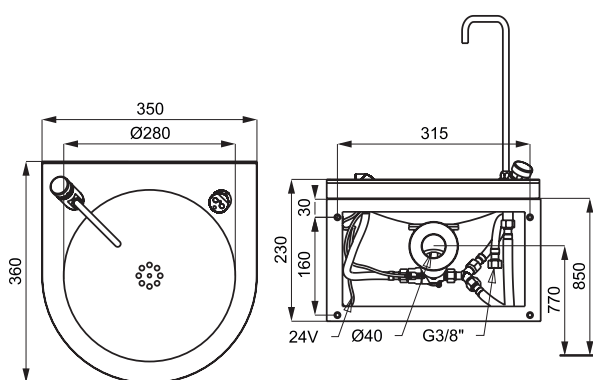

SLUN 62ES

Технические данные

Питающее напряжение

- SLUN 62E, SLUN 62ES 24 В пост.
- SLUN 62EB, SLUN 62ESB 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 7 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

Срок службы батареек

- 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час прим. 2 года (при 100 вкл./день)

Зона чувствительности

- 0,23 - 0,31 м

Рабочее давление

- 0,1 - 0,6 МПа

Расход воды

- 1,4 л/мин. (инф. пар.)

Подача воды

- наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

- SLUN 62E - арт. № 93621
- SLUN 62EB - арт. № 93622
- SLUN 62ES - арт. № 83626
- SLUN 62ESB - арт. № 83627

нержавеющий питьевой фонтан, электроника, питьевая арматура, нажимная арматура для налива стакана (варианты с индексом S), электромагнитный клапан (1 шт.), угловой вентиль с фильтром (1 шт.), соединительные шланги, сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 фонтанов
SLZ 01Z - арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 фонтанов
SLZ 04Y - арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 фонтанов
SLZ 04Z - арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 фонтанов
SLZ 04X - арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 фонтанов
SLD 03 - арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 36 - арт. № 06360	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)