





Design by Josep Patsí



Отделка на фотографии может не совпадать с отделкой, соответствующей артикулу товара. Для получения реальной информации смотрите описание отделки.

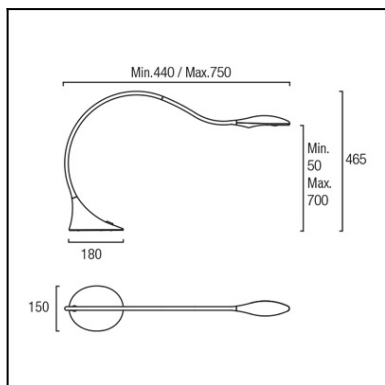

Скачать файлы в формате .ldt / .ies

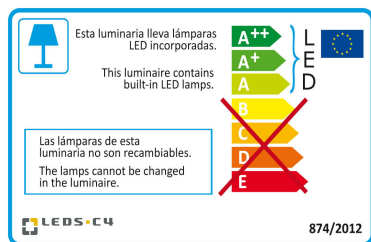

Нажмите на изображение для загрузки этикетки энергетической эффективности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Ориентируемый:	Поворот в вертикальной плоскости на $\pm 180^\circ$
Индекс защиты IP:	IP20
Источник света 1:	1 x LED Cree 4,5W Белый теплый - 3000 K 383 lm ^(N) CRI 80
Общее потребление (Вт):	5.9
Напряжение/Частота:	100-240V/50-60Hz
Гарантия (Года/лет):	2
Возможность расширения гарантии (Года/лет):	5
Количество единиц в коробке:	1
Вес нетто (кг):	2.615
EAN:	8435111089576



МАТЕРИАЛЫ/ОТДЕЛКИ

Материал структуры:	Алюминий Сталь	Материал диффузора:	Поликарбонатный абажур
Отделка структуры:	Хромированный Черный лакированный	Отделка диффузора:	Прозрачный

ОБОРУДОВАНИЕ

Электронное оборудование мультINAпряжения входит в комплект поставки (100-240V / 50-60Hz)

Lm^(N): Номинальный световой поток светильника в реальных условиях работы. Его реальный световой поток будет зависеть от окружающих условий и эффективности оптики и/или диффузора.


LEDS-C4 сохраняет за собой право на внесение целесообразных изменений с целью улучшения технических характеристик продукта
Рекомендуем Вам проконсультироваться со специалистами коммерческого отдела для разрешения любых сомнений

Продажа дизайнерской мебели,
света и аксессуаров
по всей России
8 (800) 500-70-36
hello@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru

Luminaire		Measur.		Lamp	
Code	10-4415-78-M2	Code	10-4415-78-M2	Code	10-4415-78-M2
Name	Sobremesa SUPLE led 4.5W	Name	Sobremesa SUPLE led 4.5W	Number	1
Line	Eulumdat	Date	14-03-2013	Position	
Efficiency	100.00%	Coordinate system	CG	Total Flux	236.53 lm
Maximum value	143.56 cd	Position	C=0.00 G=5.00	Double Symmetrical	
Rectangular Luminaire Round Luminous Area	Length Diam.	440 mm 21 mm	Width Height	50 mm 0 mm	Height 35 mm
Horizontal Luminous Area Emitting area on Plane 0° Emitting area on Plane 90°	0.000346 m2 0.000000 m2 0.000000 m2	Emitting area on Plane 180° Emitting area on Plane 270° Glare area at 76°		0.000000 m2 0.000000 m2 0.000084 m2	
Symmetry Type Measurement Distance	Double Symmetrical 0.00	Maximum Gamma Angle Measurement Flux	90 236.53 lm		
Operator Temperature Humidity Notes	Asselum T2 25.00 °C 60.00 %	Source voltage Source current Photocell			


Luminaire Lamps						
Line	Code	Name	Flux [lm]	Pow. [W]	Q.ty	
Eulumdat	10-4415-78-M2	10-4415-78-M2 - 4.00 W	236.53	4.00	1	
C.I.E. F UTE	82 91 98 1.00 B	D DIN 5040 B NBN	A60 BZ 2			

440mm x 50mm



C Halfplanes
180.0 — 0.0
270.0 — 90.0



ULOR 0.00 %
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %

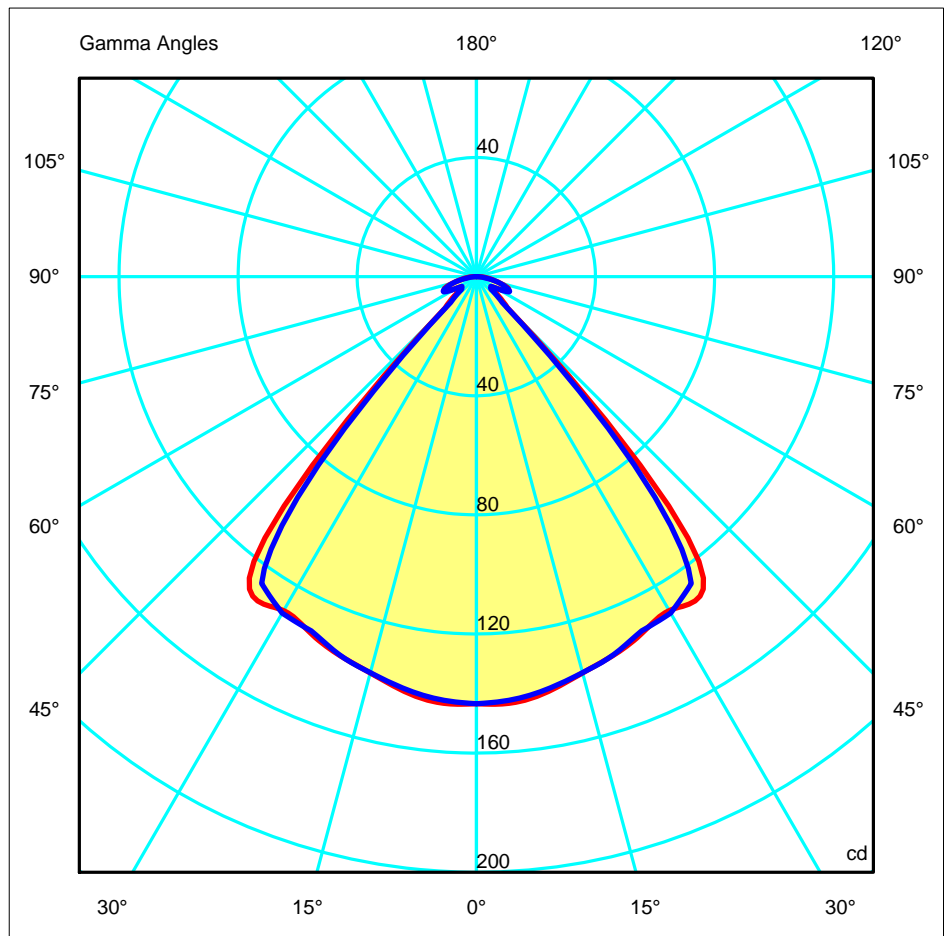




Продажа дизайнерской мебели,
света и аксессуаров
по всей России

8 (800) 500-70-36
hello@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru

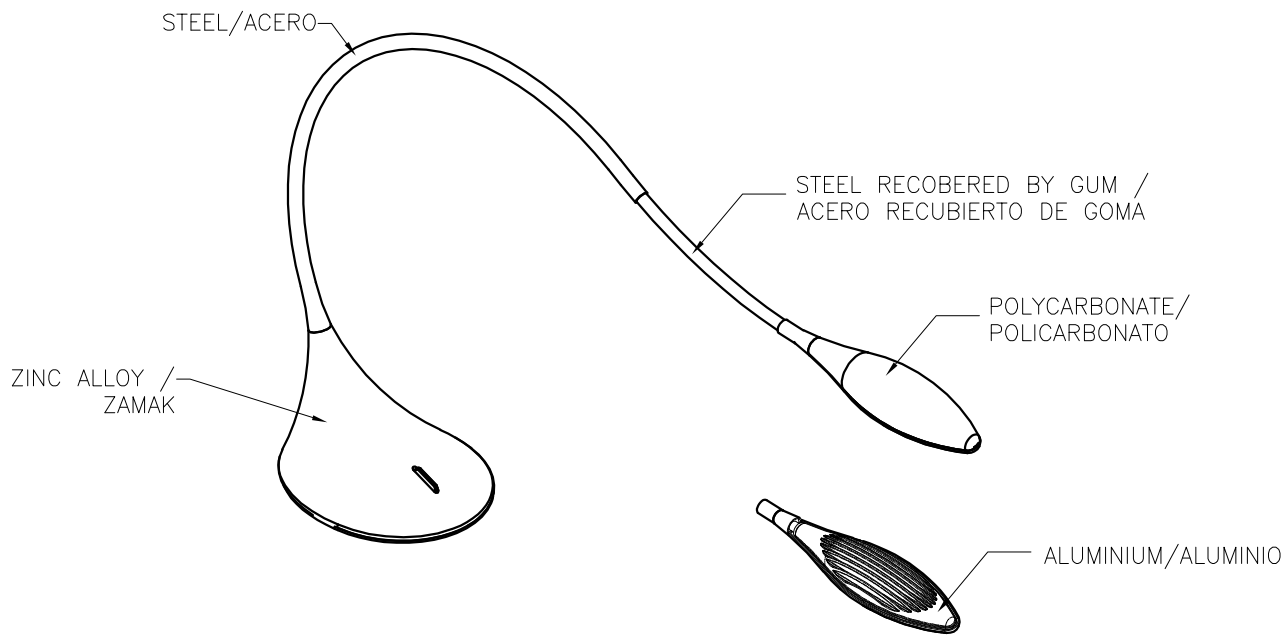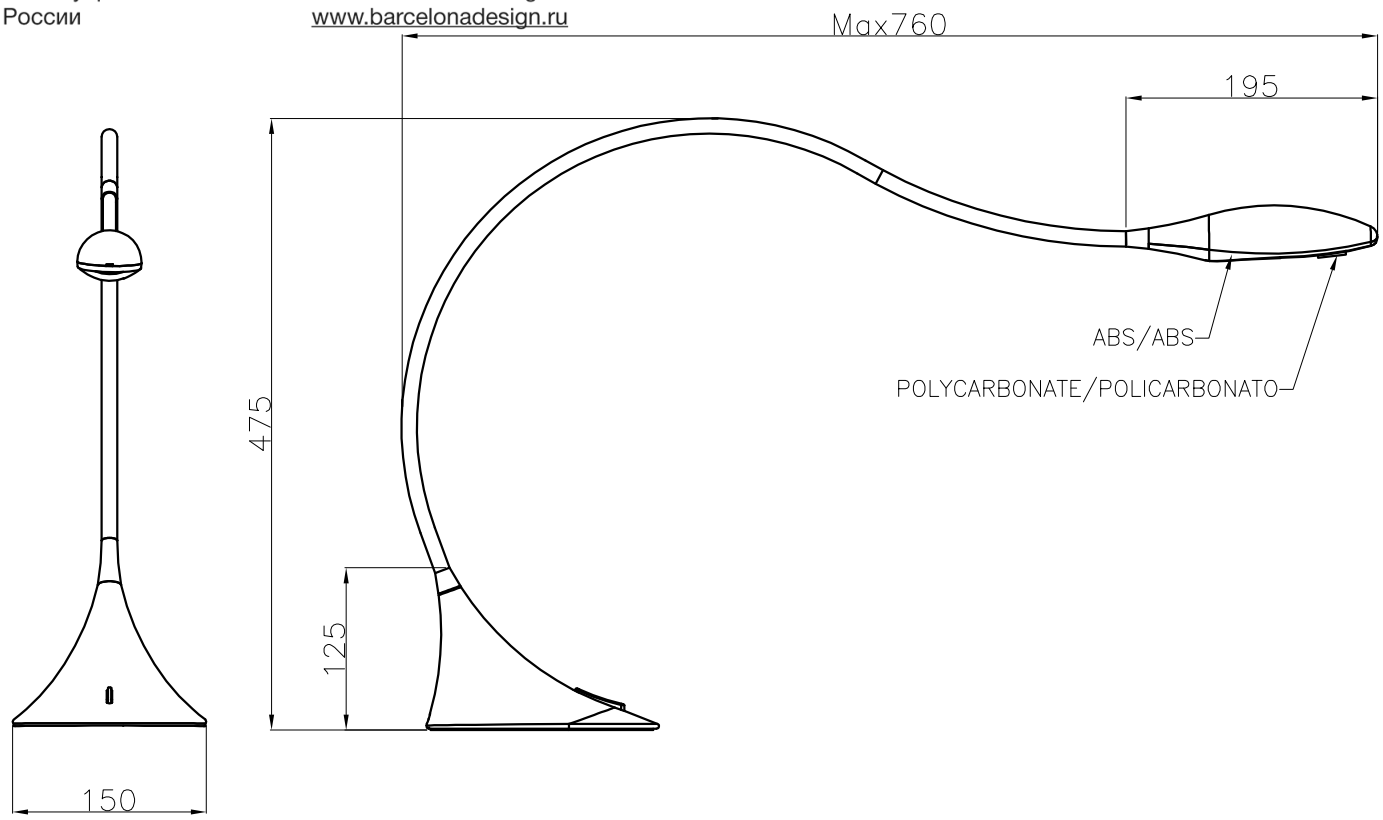

Продажа дизайнерской мебели,
света и аксессуаров
по всей России

8 (800) 500-70-36
hello@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru

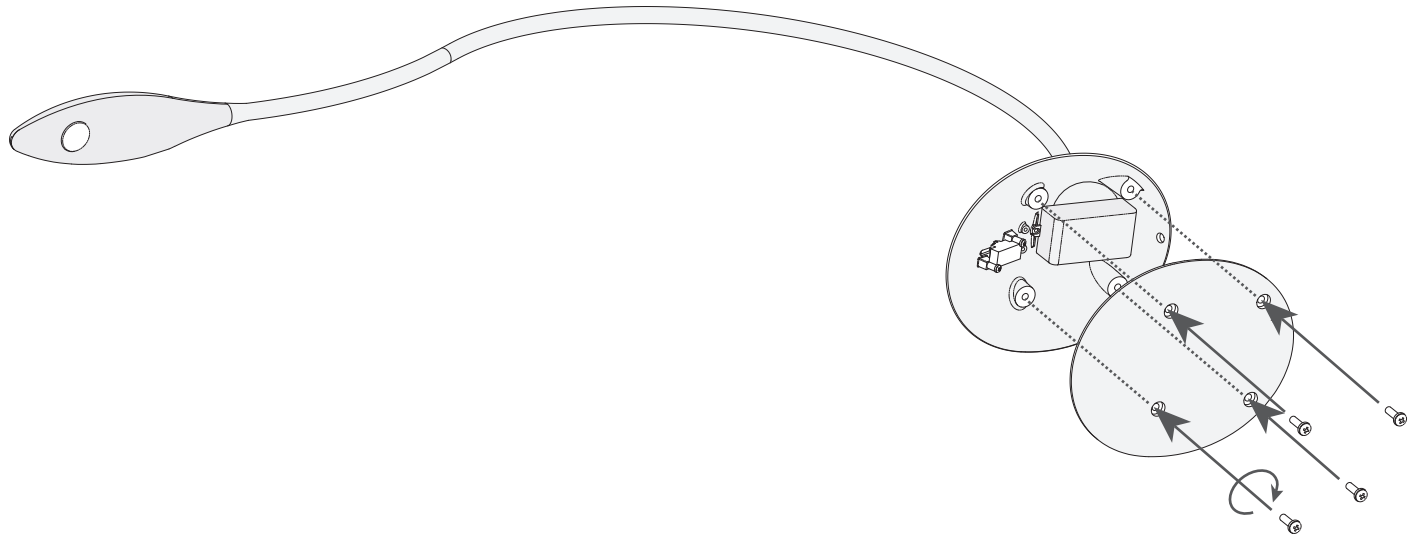

2

