

### Drückergriffgarnitur 111PBDG02Z

Matter Polyamidgriff mit durchgehendem Stahlkern Durchmesser 33 mm, als geschlossenes Oval, Höhe 400 mm, Breite 105 mm, Schildunterteile aus Metall mit matter Polyamidabdeck-Kappe, Lagerung als wartungsfreies Gleitlager, Rückstellmechanik für den Stoßgriff. Schnelle Montage an der Tür durch bereits vormontierte Stoßgriffe am Unterteil.

Geeignet als Bedienelement an Türen nach DIN 18040, mit barrierefreier Funktion im Betätigungsbereich bei 850 mm OFF. Kontrastierende Ausführung in farbigem Polyamid. Einseitige Montage (Halbgarnitur), Funktion - Ziehen, mit einseitigem Wechselstift

Klassifizierung:

Vierkant 8 - keine Klassifizierung

Vierkant 9 mm:

Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Klassifizierung nach DIN EN 179

Nutzungskategorie: Klasse 3

Dauerfunktionstüchtigkeit: Klasse 7

Türmasse: Klasse 6

Verwendung an Rauch- und Feuerschutztüren: Klasse 0, A oder B

Sicherheit - Personenschutz: Klasse 1

Korrosionsschutz: Klasse 3

Sicherheit - Einbruchschutz: Klasse 2

Überstand des Bedienelements: Klasse 1

Betätigungsart: B

Anwendungsbereich der Tür: Klasse A, B, C oder D

Die Klassifizierung ergibt sich nur in Verbindung mit dem Schloss nach DIN EN 179, z.B. BKS, Fuhr oder Fliether


Die oben gewählten Kombinationen sind frei vergeben und müssen nicht auf einem Schlosspartner zutreffen.

Für nähere Informationen fragen Sie HEWI oder den


Schlosspartner!



### Abmessungen in mm

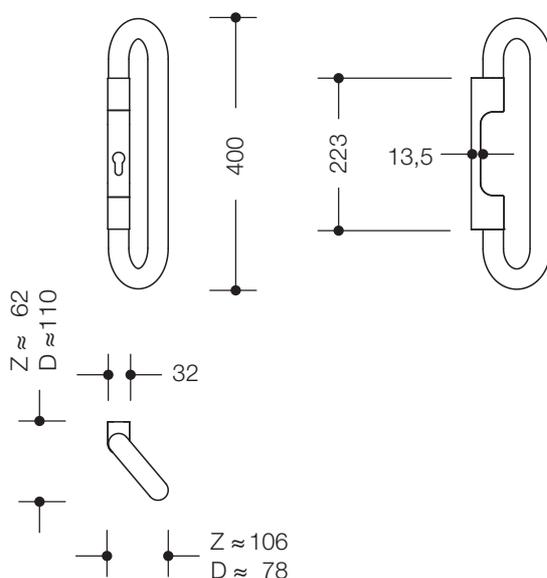


### Farben



Polyamid, matt

### Alternative Farben



Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 17.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com