


Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком, для желобов, решетка воронки из алюминиевого литья

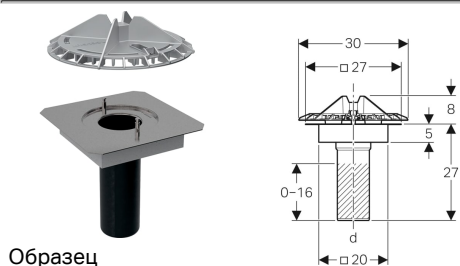

Цели применения

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для желобов средней шириной 35 см
- Для соединения с металлическими материалами
- Для сифонной системы ливнеоттока

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания

- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Крепление решетки воронки с фиксатором
- Не совместим с аварийным переливом

Технические характеристики

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	25 л/с
Максимальная высота напора воды	55 мм

Объем поставки

- Решетка воронки со стабилизатором потока из алюминиевого литья
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø
359.131.00.1	90	Сталь CrNi 1.4301	90 мм