

Комплект для адаптированного умывальника



Комплектация:

- раковина с глубокой чашей (H5);
- стационарная опора (303A);
- комплект поверхностного сифона (302A);
- смеситель с рычагом (07200).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Комплект для адаптированного умывальника, оснащенный раковиной с глубокой чашей (H5), фиксированной опорой (303A), комплектом поверхностного сифона (302A) и смесителем с рычагом (07200).

Адаптированная керамическая раковина

- Керамическая раковина.
- Вогнутая передняя часть для облегчения доступа для людей с ограниченной подвижностью.
- Оснащена бортиком и подлокотниками, защищающими от брызг.
- Подходит для обслуживания общего пользования любой частоты использования.
- Долговечность, износостойкость и простота очистки.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры: 155 мм в высоту, 650 мм в ширину и 525 мм в глубину.
- Изготовлена из белой керамики.
- Крепление к стене, без пьедестала. Крепежная скоба в комплект не входит. Доступны три системы: фиксированная опора (303А), ручная откидывающаяся опора (303В) и пневматическая откидывающаяся опора (303С).
- Не включает сифон или дренажный клапан. Доступны два варианта: сифонный комплект с трубкой и сливным клапаном, встроенным в стену (302Р), и сифонный комплект с трубкой и сливным клапаном на поверхности (302А).
- Вес нетто: 18 кг.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ


Адаптированная раковина NOFER из белой керамики с вогнутой передней частью. Размеры: 155 в высоту x 650 в ширину x 525 в глубину (мм).

ЧЕРТЕЖ

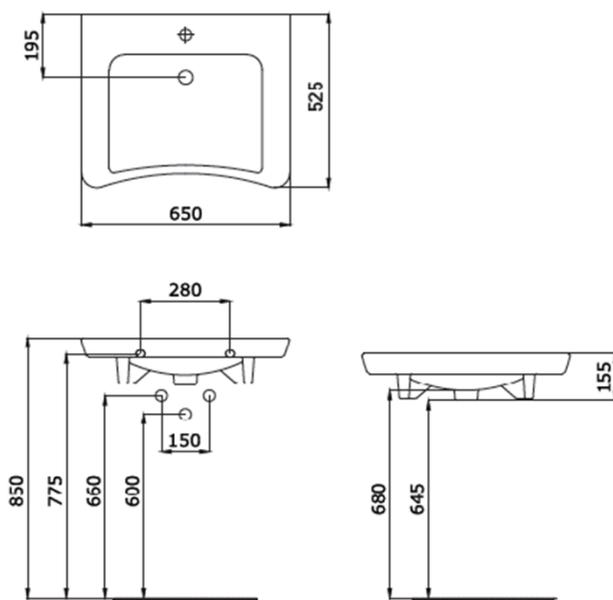

NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

Фиксированная опора для адаптированной раковины

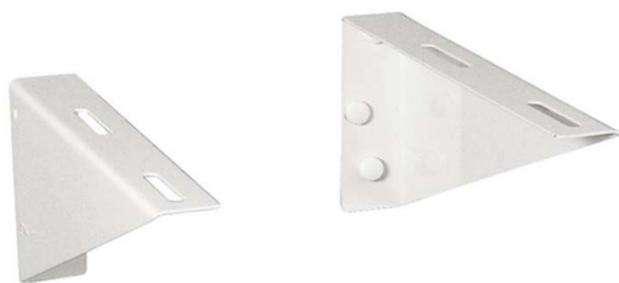

- Стационарная опора для адаптированной раковины.
- Опора, состоящая из двух кронштейнов, которые крепятся к стене под раковиной.
- Подходит для адаптированной раковины H5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Опора, состоящая из двух стальных кронштейнов, окрашенных в белый цвет.
- Размеры (один кронштейн): 145 в высоту x 46 в ширину x 356 в глубину (мм).
- Крепежные материалы в комплекте.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ


Неподвижная опора для мойки, состоящая из двух стальных кронштейнов, окрашенных в белый цвет. Размеры: 145 в высоту x 46 в ширину x 356 в глубину (мм).



NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos
Relacionados



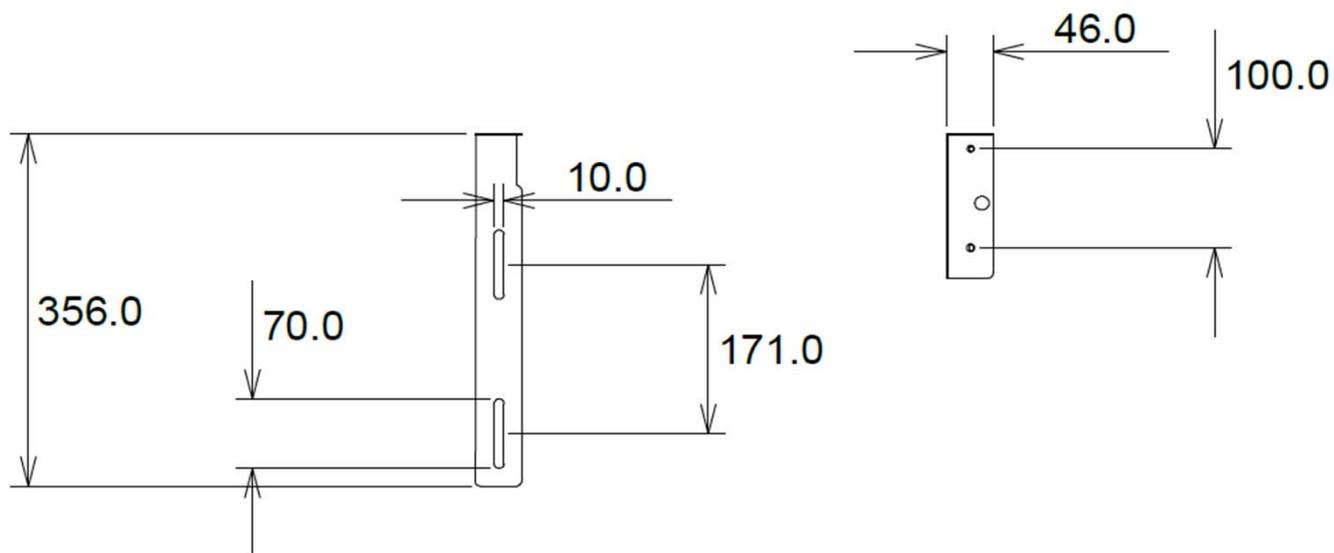

Размеры указаны в мм

Сливной комплект для адаптированной раковины

- Сливной комплект, состоящий из: поверхностного сифона, гибкой трубки и вентиля.
- Подходит для адаптированной мойки H5.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Латунный сливной клапан 1-1/4 "с заглушкой.
- Гибкая трубка 1-1/4" x 40 мм.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Сливной комплект, состоящий из поверхностного сифона, гибкой трубки и клапана. Подходит для адаптированной раковины H5.

ЧЕРТЕЖ

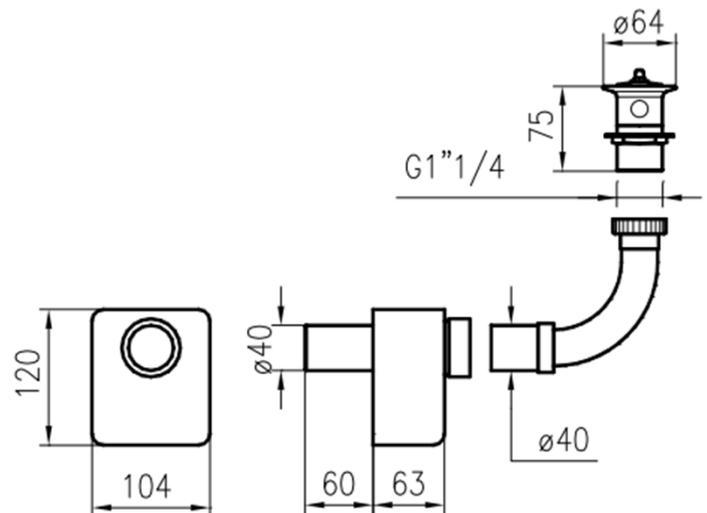

Размеры указаны в мм



NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos
 Relacionados



302P



303B



303C



H5



H14



H12

Однорычажный смеситель для столешницы



- Однорычажный смеситель с рычажным управлением.
- Для установки на столешницу.
- Простота использования и гигиеничность, большая длина рычага позволяет легко маневрировать локтем, когда руки грязные.
- Фиксированный носик.
- Долговечность и устойчивость к коррозии.
- Предназначен для адаптированных общественных помещений с высокой степенью вандализма.
- Легкость очистки.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из хромированной латуни.
- Размеры: 290 в высоту x 250 в глубину x 50 в ширину (мм).
- Максимальная температура подачи: 85°C.
- Рекомендуемая температура: 65°C.
- Расход: 0,53 м³/ч (1 бар).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Настольный смеситель с рычажным управлением из хромированной латуни. Фиксированный носик. Размеры: 290 в высоту x 250 в глубину x 50 в ширину (мм).

ЧЕРТЕЖ

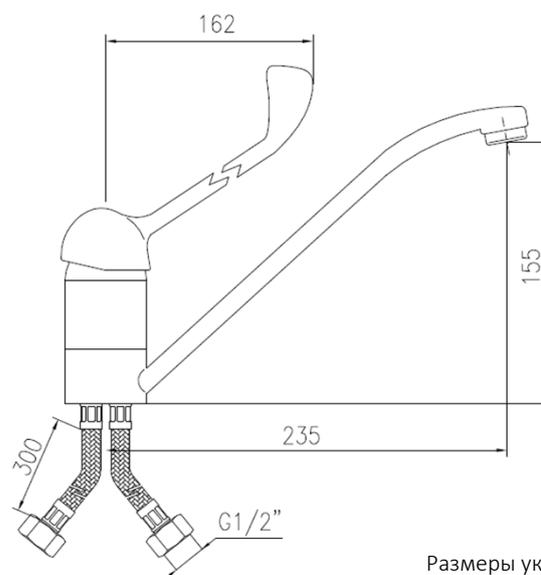

Размеры указаны в мм



NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com