


## 68142 11 45 66

### BATERÍA DE BIDÉ CON TRANSMISIÓN GAMMA GAMMA WIDESPREAD BIDET MIXED WITH TRANSMISSION

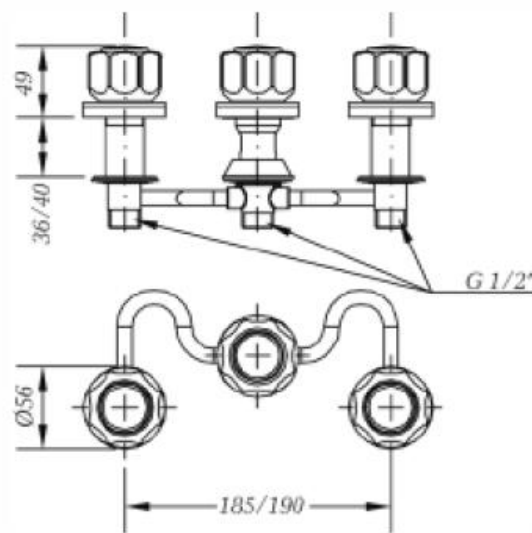

#### Características

- 1) Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Volantes realizados en Zamak.
- 3) Cromado según EN 248.
- 4) Monturas cerámicas ¼ de vuelta.
- 5) Suministrado con conjunto de sujeción mediante tuerca de latón.
- 6) Temperatura máxima: 85 °C.
- 7) Temp. máx. recomendada: 65 °C.
- 8) Presión máxima: 10 bar.
- 9) Presión mínima: 0,5 bar.
- 10) Presión recomendada: 1 - 3 bar.

#### Features

- 1) Body made in brass according to UNE-EN 1982.
- 2) Handles made in Zamak.
- 3) Chrome plated according to EN 248.
- 4) ¼ turn ceramic headworks.
- 5) Fitted with brass nut fixing set.
- 6) Maximum temperature: 85 °C.
- 7) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 8) Maximum pressure: 10 bar.
- 9) Minimum pressure: 0,5 bar.
- 10) Recommended pressure: 1 - 3 bar.