


Abbildung ähnlich

### Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 801.35.99340

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, nach oben im 45° Winkel gebogen
- seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf einer Höhe von 850 mm liegen
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial
- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 90 mm tief, Stangen Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
- bei der Montage mit Rosettenbefestigungen auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten > 20 mm dick.

### Abmessungen in mm

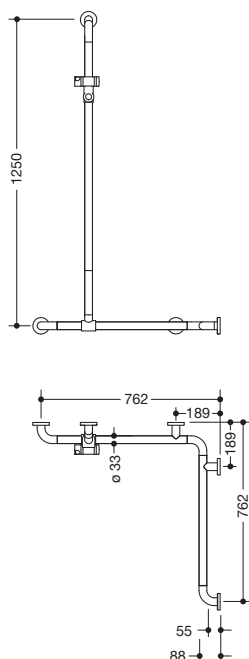

### Farben

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 98 | 99 | 97 | 95 | 92 | 90 | 86 | 84 | 18 | 24 | 36 | 33 | 74 | 72 | 55 | 50 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Technische Änderungen vorbehalten, 27.08.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com