

Нержавеющие автоматические умывальники SLUN 71E, SLUN 72E, SLUN 72ET

SANELA 
we make water cool®

Характеристики




- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- подвесной нержавеющий умывальник с встроенной инфра-красной электроникой, специальное плечо anti-suicide против самоповреждению
- SLUN 71E
 - предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- SLUN 72E
 - предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры вручную угловыми вентилями
- SLUN 72ET
 - предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
- монтаж через сервисный проём
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживание состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- материал AISI - 304
- матовая поверхность



SLUN 71E

Размеры

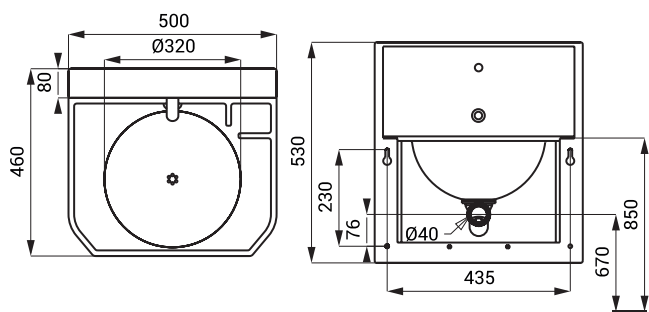

Технические данные

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Питающее напряжение | |
| ▪ SLUN 71E, 72E, 72ET | 24 В пост. |
| ▪ SLUN 71EB, 72EB, 72ETB | 6 В |
| Потребляемая мощность | |
| ▪ напряжение 24 В пост. | 7 Вт |
| ▪ напряжение 6 В | 3 Вт |
| Срок службы батареек | |
| ▪ 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час | прим. 2 года (при 100 вкл./день) |
| Зона чувствительности | 0,23 - 0,31 м |
| Рабочее давление | 0,1 - 0,6 МПа |
| Расход воды | 6 л/мин. (инф. пар.) |
| Подача воды | наруж. резьба G 1/2" |

Спецификация поставки

SLUN 71E - арт. № 93711 нержавеющий умывальник с электроникой и плечом, электромагнитный клапан
SLUN 71EB - арт. № 93712 (1 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром (1 шт.), сифон, крепежный комплект, 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 71EB)

SLUN 72E - арт. № 93721 нержавеющий умывальник с электроникой и плечом, электромагнитный клапан
SLUN 72EB - арт. № 93722 (1 шт.), соединительный шланг Y, соединительные шланги, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), сифон, крепежный комплект, 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 72EB)

SLUN 72ET - арт. № 93723 нержавеющий умывальник с электроникой и плечом, электромагнитный клапан
SLUN 72ETB - арт. № 93724 (1 шт.), термостатический вентиль (1 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), сифон, крепежный комплект, 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 72ETB)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 умывальников
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 умывальников
- SLZ 04Y - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 умывальников
- SLZ 04Z - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 умывальников
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 умывальников
- SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 умывальника
- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
- SLA 56A - арт. № 06560 экономичный аэратор 3,8 л/мин.
- SLA 56B - арт. № 06561 экономичный аэратор 1,9 л/мин.