


Quadraqua, Quadraqua E Designer-Heizkörper

BEMM


Produktbeschreibung



Quadraqua 1828 x 300 mm, Weißperlmetallic (Nr. 16).



Domenico De Palo

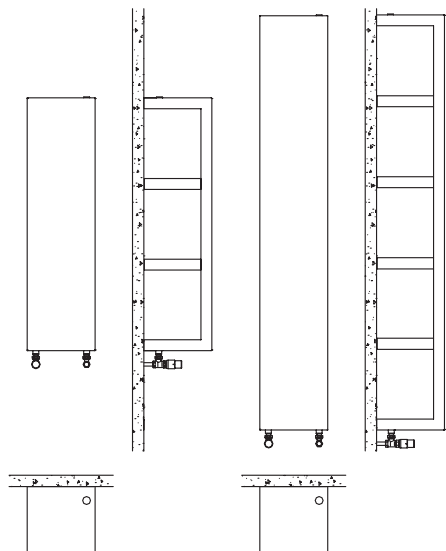

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

BEMM Arte Designer Quadraqua, Designer-Heizkörper Serie DQU, für Zentralheizung. Designheizkörper mit innenliegendem wasserdurchflossenem Rohrregister zur Beheizung des Frontbereichs, vollständig umschlossen von einer moduliert gestalteten quadratischen Design-Verkleidung mit zur Wand geöffneten Fächern u.a. zur Ablage und Erwärmung von Textilien. Anschlüsse IG DN 15(1/2") links und rechts von unten.

Lieferbar in den Oberflächen/Farbtönen gemäß BEMM-Farbpalette.

Designer: Domenico De Palo

Serienmäßiges Zubehör: Ventilsatz 2 bestehend aus Eckventil, Eckverschraubung matt vernickelt, absperr- und entleerbar, beides DN15(1/2"), Thermostatkopf Puro im Farbton Edelstahlmetallic, 1 Entlüftungsventil DN15(1/2") und 4 Wandbefestigungen mit Schrauben und Dübeln.

Wärmeleistungen Φ_s nach EN 442.

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser: max. zul. Betriebstemperatur
max. zul. Betriebsüberdruck

CE
95 °C
4 bar

Ausschreibungstext Elektrobetrieb

BEMM Arte Designer Quadraqua Elektro, Designer-Heizkörper Serie DQU-E, für rein elektrischen Betrieb. Design Elektroheizkörper mit elektrisch beheizter Front. Ausgestattet mit Ein/Aus-Schalter und Betriebskontrollleuchten. Elektrischer Anschluss 230 V/ 50 Hz Klasse II, IP44, über ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Stecker. Digitales Uhrenraumthermostat mit Funkübertragung (Sendefrequenz 433 MHz), Tages- und Wochenprogramm, vorprogrammierte und personalisierbare Programme sowie Urlaubsfunktion, Stromversorgung 4,5 VDC, inkl. Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V Mignon LR06.

Lieferbar in den Oberflächen/Farbtönen gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: Funk Uhrenraumthermostat, digital mit Wochenprogramm mit 9 voreingestellten Programmen, individuell programmierbar, Ferien- und Party-Funktion, Frostschutzfunktion, Tastensperre, Einstellbereich 5 - 35°C, IP30, inkl. 2 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V, Gehäuse weiss, Maße 83x80x27 mm (BxHxT).



Anschlüsse

Links und rechts von unten

Größter Wandabstand

300 mm

Armatur/en und Thermostat inklusiv

Ja

Elektro-Ausführung

Ja

Accessoires

Nein

Quadraqua, Quadraqua E

Wärmeleistungen, Preise, Abmessungen, Technische Daten


Bau- höhe H mm	Bau- tiefe T mm	Bau- länge L mm	Bautyp Art.-Nr. 1)	Wärme- leistung 75/65/20 °C Watt	Preise (PG 80) Oberflächengruppen 2)	
					Weiße pulverbesch. RAL 9016 01 €/Stück	Normal/ Exklusiv pulverbesch. NF/EF €/Stück
Quadraqua			<i>Designer: Domenico De Palo</i>			
1116	300	300	DQU111030_2	417	1702,86	2043,43
1828	300	300	DQU182030_2	656	2024,32	2429,16
Quadraqua E, rein elektrisch						
1116	300	300	DQU111030_E	330 ³⁾	1931,73	2318,09
1828	300	300	DQU182030_E	500 ³⁾	2257,26	2708,71

1) Art.-Nr. an 10. und 11. Stelle um 2 Ziffern gemäß Farbcode aus BEMM Farbpalette ergänzen.

2) Erläuterung und Übersicht der lieferbaren Farbtöne/Oberflächen, siehe BEMM Farbpalette.

3) Elektrische Leistungsaufnahme.


Ventilset 2 (serienmäßig)

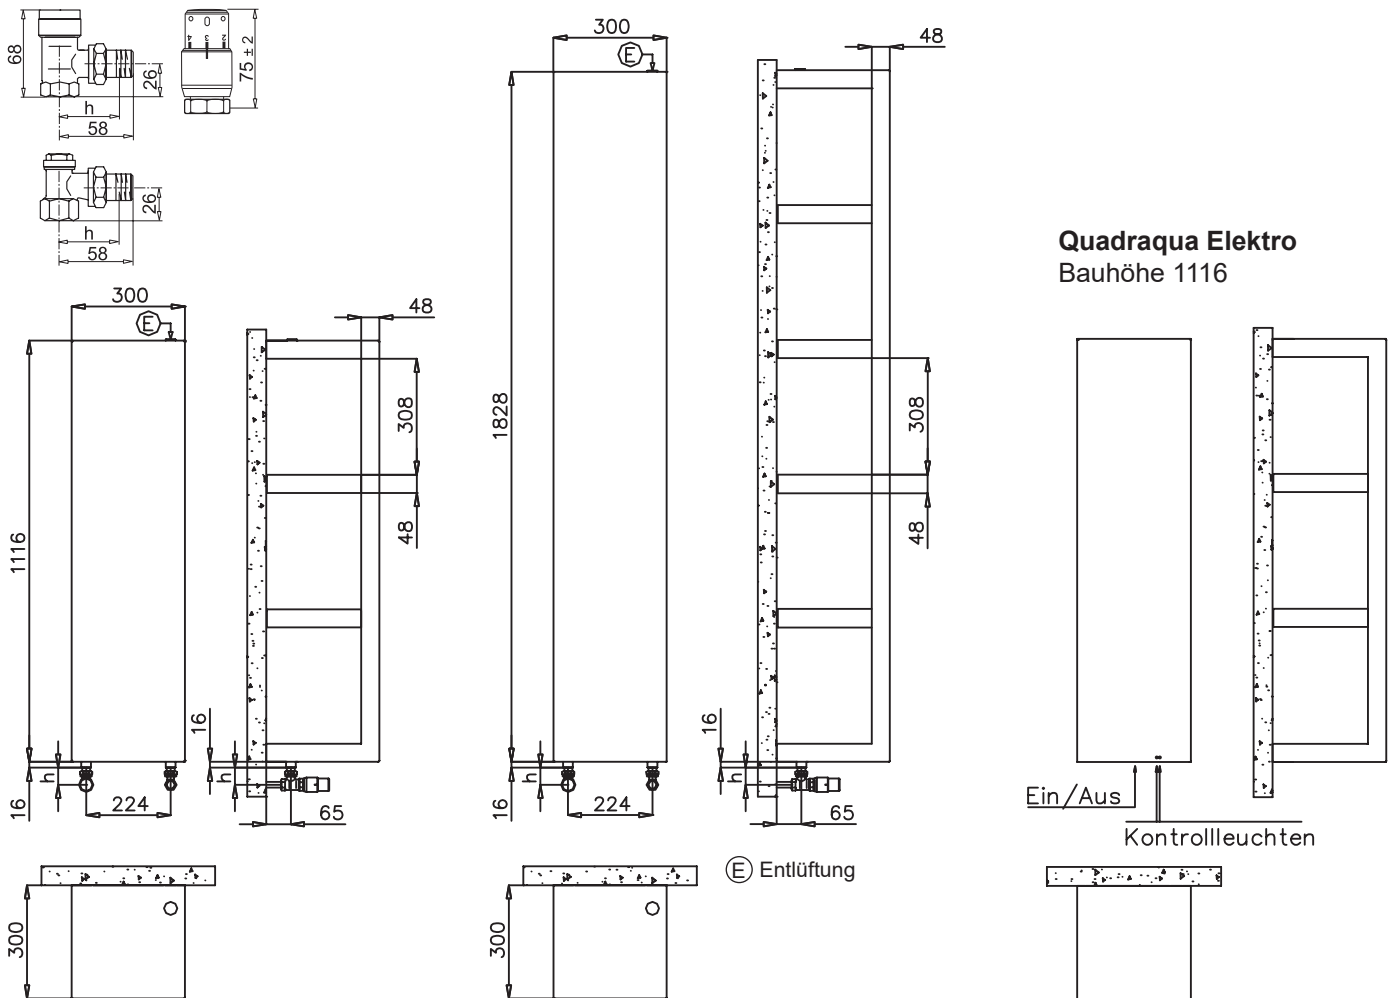

Technische Daten

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	T Bau- tiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Wasser- inhalt l	Φ 75/65/20 °C W	Expo- nent n
Quadraqua							
1116	300	300	DQU111030	29,00	2,30	417	1,246
1828	300	300	DQU182030	44,30	3,50	656	1,246

Anschluss- möglichkeiten



Quadraqua Elektro Uhrenraumthermostat

