


Крестовина шаровая Geberit PE 88,5°, соединения 180° смещенные

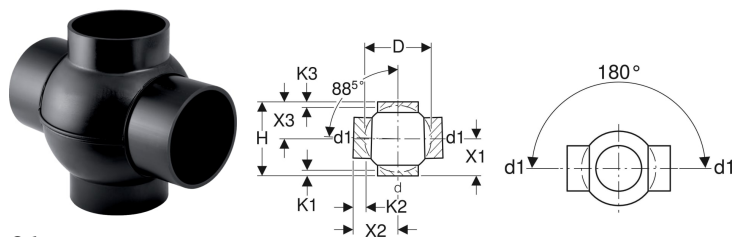

Образец

Цели применения

- Для внутренних систем канализации

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические характеристики

Материал

ПНД

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	arc	arc2	D	H	X1	X2	X3	K1	K2	K3
364.270.16.1	60 / 60	63 мм	63 мм	88.5°	180°	10 см	16 см	8 см	10 см	8 см	1.5 см	4.5 см	1.5 см
365.275.16.1	70 / 70	75 мм	75 мм	88.5°	180°	12 см	16 см	8 см	10 см	8 см	1.5 см	3.5 см	1.5 см
366.280.16.1	90 / 90	90 мм	90 мм	88.5°	180°	14 см	18 см	9 см	11 см	9 см	2 см	4 см	2 см
367.265.16.1	100 / 56	110 мм	56 мм	88.5°	180°	17 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	1.5 см	1.5 см
367.270.16.1	100 / 60	110 мм	63 мм	88.5°	180°	17 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	1.5 см	1.5 см
367.275.16.1	100 / 70	110 мм	75 мм	88.5°	180°	17 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	1.5 см	1.5 см
367.280.16.1	100 / 90	110 мм	90 мм	88.5°	180°	17 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	1.5 см	1.5 см
367.285.16.1	100 / 100	110 мм	110 мм	88.5°	180°	17 см	20 см	10 см	12 см	10 см	1.5 см	4 см	1.5 см
368.285.16.1	125 / 100	125 мм	110 мм	88.5°	180°	18 см	20 см	10 см	12.5 см	10 см	1.5 см	4 см	1.5 см
369.285.16.1	150 / 100	160 мм	110 мм	88.5°	180°	23 см	25 см	12.5 см	16 см	12.5 см	2 см	1.5 см	2 см