

Поручень опорный, неподвижный

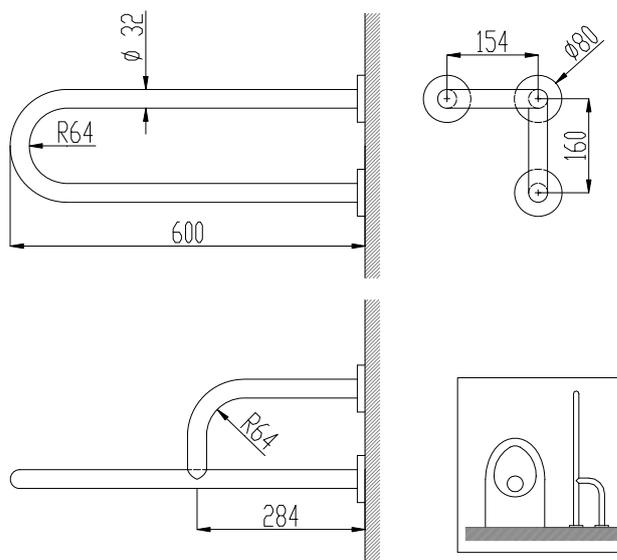
- Фиксированная двойная опорная планка с тремя опорными точками крепления к стене.
 - Предназначен для туалетов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями.
 - Отделка из нержавеющей стали.
- Доступен также в глянцевой отделке (NOFER 15047.Б) и белый нейлон (NOFER 15047.Вт).
- Положение: слева


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
- Максимальная длина: 600 мм..
- Стержень-Ø 32 мм.
- Рекомендуемая высота установки 70-75 см от верхней планки до пола.
- Винты в комплекте.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Двойная опорная планка NOFER с тремя опорами на стене.
Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с атласной отделкой.
Длина: 600 мм. стержни Ø 32 мм

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ


NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

**Товары
Связанные**
