

## Art.: H1104 98 04

**Conexión flexible trenzada GEFLEX DN8 M10 - H 1/2"**  
**Flexible connection braided GEFLEX DN8 M10 - F 1/2"**




Descripción	Description
Conexiones flexibles trenzadas DN8 fabricadas según normativa UNE-EN 13618. Calidad alimentaria según NF XP P 41-280. Junta de EPDM incluida. Racores según EN ISO 228-1. Utilizados para suministro de agua potable.	Flexible DN8 braided connections manufactured according to UNE-EN 13618 standards. Food quality according to NF XP P 41-280. EPDM gasket included. Fittings according to EN ISO 228-1. Used for drinking water supply.

Aplicaciones / Applications			
Instalaciones sanitarias Sanitary facilities	Griferías Faucets	Cisternas Tanks	Maquinaria de hostelería Hotel industry machinery


Características / Features	
<b>DN8</b>	Conexiones flexibles DN8 Ø Int. 8 mm Ø Ext. 12 mm Flexible connections DN8 Ø Int. 8 mm Ø Ext. 12 mm
	Presión máxima trabajo 10 Bar Maximum work pressure 10 Bar
	Temperatura máxima trabajo 90° C. Temperatura mínima trabajo 5° C Maximum work temperature 90°C. Minimum work temperature 5°C.
	Radio mínimo de curvatura 30 mm Minimum radius of curvature 30 mm
	Diámetro interior del racor 6 mm Fitting inner diameter 6 mm
	Caudal. Ver pagina 4 Flow rate. See page 4

## Dimensiones / Dimensions

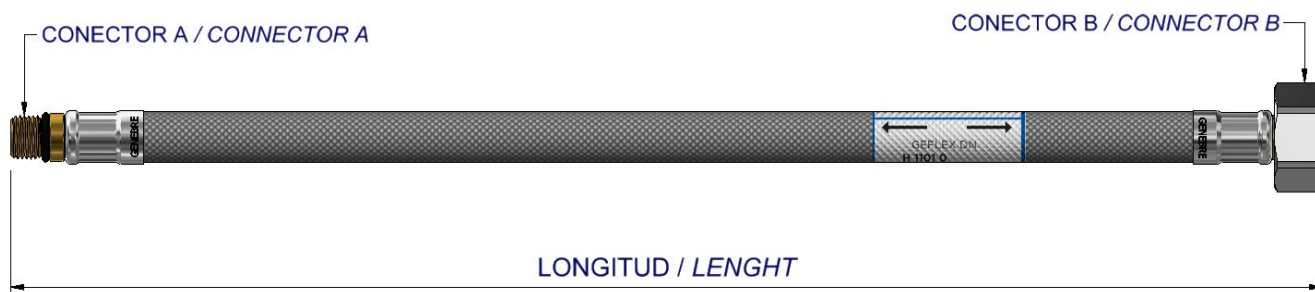

Referencia Reference	Descripción / Description	Conector A Connector A	Conector B Connector B	Longitud Length
H1104 98 04 030	GEFLEX DN8 M10x1 L17 – F 1/2" 30 cm	M10x1	F 1/2"	30 cm
H1104 98 04 035	GEFLEX DN8 M10x1 L17 – F 1/2" 35 cm	M10x1	F 1/2"	35 cm
H1104 98 04 040	GEFLEX DN8 M10x1 L17 – F 1/2" 40 cm	M10x1	F 1/2"	40 cm
H1104 98 04 050	GEFLEX DN8 M10x1 L17 – F 1/2" 50 cm	M10x1	F 1/2"	50 cm
H1104 98 04 060	GEFLEX DN8 M10x1 L17 – F 1/2" 60 cm	M10x1	F 1/2"	60 cm

## Materiales / Materials

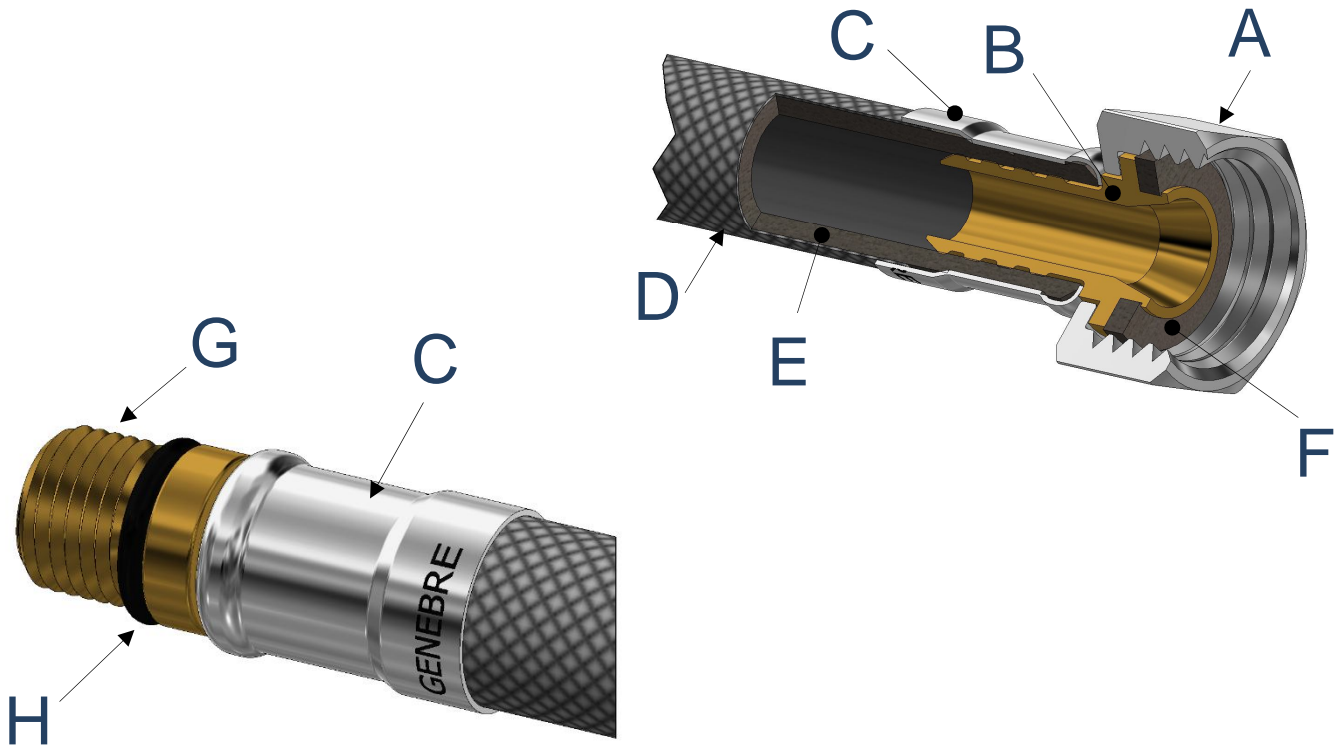

Descripción / Description	Posición / Position	Material	Acabado / Finished
Tuerca 1/2" DN8 / 1/2" DN8 Nut	A	Latón CW617N / Brass CW617N	Niquelado / Nickel plated
Inserto 1/2" DN8 / 1/2" DN8 Insert	B	Latón CW617N / Brass CW617N	Limpiado al ácido / Cleaned to acid
Casquillo / Sleeve	C	Acero Inoxidable AISI 304 Stainless Steel AISI 304	---
Malla / Braiding	D	Acero Inoxidable AISI 304 Stainless Steel AISI 304	---
Tubo Interior / Inner tube	E	EPDM	---
Junta plana / Gasket	F	EPDM	---
Macho M10x1 DN8 M10x1 DN8 Male	G	Latón CW617N / Brass CW617N	---
Tórica para macho M10x1 O-ring for Male M10x1	H	EPDM	---

Ver consejos de Instalación / See Installation tips

