


Присоединительный комплект Geberit горизонтальный, с противоконденсатной изоляцией и конической приемной воронкой

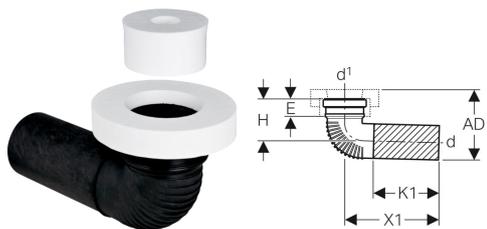

Образец

Цели применения

- Для самотечных воронок Geberit

Характеристики

- Соединительный патрубок из PE-S2, с возможностью укорачивания

Объем поставки

- Строительная вставка для воды
- Противоконденсатная изоляция

| Арт. № | d, ø | d1, ø | AD | E | H | X1 | K1 |
|--------------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|---------|
| 310.970.00.1 | 110 мм | 110 мм | 21.6 см | 5.0 см | 13 см | 30 см | 17.5 см |