


## Трап Geberit Varino, горизонтальный, d50

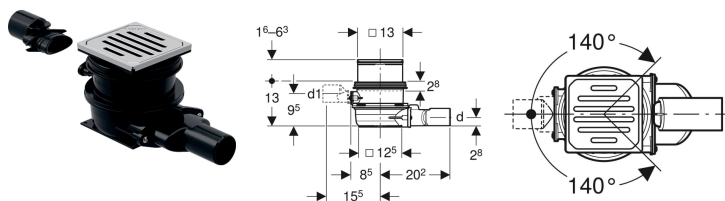

Образец

### Цели применения

- Для подсоединения сантехнических устройств
- Для установки в пределах зданий

### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Подвод воды поворачивается на 280°
- Подвод воды перекрытый
- Подвод воды для подсоединения сантехнического устройства
- Регулируется по высоте с помощью удлинителя

### Объем поставки

- Впускной патрубок из ПНД,  $\varnothing$  50 мм
- Отвод из ПНД,  $\varnothing$  50 мм
- Решетка из нержавеющей стали

- Возможен демонтаж погружного сифона без инструментов
- Ударопрочный
- Стойкий к химикатам
- Допустимая нагрузка – класс К 3 (3 кН)

### Технические характеристики

Расход наполнения	0.6 л/с
Пропускная способность слива	1.0 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Арт. №	d, $\varnothing$	d1, $\varnothing$
388.023.00.1	50 мм	50 мм

### Принадлежности

- Решетка Geberit закрывающаяся, для трапов 13 x 13 см
- Удлинительный элемент Geberit для трапов 13 x 13 см
- Фланец Geberit для трапов 13 x 13 см
- Крепежный прижимной фланец Geberit, для трапов 13 x 13 см
- Решетка волосоуловитель Geberit для трапов Varino 13 x 13
- Вставка Geberit с вентиляционным клапаном для трапа 13 x 13 см
- Заглушка для гидроиспытаний Geberit для трапа Varino 13 x 13 см
- Установочная рама Geberit для трапов
- Шлицевая решетка Geberit для трапов Varino 13 x 13 см, несущая

- Погружной сифон
- Защитная крышка