



**НОВЫЕ  
 МОДЕЛИ**

Реверсивные потолочные вентиляторы серии НТВ-150N / RC IP55 разработаны специально для работы в сложных условиях, устойчив к коррозии, защищен от попадания пыли и струй воды со всех сторон. Электродвигатели оснащены встроенной термозащитой.


Вентиляторы с крыльчаткой диаметром 150 см очень просты в установке, имеют три скорости вращения и трехскоростной настенный проводной пульт управления в комплекте.

При необходимости, возможно переоборудовать модель НТВ-150 RC IP55 для работы с беспроводным дистанционным пультом управления, для чего необходимо дополнительно заказать комплект KIT RC НТВ.

**IP55**

ЗАЩИТА  
 ОТ ВЛАГИ


**РАЗМЕРЫ (мм)**

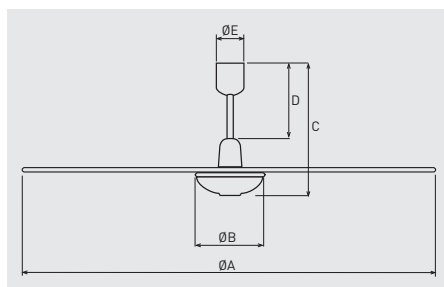

Модель	ØA	ØB	C	D	E
НТВ-150 N	1420	250	460	255	98
НТВ-150 RC					




Настенный пульт управления с возможностью углубленной установки. Размеры ДхШхВ (мм): 80x80x70



Переключатель направления вращения (реверс).



Опция: беспроводной пульт управления С таймером 1ч / 3ч / 6ч



IP55 - защита от струй воды со всех сторон.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Напряжение (В)	Номинальная мощность (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скорость воздуха на выходе (м/с)	Макс. ур. звуковой мощности (дБ(А))	Частота вращения (об/мин)	Цвет	Вес (кг)
НТВ-150 N IP55 НТВ-150 RC IP55	230	65	0,30	11.000/8.700/6.250	2,4	52	265/190/150	Серый RAL 9002	9,2

\* Данные включают индуцируемый воздушный поток. Технические данные приведены при частоте тока 50 Гц.