

RICAMBI / SPARE PARTS

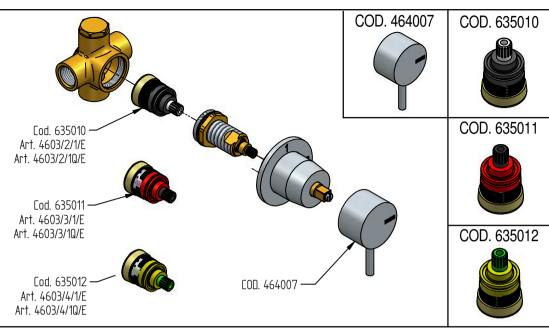



MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:


- Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

MADE IN ITALY

DESIGN Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima

EOB



MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- · Use neutral detergents, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- · Avoid contact with acid or abrasive products
- Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a **periodic cleaning** to prevent limestone

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.





ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION

Art. 4603/2/1/E Art. 4603/3/1/E

Art. 4603/4/1/E

Art. 4603/2/1Q/E Art. 4603/3/10/E Art. 4603/4/10/E






PER INSTALLAZIONE INCASSO VEDI ISTRUZIONI 914016 PER 20UT, 034127 PER 30UT, 034128 PER 40UT FOR BUILT-IN PARTS, SEE INSTRUCTIONS 914016 FOR 20UT, 034127 FOR 30UT, 034128 FOR 40UT


Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti con filtro da pulire periodicamente. Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)

Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero cusarne il danneggiamento

For installator: In order to guarantee a long duration of the product install valves with filter, which have to be regulary cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap

Some external materials may demage the cadrige if not removed before the installation.

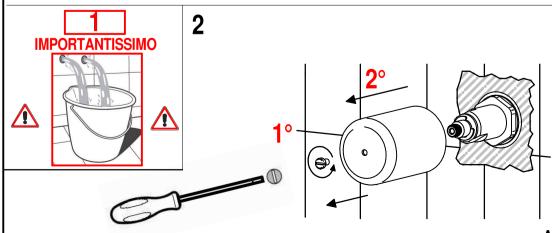

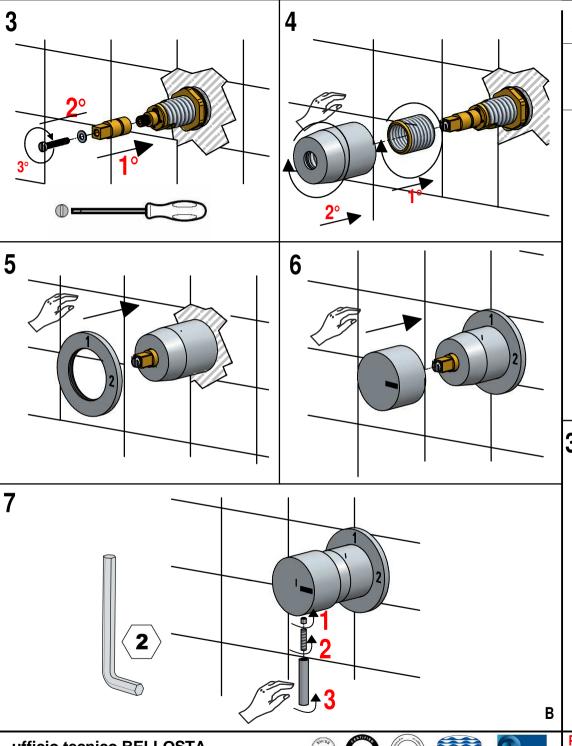






SOSTITUZIONE DEVIATORE / DIVERTER REPLACEMENT


Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.

Before starting replacement of cartridge, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.









ufficio tecnico BELLOSTA C.A. 04/19 ISO 9001:2015









Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso: info@bellostarubinetterie.com

For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com