

Антивандалные комплекты SLWN 08P, SLWN 08L



SLWN 08P


Характеристики



- антивандалное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- нержавеющий комплект унитаза с умывальником и арматурой
- нажимная арматура для умывальника
- нажимная арматура для смыва унитаза
- SLWN 08P - напольный унитаз на правой стороне
- SLWN 08L - напольный унитаз на левой стороне
- наполнен пенополиуретаном (повышенная шумоизоляция, улучшенная прочность)
- монтаж через стену нарезными стержнями (M10, длина 190 мм)
- материал AISI - 304
- матовая поверхность

Размеры


SLWN 08P/L

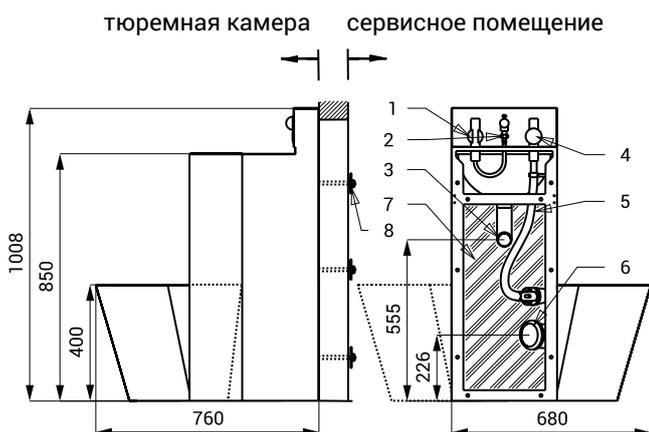

Технические данные

Рабочее давление	0,15 - 0,5 МПа
Расход воды	70 л/мин. при напоре 0,15 МПа (инф. пар.)
Подача воды	
▪ унитаз	Ø мин. 32 мм (PN 16) наруж. резьба G 3/4"
▪ умывальник	наруж. резьба G 1/2"

- 1 - клапан к умывальнику - подача воды наруж. резьба G 1/2"
- 2 - нажимная арматура для умывальника
- 3 - отток из умывальника (Ø 50 мм)
- 4 - клапан для унитаза - наруж. резьба G 3/4"
- 5 - соединение к унитазу
- 6 - соединение к оттоку (Ø 100 мм) из унитаза
- 7 - наполнен пенополиуретаном
- 8 - M10 нарезные стержни (длина 190 мм) + шайба + гайка (6 шт.)

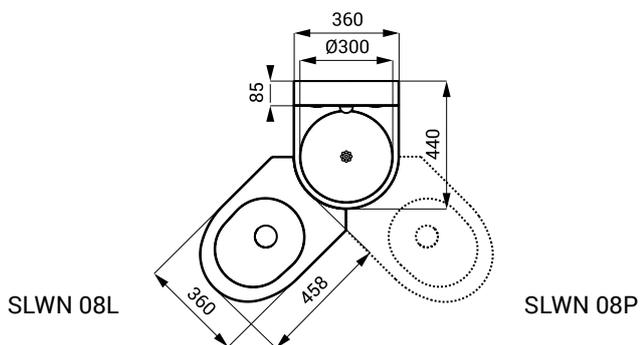

Спецификация поставки

- SLWN 08P** - арт. № 94082 нержавеющий комплект унитаза с умывальником, нажимная арматура
- SLWN 08L** - арт. № 94081 (2 шт.), арматура на умывальнике, нарезные стержни M10 (6 шт.), соединительный комплект