



Fenstergriff 162PCFGA.2K

abschließbar, für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen, Modell 162 aus Polyamid, Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stifzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, jedoch Freigabe einer 90 Grad-Drehbewegung, zum Öffnen des Fensters bei verschlossenem Fenstergriff, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung.
verschieden schließend:
jeder Schließzylinder benötigt einen separaten Schlüssel, je Griff werden 2 Schlüssel geliefert.
gleichschließend:
alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar.

Abmessungen in mm

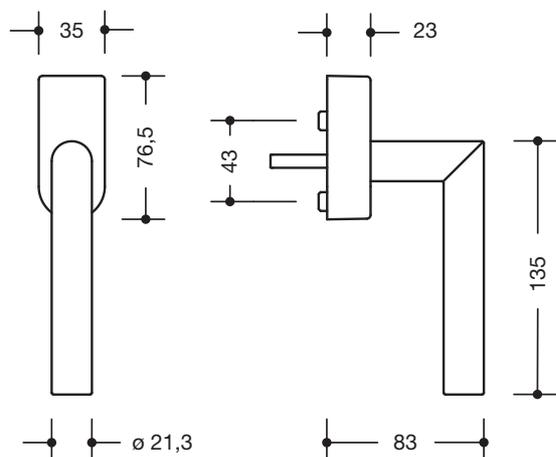

Farben



Polyamid

Alternative Farben



Polyamid, matt

Technische Änderungen vorbehalten, 07.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com