



Descripción del producto

Tendedoro retráctil (3m).

Material acero inoxidable AISI 304.

Acabado brillante.

Especificaciones técnicas:

Tendedoro retráctil. El producto se compone de un enrollador de hilo y un soporte retenedor de hilo. El enrollador de hilo, fabricado en acero inoxidable AISI304 conformado mediante estampación, recoge en su interior un fleje de acero templado a modo de sistema de recogida de hilo. El soporte retenedor de hilo, fabricado en acero inoxidable AISI 304 estampado de 1.5mm de espesor, para su funcionamiento requiere de su ubicación a una distancia máxima de 3m del enrollador. El hilo de tender es de nylon blanco de 3m de longitud cuya recogida se realiza de forma automática por el enrollador. Enrollador que dispone de un retenedor de hilo que lo bloquea mediante un giro de 90°. El conjunto montado tiene un acabado en inox brillante que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. El producto se ancla a pared de fábrica de ladrillos, con el soporte de fijación de chapa cincada de acero al carbono suministrado e interponiendo una lámina plástica de PET anti-vibración entre los elementos y la pared soporte, fijado mediante 4 tornillos de 4x25mm. Las dimensiones totales del producto son Ø91x30mm el enrollador, y 60x6mm el soporte retenedor. El modelo de accesorio para hostelería es GW05 29 04 02, fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. – Av. Joan Carles I, 46-48 08908 L'Hospitalet de Llobregat.


Características técnicas

Especificaciones del producto

- Enrollado de acero inoxidable AISI304 embutido de 1.5mm de espesor.
- Soporte retenedor de acero inoxidable AISI304 embutido de 1.5mm de espesor.
- Hilo de nylon de 3m de longitud.
- Acabado inox brillante.

Especificaciones del embalaje

- Tipo de embalaje individual: Cartón individual y papel burbuja.

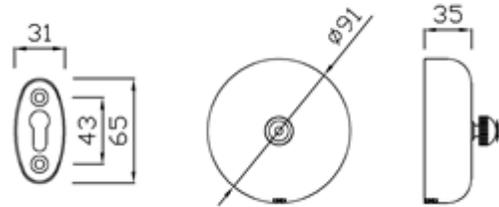

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.