



Abbildung ähnlich

### Griff 160XA.3000G6


System 162 aus Rundrohr (1.4301) Durchmesser 30 mm, 1,5 mm Wandstärke, für einseitige und paarweise Befestigung auf Glas-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren (Aluminium: 1- bis 3-Kammer-, Stahl: 1-Kammerprofile),

Belastbarkeit als Wechsellast 100 kg bei Holz- und Metalltüren, 50 kg Wechsellast bei Kunststofftüren, mit 2 Befestigungspunkten, Befestigung außerhalb des Schlossbereichs oder im Schlossbereich, sowie Befestigung durch das Schloss.

Gerader Griff mit eingerückter gerader Anbindung zur Montage vorgerichtet für Blatt-Türen.

Oberfläche matt geschliffen  
Gewünschte Grifflänge im Bereich von 150 mm bis 2299 mm angeben

### Abmessungen in mm

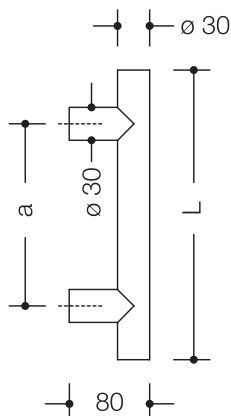

### Oberfläche

XA | matt geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten, 07.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com