

Abbildung ähnlich

Griff 160XA.3000G7


System 162 aus Rundrohr (1.4301) Durchmesser 30 mm, 1,5 mm Wandstärke, für einseitige und paarweise Befestigung auf Glas-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren (Aluminium: 1- bis 3-Kammer-, Stahl: 1-Kammerprofile),

Belastbarkeit als Wechsellast 100 kg bei Holz- und Metalltüren, 50 kg Wechsellast bei Kunststofftüren, mit 2 Befestigungspunkten, Befestigung außerhalb des Schlossbereichs oder im Schlossbereich, sowie Befestigung durch das Schloss.

Gerader Griff mit eingerückter schräger Anbindung zur Montage vorgerichtet für Rahmentüren. Der Griff erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm.

Oberfläche matt geschliffen
Gewünschte Grifflänge im Bereich von 150 mm bis 2299 mm angeben

Abmessungen in mm

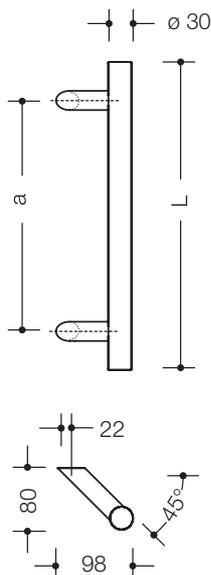

Oberfläche

XA | matt geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten, 07.03.2022