


ARTICOLO Item / Artículo
Article / Artikel

08420/1

- Rubinetto temporizzato Inox AISI 316L per orinatoio a parete, con comando a pulsante.
- AISI 316L stainless steel wall mounted self-closing push button tap for urinal.
- Grifo temporizado para urinario mural con pulsador en acero inox AISI316L.
- Robinet temporisé pour urinoir mural à poussoir en acier inox AISI 316L
- Wandmontierte Selbstschlußarmatur für Urinal aus Edelstahl AISI 316L.

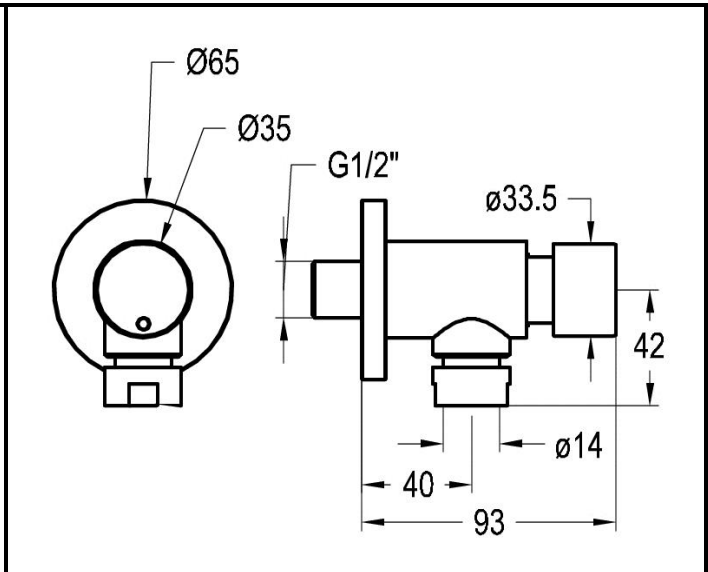

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in acciaio Inox AISI 316L spazzolato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	9 l/min (c/limitatore di portata)
Volume d'acqua per scarico (medio)	1,5 l
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	8 sec. @ 3 bar, non regolabile (tolleranza: 8 ± 2 sec.)

EN



COMPOSITION

- AISI 316L stainless steel tap brushed

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	9 l/min (w/flow regulator)
Average water consumption (per flush)	1,5 l
Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C
Flow time:	8 sec. @ 3 bar, not adjustable (tolerance: 8 ± 2 sec.)

ES

COMPOSICIÓN

- Grifo en acero inox AISI 316L satinado

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Caudal:	9 l/min (c/limitador de caudal)
Cantidad de agua por descarga (media)	1,5 l
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	8 sec. @ 3 bar, no ajustable (tolerancia: 8 ± 2 sec.)

FR

COMPOSITION

- Robinet en acier inox AISI 316L brossé

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Débit:	9 l/min (avec limiteur de débit)
Quantité d'eau consommée pour chaque décharge (moyen)	1,5 l
Pression recommandée:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	8 sec. @ 3 bar, non réglable (tolérance: 8 ± 2 sec.)

DE

Lieferumfang

- Urinalarmatur aus gebürstetem Edelstahl AISI 316L

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchflußvolumen:	9 l/min (mit Begrenzung)
mittleres Spülvolumen:	1,5 l
Zulaufdruck:	Min 1 – max 6 bar
Empfohlener Zulaufdruck:	2 – 4 bar
Zulauftemperatur:	5 – 65 °C
Fließzeit:	8 sec. @ 3 bar, nicht verstellbar (Toleranz: 8 ± 2 sek.)

