


Двойной установочный угольник Geberit Mapress из меди 90°



Образец

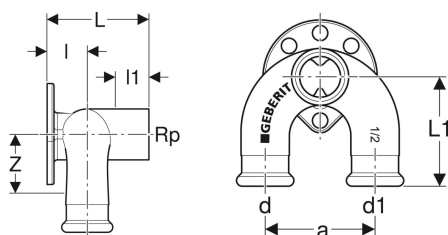

Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды центрального отопления ≤ 120 °С
- Для воды технических нужд
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Четыре отверстия под крепление
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø	Rp	d1, ø	a	L	L1	I	I1	Z
63462	12	15 мм	1/2 "	15 мм	5 см	5.2 см	5 см	1.8 см	2.4 см	3 см
63463	15	18 мм	1/2 "	18 мм	5 см	5.2 см	5 см	2 см	2.4 см	3 см
63464	20	22 мм	1/2 "	22 мм	5 см	5.2 см	5 см	1.8 см	2.4 см	2.9 см