


Important

- Le corps du produit est 100% plaqué nickel, avec les vis en acier inoxydable poli.
- Nous recommandons de nettoyer le produit à l'eau claire ou avec un nettoyant doux et de l'essuyer ensuite à l'aide d'un torchon doux..
- Vous êtes priés de ne pas utiliser de nettoyant contenant de l'acide chlorhydrique ou des produits chimiques caustiques.
- Evitez d'égratigner la surface avec des objets durs et n'utilisez pas un chiffon à maille grossière pour essuyer.
- Les produits doivent être installés par un professionnel, en suivant les instructions d'installation recommandées.

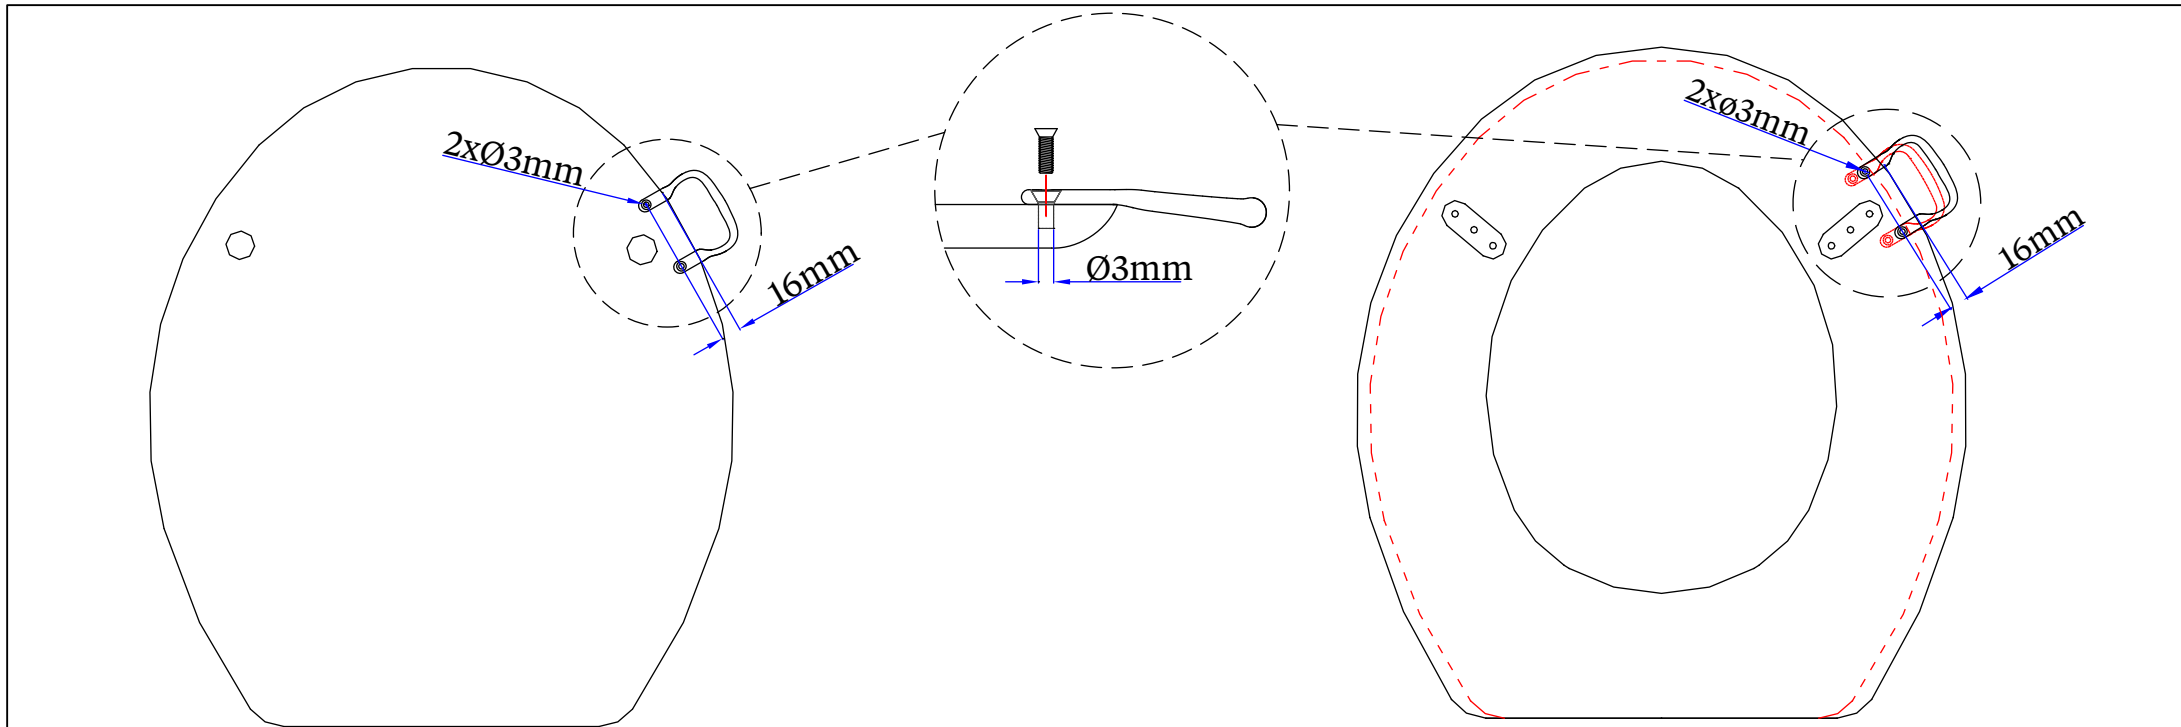

1. Une partie de la poignée est d'une surface plate. Placez la surface plate de la poignée contre le couvercle de l'abattant afin de déterminer la position finale de la poignée (cf diagramme ci-dessus), marquez l'emplacement des trous de fixation au crayon. Notez que le butoir se trouve au milieu des deux trous de fixation.
2. Avec un foret de 3mm, percez des trous aux emplacements marqués.
3. Fixez la poignée sur le couvercle de l'abattant à l'aide des vis fournis.
4. Ensuite fixez la seconde poignée sur la partie inférieure de l'abattant en vous référant à la position de la première poignée. Les deux poignées doivent être correctement alignées comme indiqué ci-dessus.