

Aurea 2 Top-BADWÄRMER^{BEMM}


Produktbeschreibung

BEMM



Aurea 2 1794 x 608 mm mit M-Ventil Purline mit Thermostat, alles im Farbton Samtmetallicgraphit.

Rohrquerschnitte

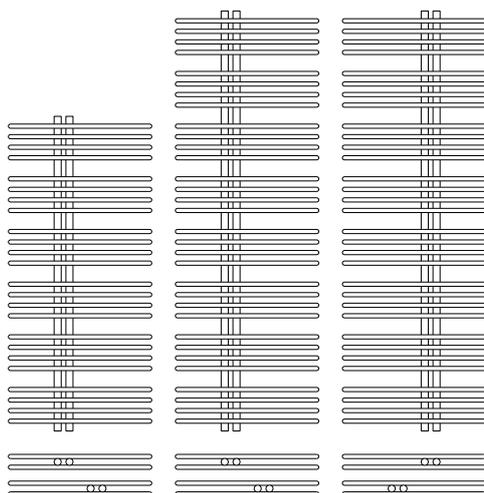

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

BEMM Aurea 2, Top-Badheizkörper Serie BA2, für Zentralheizung (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Gerade Horizontal-Rundrohre 18 mm im Verhältnis des „Goldenen Schnitt“ (lat. sectio aurea) angeordnet. Köpfe der Querrohre zu Halbkugeln geformt. Horizontal-Rohre in 4er Paketen im Spezielschweißverfahren energiesparend mit vertikalen Rundrohren 30 mm wasserführend verbunden. Vertikal-Rohre außermittig im Abstand von 50 mm positioniert. Eingetragenes Geschmacksmuster Nr. 000990346. Mit Anschluss DN 15 x 50 mm unten außermittig. 2 verchromte Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2) montiert.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen erfüllen AK 3 nach VDI 6036, mit 4 Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Optional: LED-Hinterleuchtung als Design- und Orientierungslicht.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), *Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2 geprüft von einem anerkannten Institut.*

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

| | | |
|--------------------|------------------------------|--------|
| Heizmedium Wasser: | max. zul. Betriebstemperatur | 100 °C |
| | max. zul. Betriebsüberdruck | 10 bar |

CE

Die speziellen Vorteile

- Horizontal-Rohre im „Goldenen Schnitt“ aufgeteilt
- Langer und kurzer Schenkel für große und kleine Textilien
- Bei der Montage frei wählbar: Langer Schenkel links oder rechts
- Pflegefreundliche, weite Rohrabstände
- Perfekte Anschlusstechnik mit BEMM M-Ventil in allen Farben
- Für Einrohrheizung mit BEMM Ventilblock Variant geeignet
- Für Lanzenventil senkrecht geeignet (Ein- und Zweirohrheizung)

Vario-Komponenten

| | | |
|---|------|--------------|
| • Ventilheizkörper (mit M-Ventil 50 mm) | ja | ab Seite 214 |
| • Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab und MEP-Ventil) | ja | ab Seite 219 |
| • LED-Hinterleuchtung | ja | Folgeseiten |
| • Raumteiler-Sonderzubehör | nein | |
| • Vergrößerter Wandabstand | ja | Seite 213 |
| • Barrierefrei-Wandbefestigungen | nein | |
| • Accessoires | nein | |

Spezialausführungen



| | |
|---|------|
| • Barrierefrei-Ventilanordnung | nein |
| • Austausch-Ausführung | nein |
| • Sonderanschlüsse seitlich nach Maß | nein |
| • Elektro-Badheizkörper, monovalent | ja |
| • Galv. verzinkt unter der Pulverbeschichtung | nein |
| • Erhöhter Korrosionsschutz | ja |

| H Bau- höhe mm | L Bau- länge mm | Bautyp Art.-Nr. 1) | Wärmeleistungen | | | | | max. Heizstab 2) | Preise (PG 25) Oberflächengruppen 3) | | | | Mehrpr. Sonder- anschl. 4) |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------|------|-------|------|---------------------|---|----------------|----------------|-----|----------------------------------|
| | | | 75/65 20°C | 70/55 | | 55/45 | | | SW | NF | EF | CR | |
| | | | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | | | | | | |
| 1344 | 508 | BA2134050__5UG | 664 | 523 | 453 | 320 | 261 | 700 | 894,26 | 1072,63 | 1182,70 | --- | --- |
| | 608 | BA2134060__5UG | 833 | 657 | 570 | 404 | 329 | 700 | 914,43 | 1092,80 | 1202,87 | --- | --- |
| 1794 | 508 | BA2179050__5UG | 789 | 619 | 536 | 377 | 306 | 700 | 1042,19 | 1240,12 | 1350,19 | --- | --- |
| | 608 | BA2179060__5UG | 979 | 769 | 666 | 469 | 381 | 1000 | 1069,08 | 1267,01 | 1377,08 | --- | --- |




| Ventil-Badheizkörper (optionale Komponenten) | | | | | Preise (PG 54) | | | | |
|--|-----|-----------------|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 82 | 130 | ZMUVE__5 | M-Ventil Softline Eck, mit Thermostat Puro | | 88,37 | 150,79 | 150,79 | 117,84 | --- |
| 82 | 130 | ZMUVD__5 | M-Ventil Softline Durchgang, mit Thermostat Puro | | 88,37 | 150,79 | 150,79 | 117,84 | --- |
| 80 | 125 | ZPUVE__5 | M-Ventil Purline Eck, mit Thermostat Puro | | 88,37 | 150,79 | 150,79 | 117,84 | --- |
| 80 | 125 | ZPUVD__5 | M-Ventil Purline Durchgang, mit Thermostat Puro | | 88,37 | 150,79 | 150,79 | 117,84 | --- |

- Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
- Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“. Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20 °C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“.
- Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite. Erhöhter Korrosionsschutz (z.B Spritzwasser) auf Anfrage.
- Seitliche Sonderanschlüsse nicht lieferbar.
Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.


bivalent
mit MEP-Ventil und Heizstab

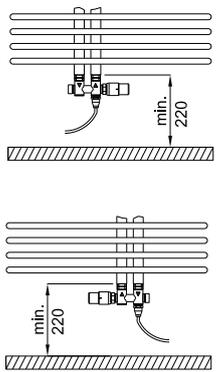

Heizkörper wendbar durch über Kopf drehen.

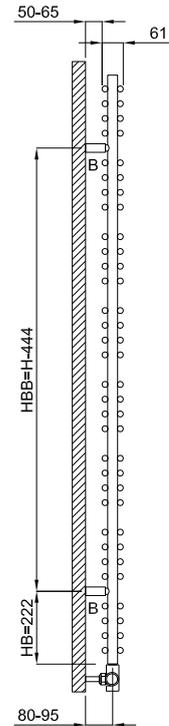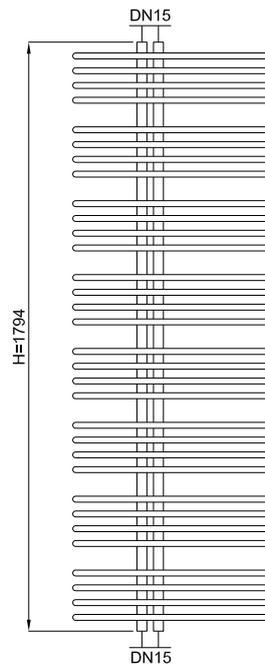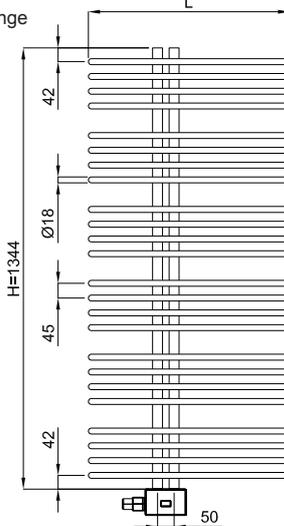

Anschlussmöglichkeiten



Gezeichnet mit BEMM
M-Ventil Purline

| H*) Sonderbauhöhe auf Anfrage mm |
|---|
| 444 |
| 669 |
| 894 |
| 1119 |
| 1569 |

Technische Daten

| H *) Bau- höhe mm | L Bau- länge mm | T Bau- tiefe mm | Bautyp | Gewicht (leer) kg | Wasser- inhalt l | Ober- fläche m² | Φ 75/65/20 °C W | Expo- nent n | HB mm | HBB mm | Ldx mm | Lme mm | VDI 6036 Anford.- klasse erfüllt |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 1344 | 508 | 61 | BA2134050 | 15,60 | 6,13 | 1,61 | 664 | 1,41 | 222 | 900 | 60 | 194 | 3 |
| | 608 | 61 | BA2134060 | 18,08 | 7,05 | 1,88 | 833 | 1,40 | 222 | 900 | 70 | 234 | 3 |
| 1794 | 508 | 61 | BA2179050 | 20,80 | 8,18 | 2,15 | 789 | 1,43 | 222 | 1350 | 60 | 194 | 3 |
| | 608 | 61 | BA2179060 | 24,10 | 9,40 | 2,51 | 979 | 1,42 | 222 | 1350 | 70 | 234 | 3 |

| H Bau- höhe mm | L Bau- länge mm | Bautyp Art.-Nr. ¹⁾ | Preise (PG 25) Oberflächengruppen ²⁾ | | | | Dazu max. Heizstab ³⁾ Watt |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | SW €/Stück | NF €/Stück | EF €/Stück | CR €/Stück | |
| 1344 | 508 | BA2134050__ EUG | 1109,72 | 1288,09 | 1398,16 | --- | 700 |
| | 608 | BA2134060__ EUG | 1129,89 | 1308,26 | 1418,33 | --- | 700 |
| 1794 | 508 | BA2179050__ EUG | 1295,67 | 1493,60 | 1603,67 | --- | 700 |
| | 608 | BA2179060__ EUG | 1322,56 | 1520,49 | 1630,56 | --- | 1000 |

- Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
- Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite.
Rot gedruckte Preise (Bautypen) aus Werkslagervorrat.
- Der zeilenweise zugeordnete Elektroheizstab muss zusätzlich zu dem vorbereiteten E-Heizkörper bestellt werden. Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“. Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20 °C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“.

Badwärmer und Elektroheizstab werden getrennt angeliefert. Einfache Komplettierung auf der Baustelle gemäß Montageanleitung.



Ausschreibungstext Elektrobetrieb

BEMM Aurea 2 E, Elektro-Top-Badheizkörper Serie BA2-E, vorbereitet für reinen Elektrobetrieb bei Ausstattung mit einem der aufgeführten Elektroheizstäbe, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumerwärmung. Gerade Horizontal-Rundrohre 18 mm im Verhältnis des „Goldenen Schnitt“ (lat. sectio aurea) angeordnet. Köpfe der Querrohre zu Halbkugeln geformt. Horizontal-Rohre in 4er Paketen im Spezialschweißverfahren energiesparend mit vertikalen Rundrohren 30 mm wasserführend verbunden. Vertikal-Rohre außermittig im Abstand von 50 mm positioniert. Eingetragenes Geschmacksmuster Nr. 000990346. Mit Wärmeträgerflüssigkeit vorgefüllt und wasserdicht verschlossen (Frostschutz bis - 15 °C).

Serienmäßiges Zubehör: 4 stabile, Befestigungen erfüllen AK 3 nach VDI 6036, mit 4 Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der Gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV).

Ausschreibungstext der gewählten Elektroheizstab-Serie ist hinzuzufügen, siehe Seiten „Elektrozubehör“.

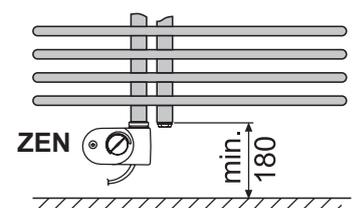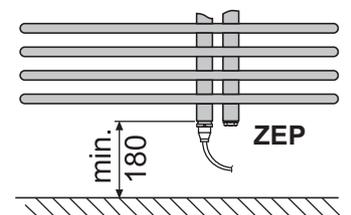

Heizstab jeweils nur im linken Sammelrohr möglich!

*) Wendbar durch über Kopf drehen.

LED-Ambiente

Hinterleuchtung Aurea

BEMM



Hinterleuchtung Aurea
Designblende Oberfläche Chrom
hier am Aurea 1 1794x608 mm.

Lichtapplikation für Top-BADWÄRMER Aurea für Zentralheizungsbetrieb oder Elektrobetrieb.

BEMM LED-Hinterleuchtung Aurea für Top-BADWÄRMER der Serien Aurea 1 und Aurea 2, sowohl für die Neuinstallation als auch die Nachrüstung. Hinterleuchtung zur Positionierung zwischen den senkrechten Sammelrohren. Rückseitig 2 LED-Streifen (Lichtfarbe warmweiß) angeordnet für indirektes Licht. Mit Taster für 3 unterschiedliche Stufen der Helligkeit sowie 1 Stufe für pulsierendes Licht (Pulsar). Fertig verdrahtet, für 12 V Betriebsspannung, IP54, ca. 9,6 W/m Gesamtleistung.

Tasterposition ca. 672 mm von unten für alle Bauhöhen 852, 1302, 1752 mm.

In verchromter Ausführung. Oberfläche des Badwärmers beliebig wählbar.

Hinweis zur Bestellung und Montage

Bei Bestellung zusammen mit dem Heizkörper ist die Hinterleuchtung werksseitig montiert. Hierfür bitte angeben, ob der Aurea mit dem langen Schenkel nach links oder nach rechts montiert werden soll.

Änderungen der Rohranschlüsse und Befestigungspunkte sind auch im Fall der Nachrüstung nicht erforderlich.

Es sind die Bestimmungen der VDE im Allgemeinen sowie die örtlichen Vorschriften zu beachten.

Netzteil/Stromversorgung siehe Folgeseite.

LED-Ambiente

Hinterleuchtung Aurea

| Lichtelement | H Bau- höhe mm | L Bau- länge mm | Typ Art.-Nr. | Preis (PG 25) CR €/Stück | Dazu Stromversorgung | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | UP-Netzteil PZHUPN24 €/Stück | Stecker-Netzteil PZHSTN24 €/Stück |
| Hinterleuchtung für Aurea 1+2 | 852 | 20 | BHA085002CR | 336,64 | 177,21 | 31,12 |
| | 1302 | 20 | BHA130002CR | 400,65 | 177,21 | 31,12 |
| | 1752 | 20 | BHA175002CR | 472,96 | 177,21 | 31,12 |

Die Hinterleuchtung ist in Chrom „CR“ lieferbar.
 Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.

Bestellbeispiel:
Hinterleuchtung in Chrom (CR) Größe 1302 mm für Aurea 1 oder 2, Bauhöhe 1344 mm und mit LED-Stromversorgung UP-Netzteil:
 Art.-Nr. **BHA130002CR + PZHUPN24**



Stecker-Netzteil STN24

Stecker-Netzteil für Hinterleuchtung 230 VAC/ 50Hz für 12 VDC / 24 W Betriebsspannung mit 1,5 m Anschlusskabel, IP54 und Gerätestecker D 5,5/d 2,1.

Art.-Nr.: **PZHSTN24**

Preis siehe Tabelle oben



UP-Netzteil UPN24

UP-Netzteil-Set für Hinterleuchtung zum Einbau in UP-Dose 230 VAC/ 50Hz für 12 VDC/24W Betriebsspannung, Gerätestecker 5,5/d 2,1, sowie UP-Dose D 60 mm mit Kabelauslass und Rahmen (Kunststoff weiß) IP 23. Montage vor Installation des Heizkörpers.

Art.-Nr.: **PZHUPN24**

Preis siehe Tabelle oben


Ausführungshinweis:

Für die Verwendung des UP-Netzteils mit nicht weißen Heizkörpern, können bauseitige Abdeckungen für den Kabelauslass verwendet werden (z.B. Kabelauslass in Glanzchrom Fabrikat Jung, Art. BCR2981 + GCR2990A).

LED-Stromversorgung Schaltschrank (ohne Abbildung):

Alternativ kann die Versorgung der LED Hinterleuchtung über ein bauseitiges, externes Netzteil mind. 12 VDC/6W im Schaltschrank erfolgen.


Position für UP-Netzteil (UPN) hinter dem Heizkörper

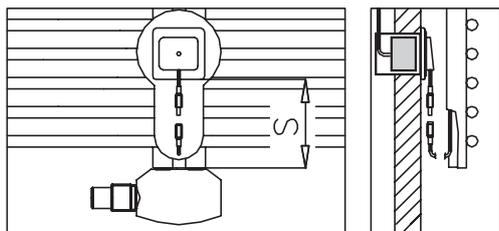

S = 110 - 140 mm

- Länge des Anschlusskabel aus der UP-Dose ca. 90 mm
- Länge des freien Anschlusskabel an der Sternelleiste ca. 110 mm

Position für Stecker-Netzteil (STN) neben dem Heizkörper

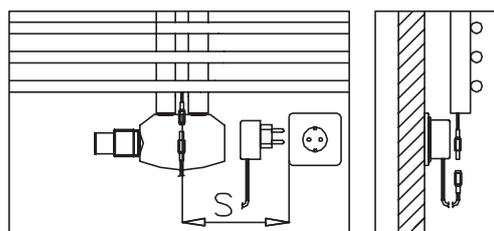

S min = 100 mm

- Länge des Anschlusskabel des Stecker-Netzteil ca. 1500 mm
- Länge des freien Anschlusskabel an der Sternelleiste ca. 110 mm