



Descripción del producto

Manillón angular

Tubo de 25 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado brillante

Especificaciones técnicas:

Manillón angular. El manillón angular está formado por un tubo soporte de latón de diámetro 25mm y 1mm de espesor, con los extremos curvados a 90º y un curvado en su punto medio de 135º. Los apoyos fabricados en latón de 3 mm de espesor y 45 mm de diámetro. El florón cubre apoyos, fijado mediante roscado, se fabrica en fundición de latón de 50mm de diámetro y 2mm de espesor. En los citados apoyos se encuentran 2 agujeros que permiten la sujeción del conjunto a la pared. El conjunto montado tiene un acabado en cromado brillante, compuesto por 10 µm de níquel + 0.15-0.3 µm de cromo, que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. El producto se ancla a pared de fábrica de ladrillos mediante 4 tacos de nylon y 4 tornillos. Las dimensiones totales del producto son 195x400x73 mm.. El modelo de accesorio para hostelería es GW05 22 06 02, fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. – Av. Joan Carles I, 46-48 08908 L'Hospitalet de Llobregat.


Características técnicas

Especificaciones del producto

- Manillón fabricado en tubo de latón de Ø25 mm y 1 mm espesor.
- Apoyos fabricados en latón de Ø45 mm y 3mm espesor.
- Florón fabricado en latón de 50mm de diámetro y 2mm de espesor.
- Acabado en cromado brillante, compuesto por 10 µm de níquel + 0.15-0.3 µm de cromo.

Especificaciones del embalaje

- Tipo de embalaje individual: Cartón individual, papel burbuja y envoltorio de Cell Air.

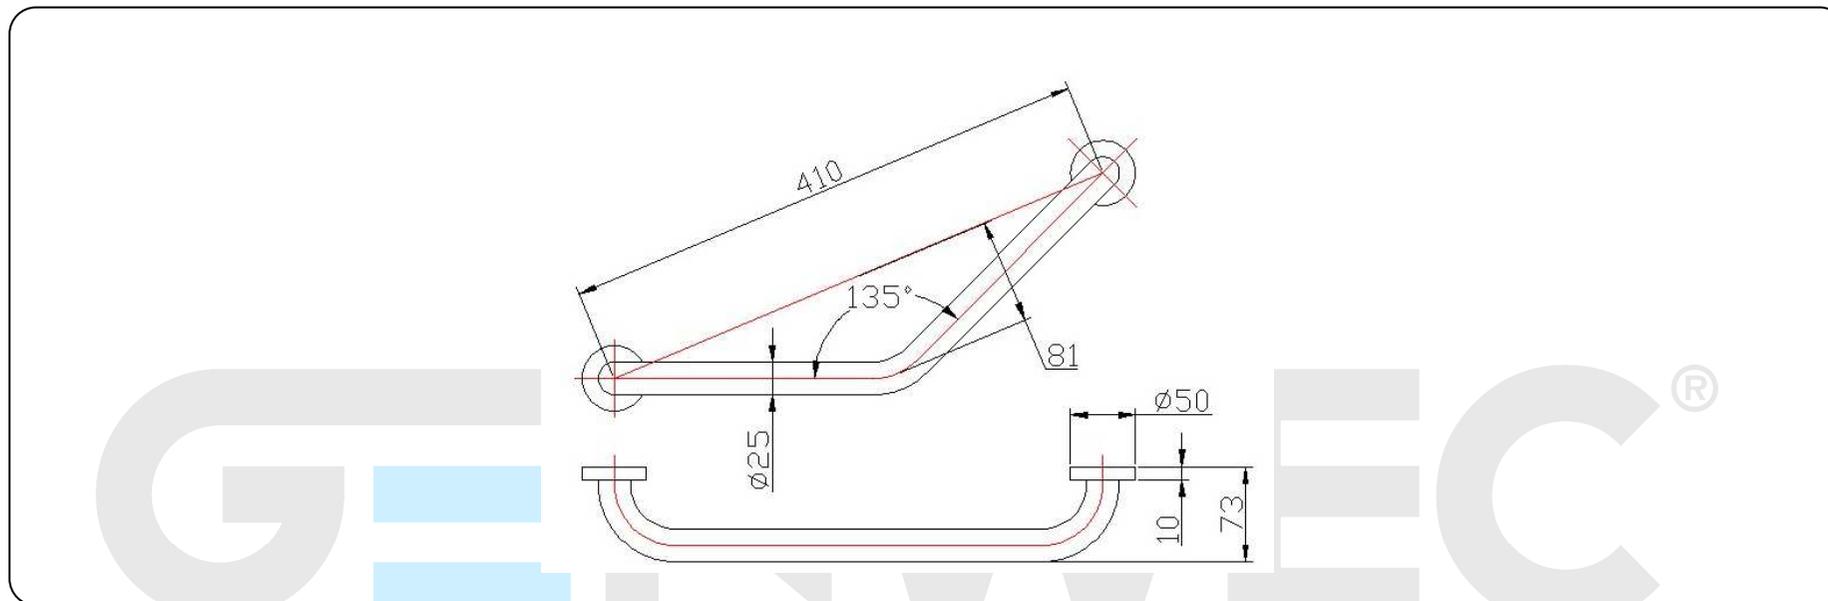

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.