



Türdrücker, Lochteil (H-Technik) 113XAHLT

Modell 113X... aus Edelstahlrundrohr (1.4301)

Durchmesser 21,3 mm, Ansatzführung mit Rastnut und Gewindestift M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die Unterteile. Der Drücker erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm und die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.



Oberfläche matt geschliffen. Für Vierkantstift 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt. Kompatibel mit folgenden

Rosetten und Schildern:

315.21XAH, 219.21XAH



Abmessungen in mm

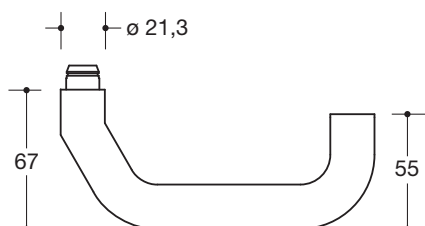

Oberfläche

XA | matt geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten, 30.09.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com