


Душ - продукты скрытого монтажа
Термостат, для скрытого монтажа -
Артикульный номер: 35 425 970 90




- неэтилированная, устойчивая к обесцинкованию
- 2x предохранителя от обратного потока
- 2x присоединение – внутренняя резьба 1/2" (холодная/горячая), DN 15
- 3x отвод G 1/2"
- защитный кожух
- защитная манжета от проникновения воды
- звуко- и термоизоляция
- подходит для xGRID (при использовании монтажной шины + 12 мм к глубине монтажа)
- расстояние между осями 70 мм
- Данный продукт можно комбинировать с шинами xGrid. Дальнейшую информацию см. на стр. ZZZ.



размерный чертеж

mm [inches]

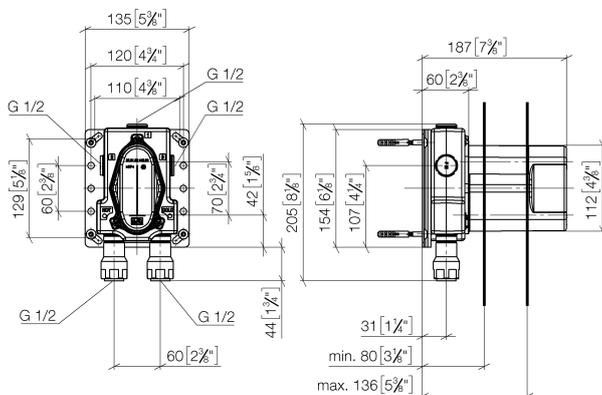


Все величины в мм / дюймах = мм x 0,0394




Душ - продукты скрытого монтажа
Термостат, для скрытого монтажа -
Артикульный номер: 35 425 970 90

график расхода

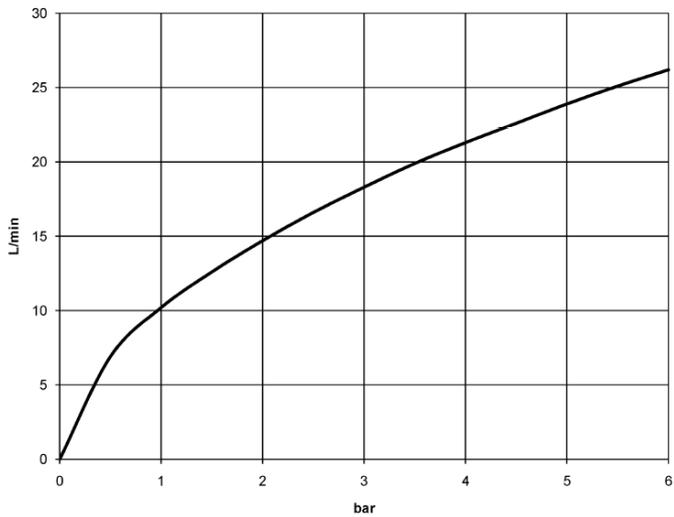



Душ - продукты скрытого монтажа
Термостат, для скрытого монтажа -
Артикульный номер: 35 425 970 90



12 010 970 90

Защита от утечки 1/2" -




39 426 970 90

Душbox Термостат без
регулирования расхода,
для скрытого монтажа -

Душ - продукты скрытого монтажа
Термостат, для скрытого монтажа -
Артикульный номер: 35 425 970 90

Спецификация запасных частей

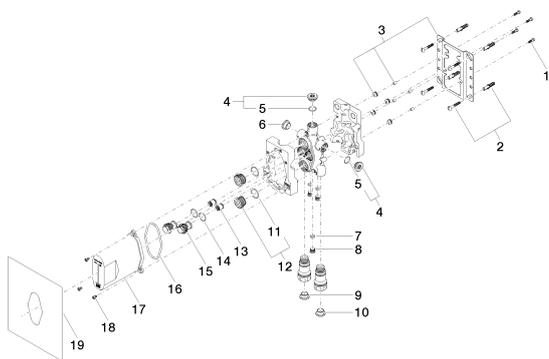

№	Артикульный №	Наименование	Расходуемое кол-во
1	09 30 30 171 90	Крепление M5 x 16 мм -	4
2	04 30 31 024 01 90	Набор для крепления 6 x 40 мм -	2
3	04 17 20 127 00 90	Держатель 153 x 154 x 14 мм -	1
4	04 31 20 006 00 90	Донный клапан 1/2" -	2
5	09 31 20 092 90	Донный клапан 1/2" -	1
6	09 14 10 139 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 мм -	3
7	09 31 20 039 10 90	Донный клапан Ø 14 x 10 мм, M12 x 1 -	3
8	09 31 20 093 90	Донный клапан красный 1/2" -	1
9	09 31 20 094 90	Донный клапан синий 1/2" -	1
10	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 мм -	2
11	04 30 11 149 00 90	Донный клапан M32 x 1,5 -	2
12	09 23 01 040 90	Back-flow preventer Ø 15,3 x 16 мм -	2
13	09 14 10 056 90	O-Ring EPDM 70 21,45 x 1,78 мм -	2
14	09 24 03 219 90	нипель Ø 27 x 35 мм -	2
15	09 14 10 512 90	O-Ring VMQ 45 80 x 4 мм -	1
16	04 21 02 146 00 90	защитная крышка на этапе строительства -	1
17	09 30 30 112 90	Крепление M5 x 8 мм -	3
18	04 14 03 080 00 90	Прокладка -	1