

EX Алюминиевый профиль для крепления стекла

для светодиодных лент

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль

для подсветки стекла/пластика 6мм светодиодными лентами и линейками.

Фиксация талрепами (распорными винтами), установленными в профиле.

Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

Для использования внутри помещений.

При монтаже соблюдайте инструкции.

Применение

- Торцевая подсветка стекла, акрила и других материалов толщиной 6мм;
- Информационные и рекламные световые вывески;
- Светящиеся полки, двери, витражи.

Преимущества




2 в 1 - фиксация стекла и светодиодная подсветка.

Монтажная прорезь для крепления к потолкам и стенам.



Соблюдайте инструкции по установке стекла в EX профиль (см на сайте компании-продавца).

Сечение профиля (мм):

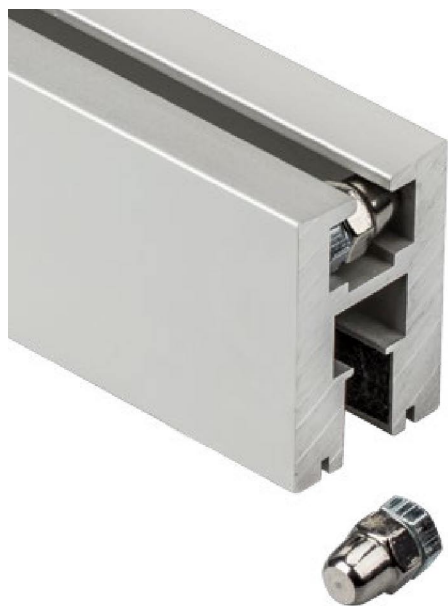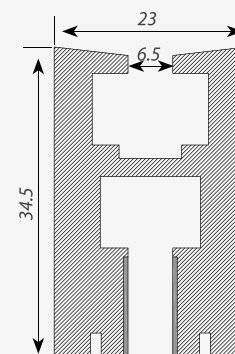


Профиль с аксессуарами

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

ЗАГЛУШКИ

Алюминиевый профиль EX-2000 (серебристый без покрытия)

Доступные цвета 



глухая
металлическая



глухая
объемная



с отверстием
объемная

Заглушки поставляются отдельно.