

BARRAS DE AYUDA

## GW11 06 04 01M1 Barra recta de 1.350 mm

**GENWEC**<sup>®</sup>  
WASHROOM EQUIPMENT & COMP.



### Descripción del producto

Barra recta de 1.350 mm  
Tubo de acero inoxidable AISI 304 de 31.8 mm de diámetro y 1.5 mm de espesor  
Acabado satinado  
Máxima robustez

### Especificaciones técnicas:

Barra recta de dos puntos de apoyo y 1.350 mm de separación entre el centro de los mismos que puede ser instalada en posición horizontal o vertical. La barra está formada por un tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro 31.8 mm y 1,5 mm de espesor doblado en sus dos extremos 90°. Los dos apoyos están fabricados en acero inoxidable AISI 304 de 2.5 mm de espesor y 76,9 mm de diámetro y se unen mediante roscado M10 a los extremos del tubo. En los citados apoyos se encuentran 3 agujeros que permiten la sujeción de la barra a la pared y dos florones cubre tornillería realizados en acero inoxidable AISI 304 de 0,5mm de espesor y 77,6 mm de diámetro. El conjunto montado tiene un acabado satinado que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. La barra anclada a una pared de fábrica de ladrillos huecos mediante los 6 tacos de nylon de 8X50 y los tornillos de acero inoxidable AISI 304 de 5X60 soporta una fuerza estática y dinámica máxima de 120Kg. El modelo de barras de ayuda es GW11 06 04 01M1 fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. – Av. Joan Carles I, 46-48 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

### Características técnicas


#### Especificaciones del producto

- Apoyos de acero inoxidable AISI 304 de 2,5mm de espesor y 76,9mm de diámetro
- Tubo de acero inoxidable AISI 304 de 31.8 mm de diámetro y 1,5mm de espesor
- Florones cubre tornillos en acero inoxidable AISI 304 de 0,5mm de espesor y 77,6mm de diámetro
- Acabado satinado
- Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 120 Kg


GENWEC WASHROOM S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso

Dimensiones:  $\pm 3\%$

Revisado por: CSS\_V1 (11/2017)

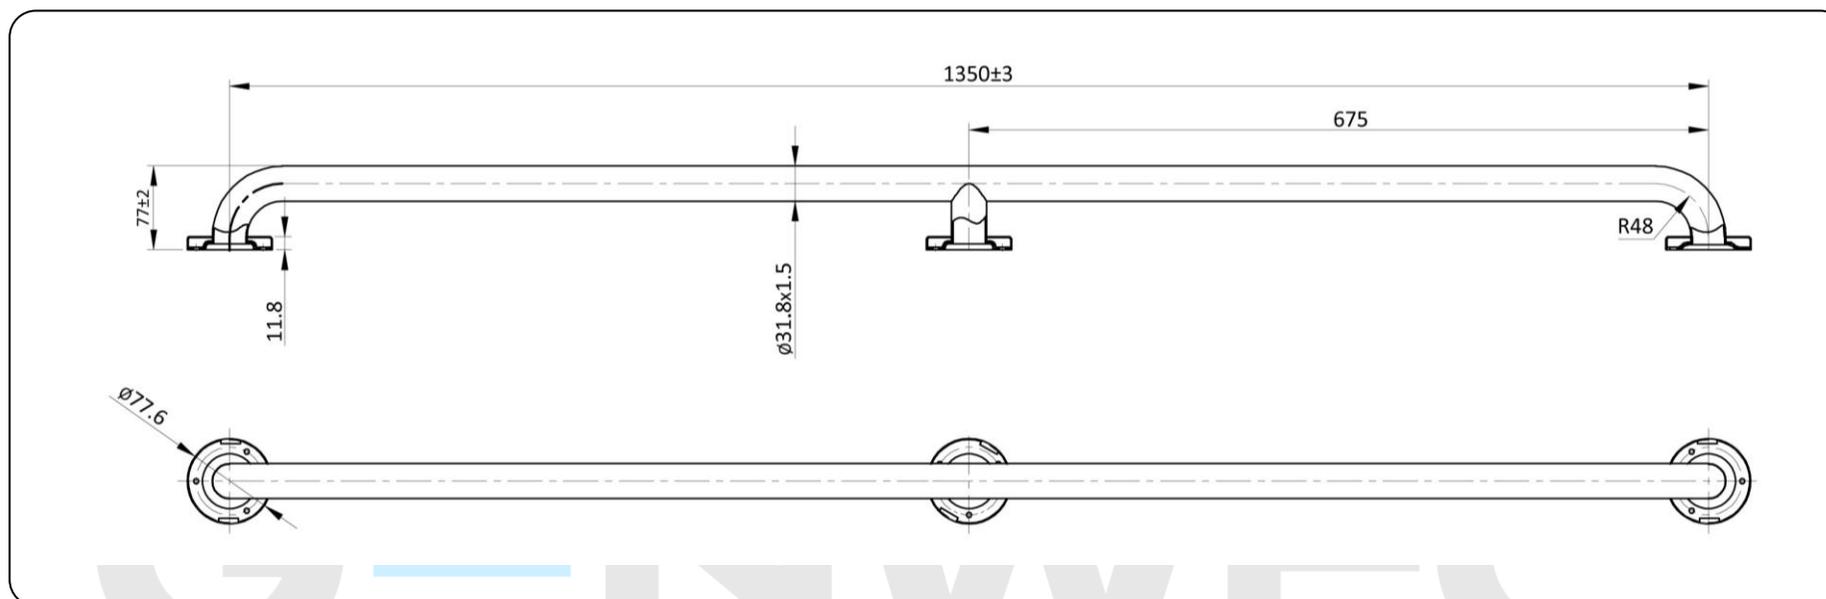

### Recomendaciones de Instalación

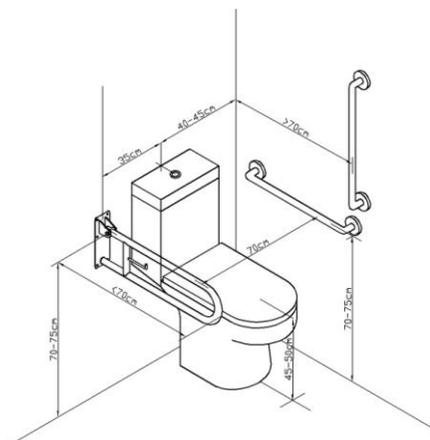

### Aislamiento eléctrico:

Según el Reglamento de Baja tensión, cualquier elemento metálico montado en un baño o zona húmeda, debe de estar conectado a tierra o aislado eléctricamente. Para conseguir el citado aislamiento, GENWEC WASHROOM, S.L. dispone de kits específicos según el tipo de barra. En concreto, para las barras rectas se recomienda el GW11.01.90.00 (2 unidades).

**Limpieza:** Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.