



#### Descripción del producto

Barra con 3 puntos de apoyo con florón

Material: acero inoxidable AISI 304 con acabado en nylon

Peso máximo estático y dinámico que soporta: 120 kg

#### Especificaciones técnicas:

Barra fija de tres puntos de apoyo para ser instalada con el brazo corto a la derecha. La barra está formada por dos tubos de acero inoxidable AISI 304 de 25 mm de diámetro, 3 mm de espesor y acabado en nylon de espesor 5 mm, doblados en forma de "U" y "L" respectivamente. El conjunto montado tiene un acabado que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. La barra va fijada mediante 12 tornillos y 12 tacos de nylon a pared soportando en estas condiciones una fuerza estática y dinámica máxima de 120 kg. El modelo de barra es GW11 33 09 00, fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. - Av. Joan Carles I, 46-48 - 08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. [www.genwec.com](http://www.genwec.com).


#### Características técnicas

##### Especificaciones del producto

Tubo de acero inoxidable AISI 304 de Ø 25 mm y 3 mm de espesor

Acabado de nylon de 5 mm de espesor

Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 120 Kg

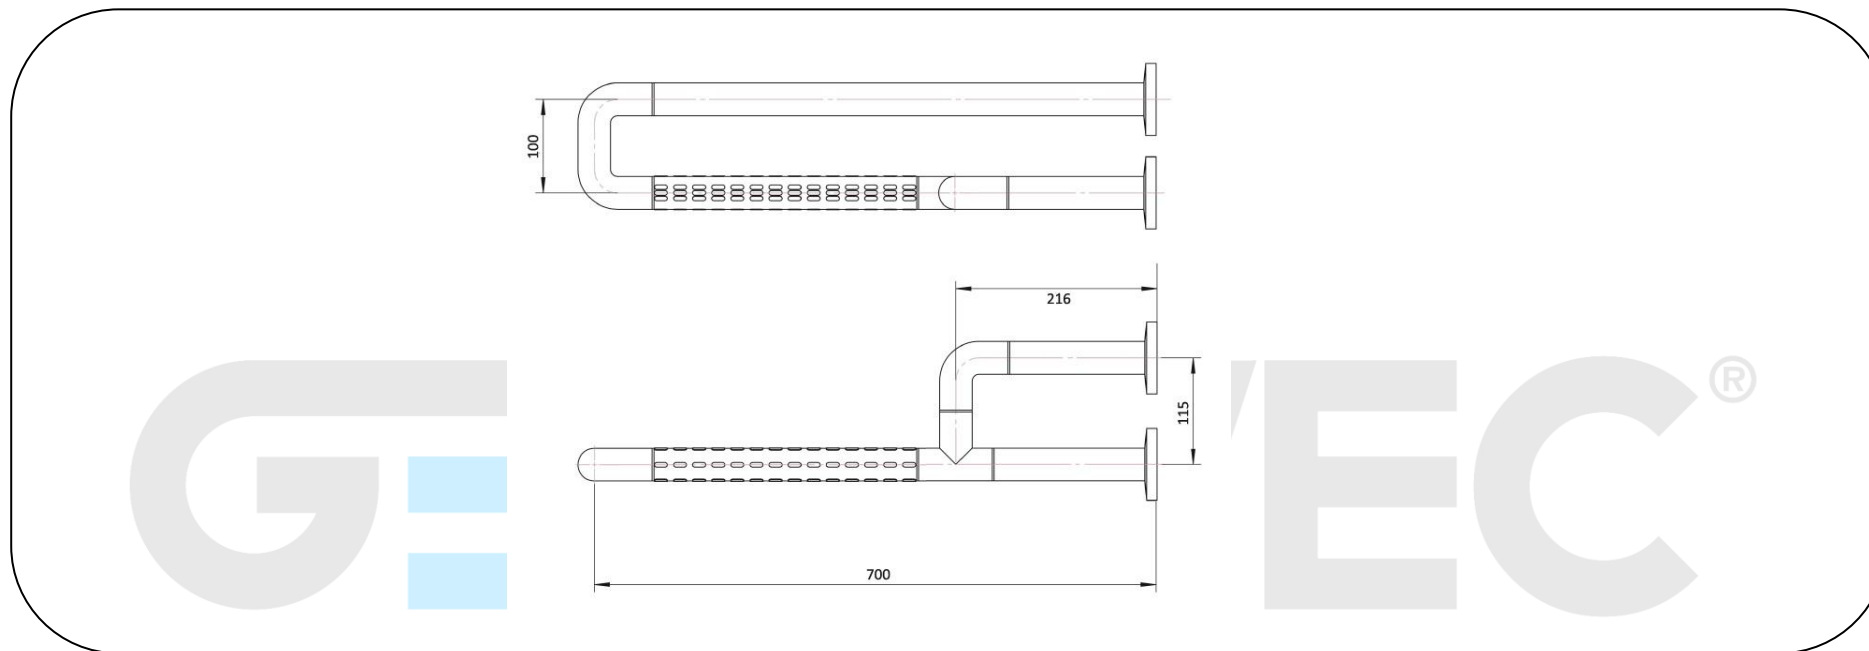

**Limpieza:** Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa, a continuación, secar. No use ningún limpiador químico fuerte o agentes de limpieza que puedan ser nocivos para los niños.