

LINKI

TWINS

SCALDASALVIETTE MODULARE IN ACCIAIO INOX AISI 304L



TWINS

TWINS è uno scaldasalviette e scaldacappotto elettrico modulare presente in due diverse dimensioni 600mm per il modulo singolo e 1140mm per il modulo doppio. Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304L TWINS è perfetto per essere collocato in ambiente umidi come il bagno grazie alla sua resistenza alla corrosione alla ruggine.

Alimentato a basso voltaggio TWINS è sicuro e facile da utilizzare, può essere installato in posizione verticale o orizzontale, grazie alla sua modularità è possibile personalizzare la configurazione adattandola allo spazio a disposizione.

Gli elementi che lo compongono sono:

- Il corpo incasso universale cod. INC151
- Il modulo singolo 600mm cod. TWI001
- Il modulo singolo 600mm con pulsante integrato a destra cod. TWI101
- Il modulo singolo 600mm con pulsante integrato a sinistra cod. TWI105
- Il modulo doppio 1140mm cod. TWI005
- Il modulo doppio 1140mm con pulsante integrato cod. TWI110
- Il pulsante remoto cod. TWI800



TWINS is a modular electric towel and robe warmer available in two different sizes: 600mm for the single module and 1140mm for the double module. Made of AISI 304L stainless steel, TWINS is perfect for placement in humid environments like the bathroom due to its resistance to corrosion and rust. Powered by low voltage, TWINS is safe and easy to use. It can be installed vertically or horizontally, and thanks to its modularity, you can customize the configuration to fit the available space.

The components include:

- Universal recessed body, code INC151
- Single module 600mm, code TWI001
- Single module 600mm with integrated button on the right, code TWI101
- Single module 600mm with integrated button on the left, code TWI105
- Double module 1140mm, code TWI005
- Double module 1140mm with integrated button, code TWI110
- Remote button cod. TWI800

ESEMPI DI MODULARITA'

EXAMPLES OF MODULARITY

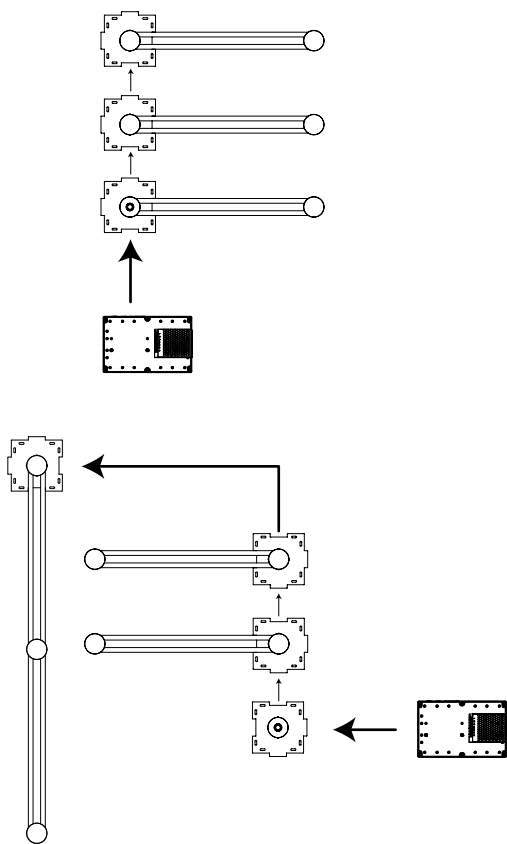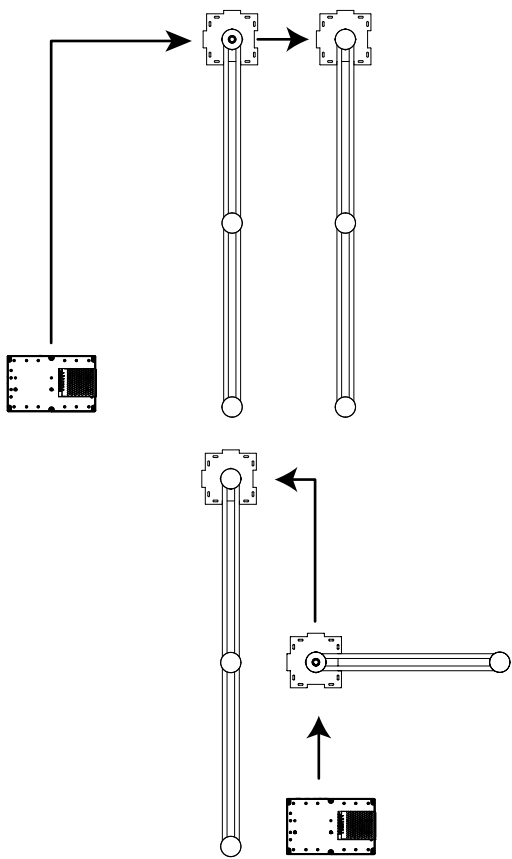


SCHEMA ELETTRICO

ELECTRICAL DIAGRAM

Mechanical Specification


Case No.238A Unit:mm

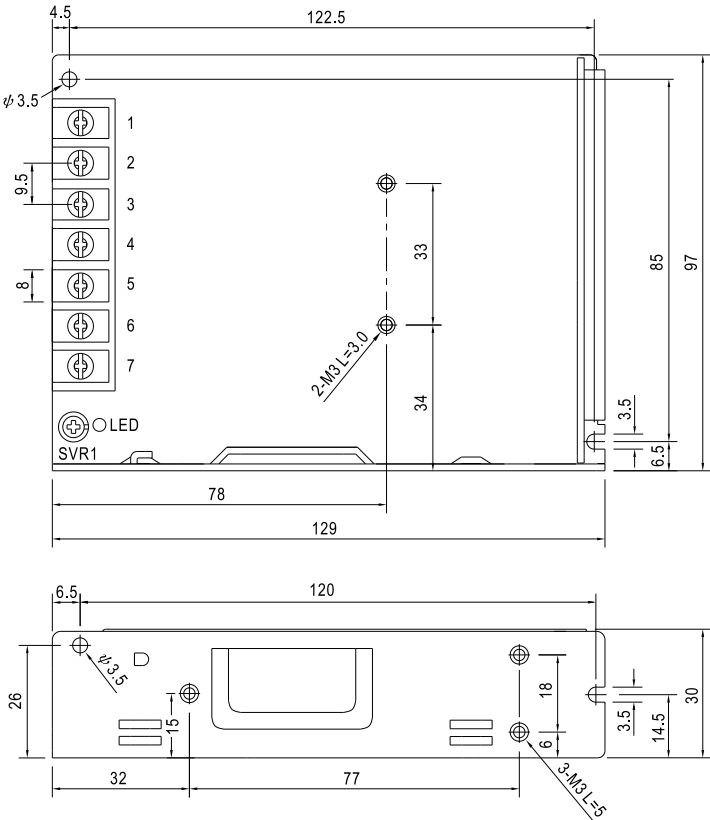

NOMINAL CROSS-SECTIONAL AREA
1 ÷ 1,5 mm²

Terminal Pin No. Assignment

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	AC/L	4,5	DC OUTPUT -V
2	AC/N	6,7	DC OUTPUT +V
3	FG		

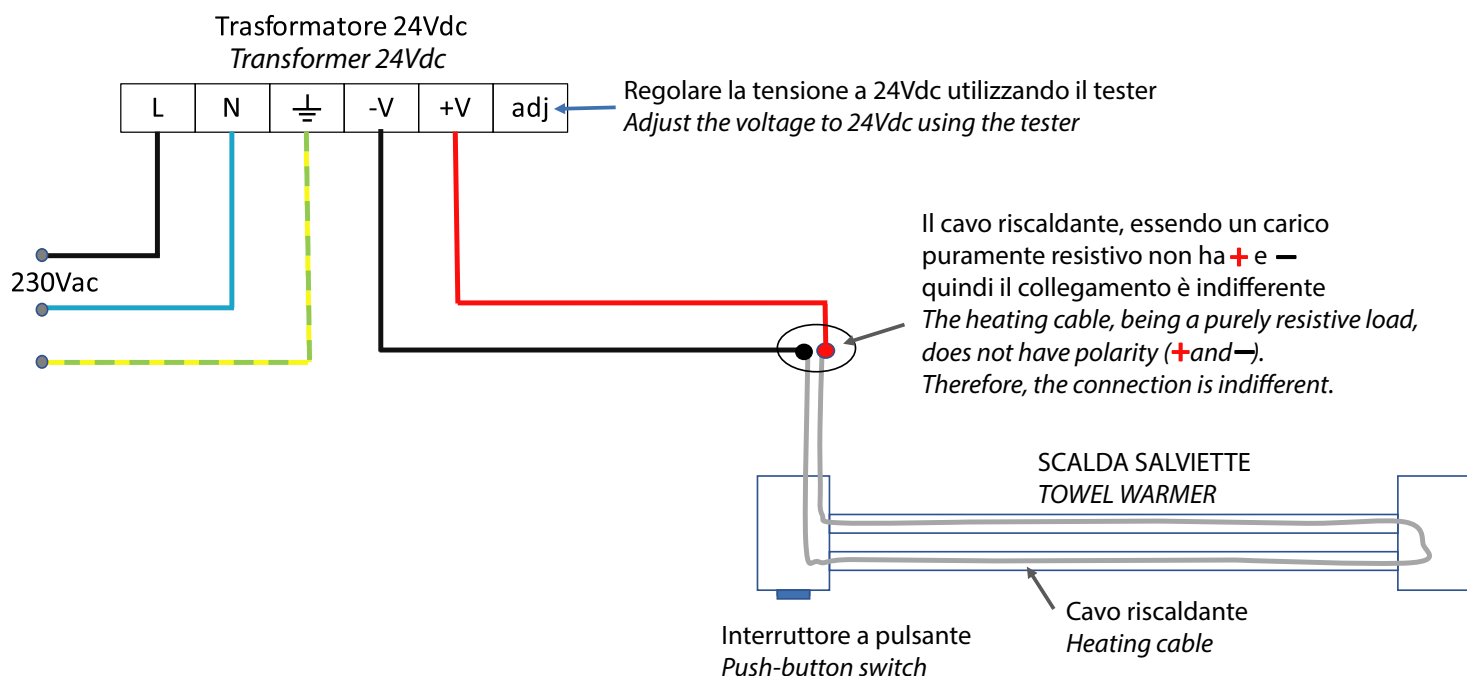
Scalda salviette Twin (schema elettrico)


Schema elettrico per assemblaggio scaldia salviette con modulo comando integrato e moduli satellite in parallelo (3 max)

Electrical diagram for assembling a towel warmer with integrated control module and satellite modules in parallel (max 3).


Per il modulo doppio ci sarà un modulo di comando e un modulo satellite.


For the double module, there will be one control module and one satellite module.

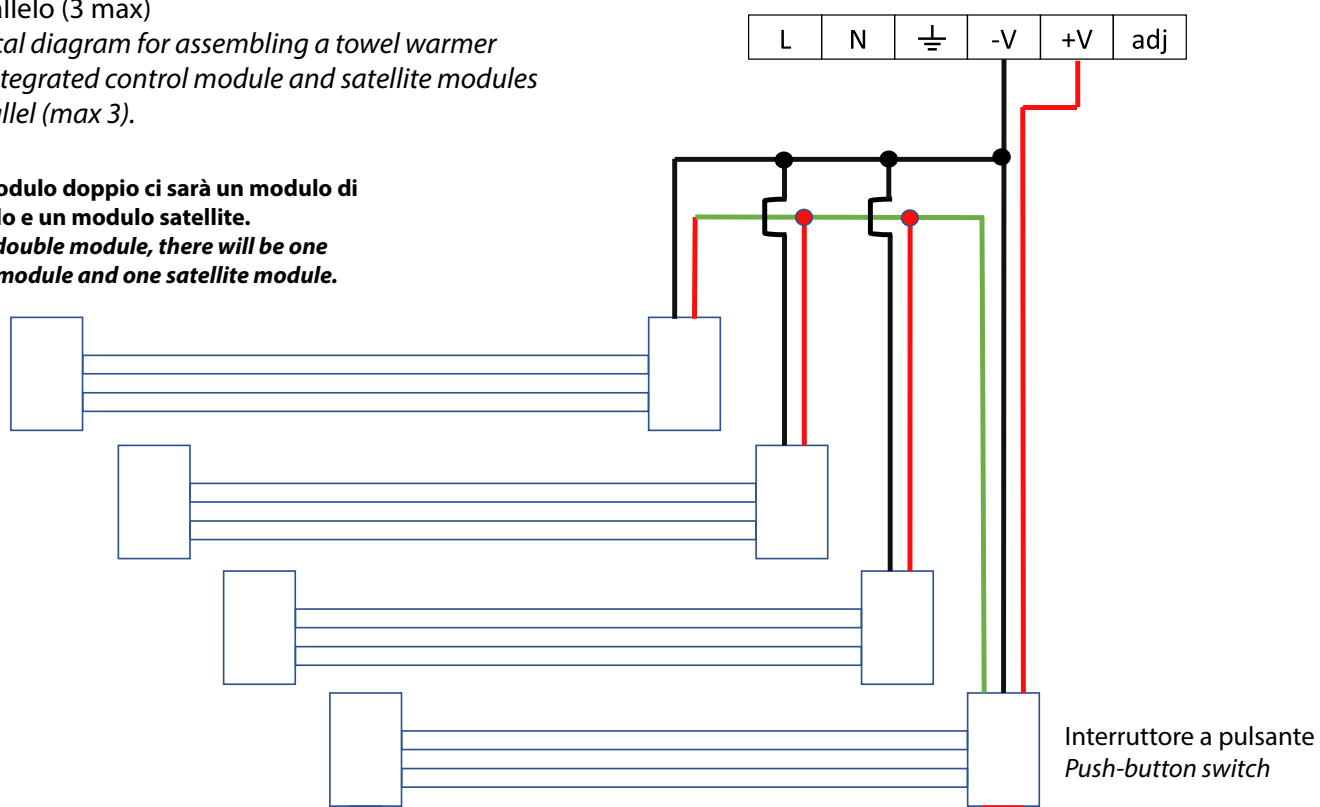

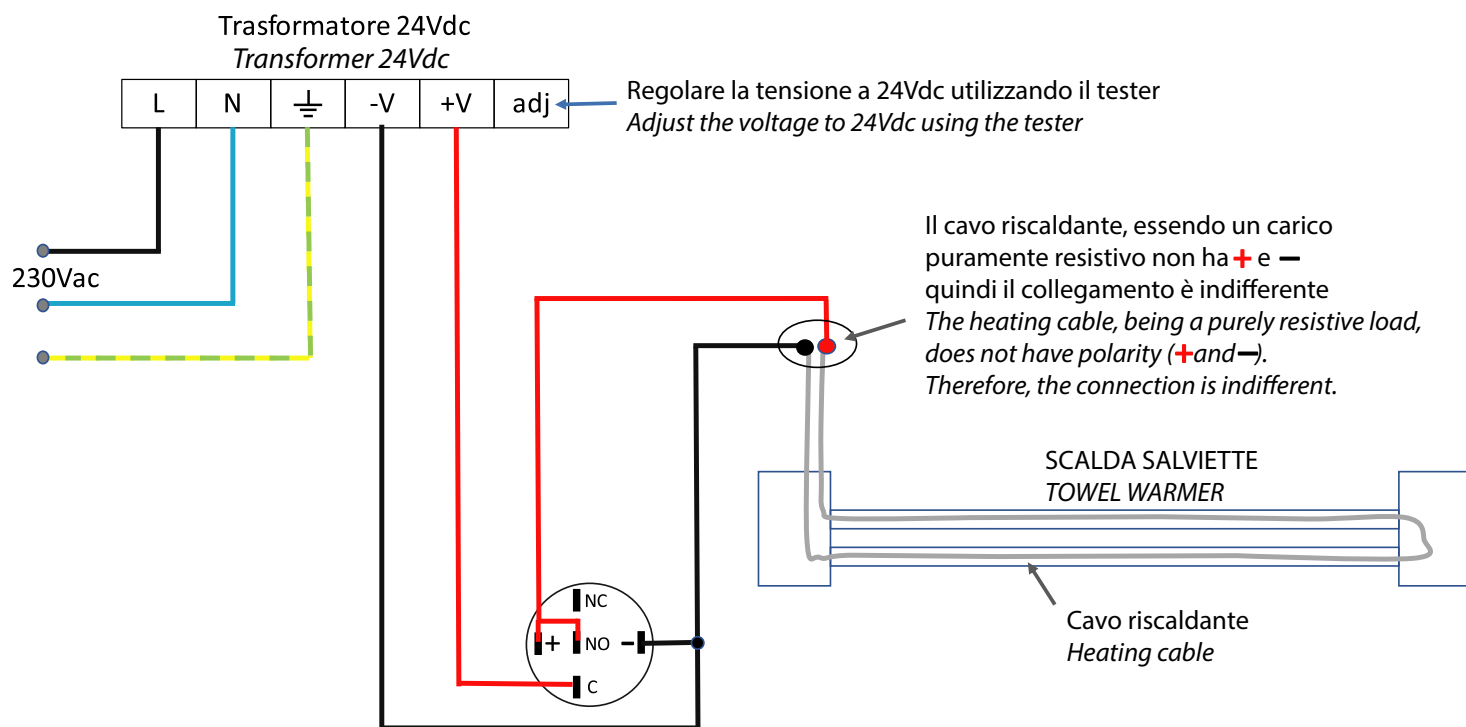
Scalda salviette Twin (schema elettrico)

Schema elettrico per assemblaggio scaldia salviette
con comando remoto e moduli satellite in parallelo (4 max)
*Electrical diagram for towel warmer assembly
with remote control and satellite modules in parallel (max 4).*

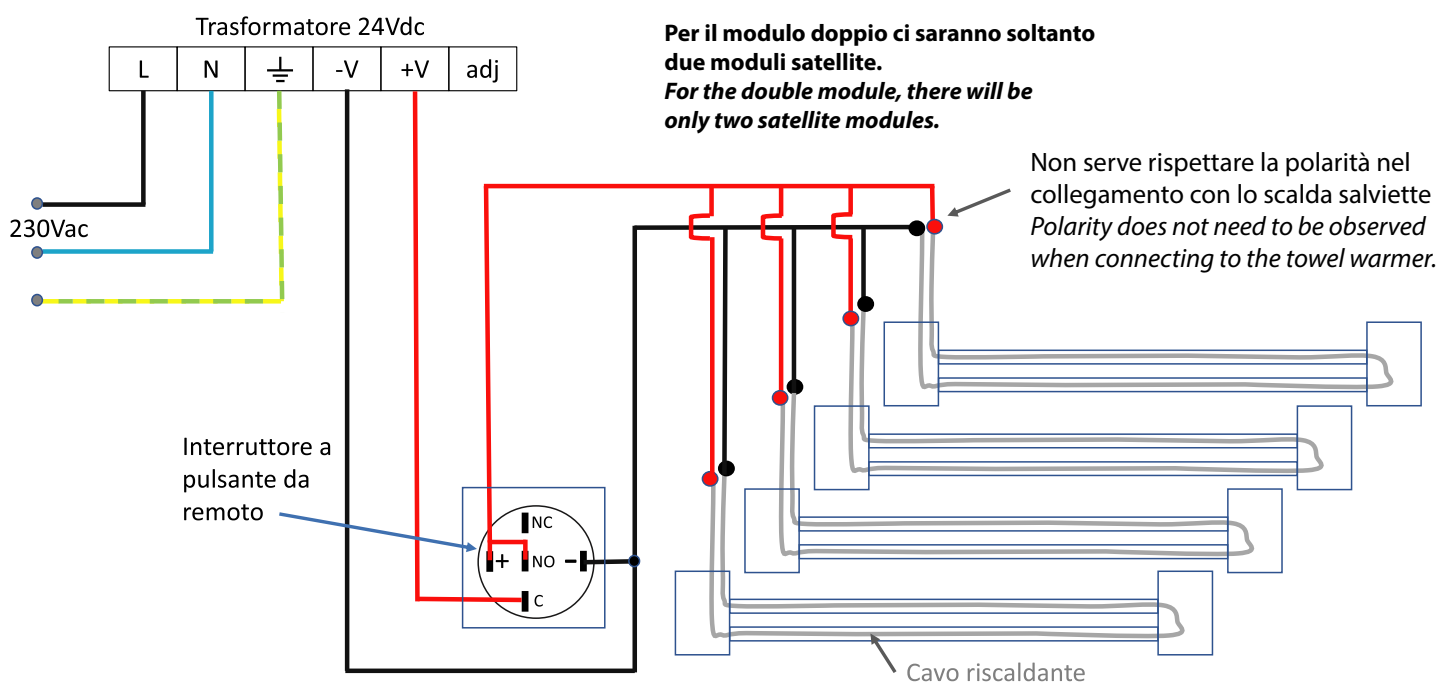


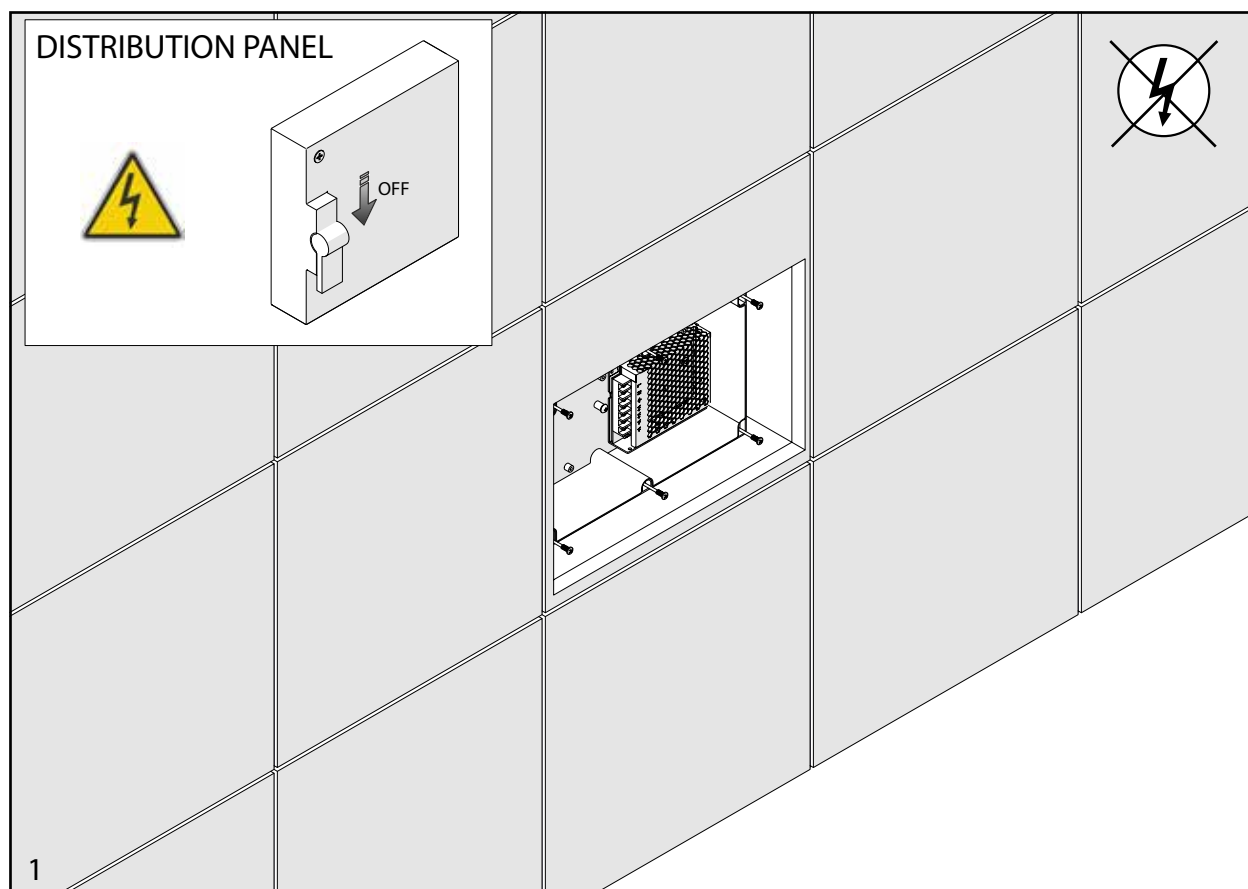

- 1 ASSICURARSI DI TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE GENERALE E LAVORARE IN SICUREZZA!
 1. ENSURE TO CUT OFF THE MAIN POWER SUPPLY AND WORK SAFELY!

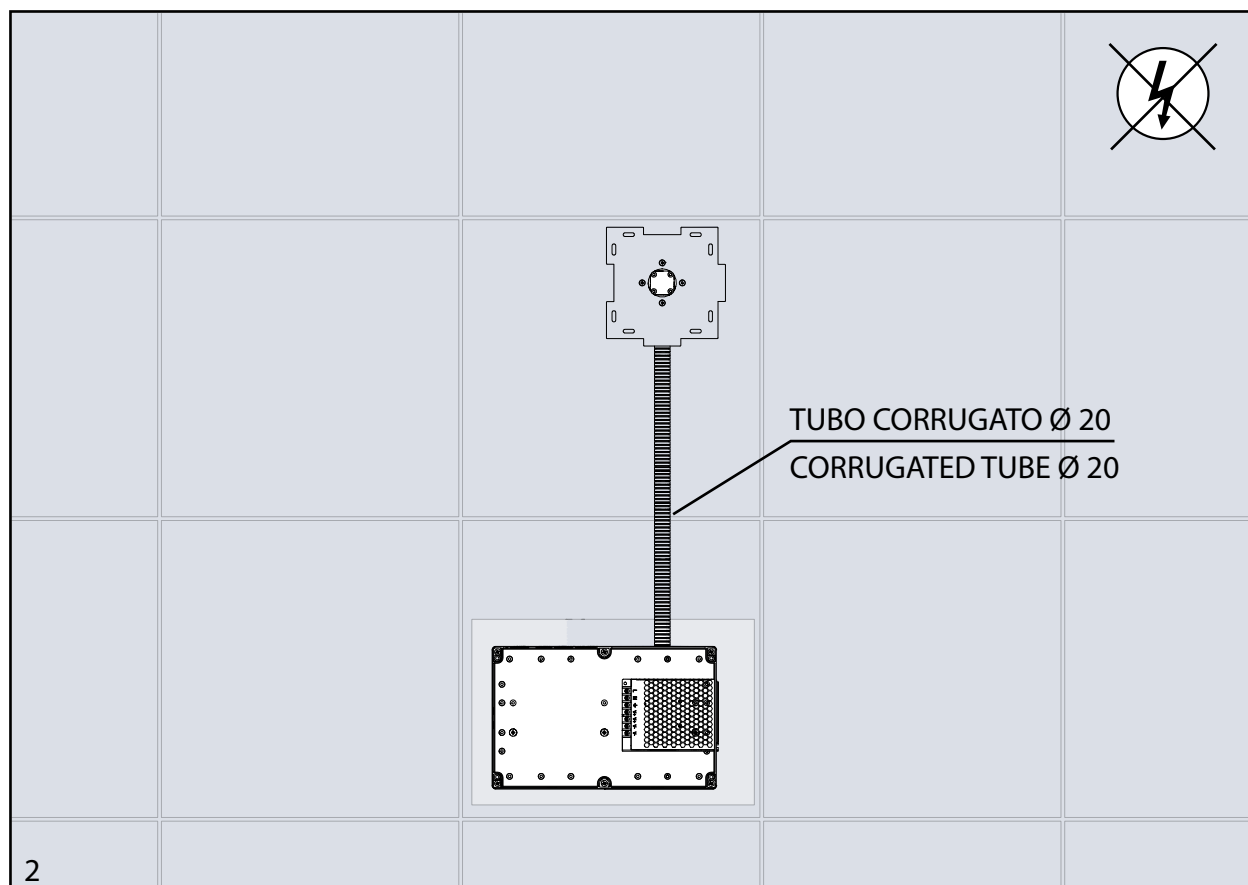

- 2 Predisporre il posizionamento del scaldasalviette e preparare la scatola di derivazione, predisporre i tubi corrugati per far passare i cavi e collegare l'alimentatore alla rete elettrica come da schema
 2. Prepare the placement of the towel warmer and set up the junction box. Arrange the corrugated tubes to pass the cables through and connect the power supply to the electrical network as per the diagram.

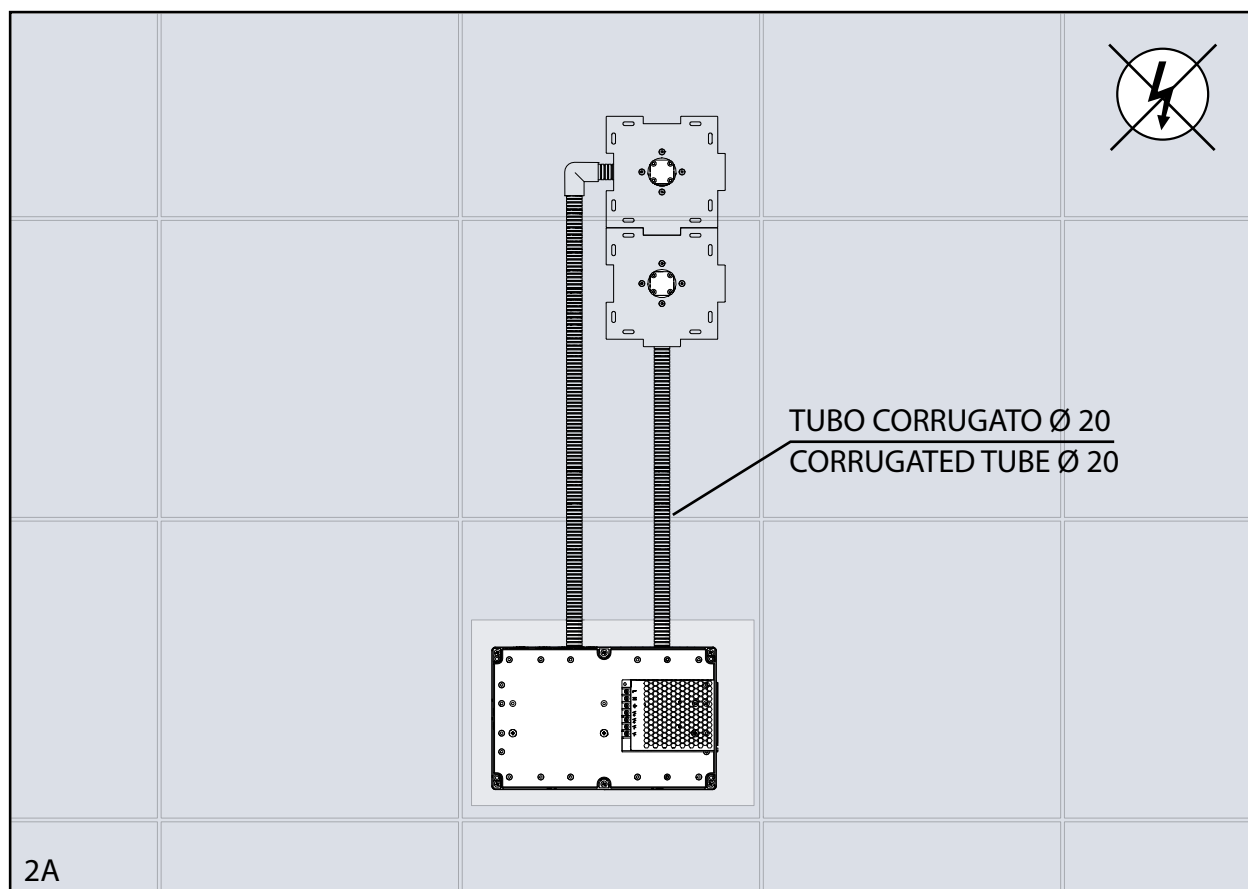

2A Nel caso di più moduli è consigliato predisporre un tubo corrugato per ogni modulo

2A. In the case of multiple modules it is recommended to prepare a corrugated tube for each module

