

Drückergriffgarnitur FSDG550.18

Polyamidgriff mit durchgehendem Stahlkern
Durchmesser 33 mm, als geschlossenes Oval, Höhe
400 mm, Breite 105 mm, Oberfläche hochglänzend,
Schildunterteile aus Metall mit Polyamidabdeck-Kappe,
Lagerung als wartungsfreies Gleitlager,
Rückstellmechanik für den Stoßgriff. Schnelle Montage
an der Tür durch bereits vormontierte Stoßgriffe am
Unterteil.


Geeignet als Bedienelement an Türen nach DIN 18040,
mit barrierefreier Funktion im Betätigungsbereich bei
850 mm OFF. Kontrastierende Ausführung in farbigem
Polyamid.

Paarweise Montage, Funktion in Öffnungsrichtung -
Drücken, Funktion in Gegenrichtung - Ziehen, mit
geteilten 9 mm Vierkantstift.

Angaben zur Klassifizierung des Drückergriffes nach
DIN EN 179 finden Sie in den Zertifikaten des jeweiligen
Schlossherstellers.



Abmessungen in mm

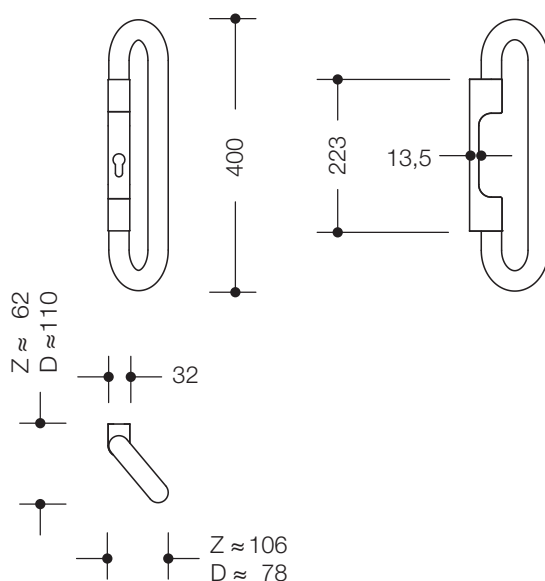


Farben



Polyamid

Alternative Farben



Polyamid, matt